

НАЗНАЧЕНИЕ

Светильники светодиодные серии ДПО03 ЛАЙНЕР IP54 торговой марки WOLTA[®]Pro предназначены для внутреннего освещения медицинских и других чистых помещений, помещений с высокими требованиями к степени защиты от пыли и влаги. Светильники сертифицированы и соответствуют всем необходимым требованиям, предъявляемым к данному типу оборудования. Светильники рассчитаны для работы в сети переменного тока 230 В, 50 Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013. Питающая сеть должна быть защищена от коммутационных и грозовых импульсных помех. Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.40-001-66329670-2022.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник в сборе; инструкция по эксплуатации; упаковка.

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

- Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить только убедившись в том, что питание сети отключено. Перед установкой убедитесь в наличии защитного устройства в сети (автоматический выключатель, предохранитель).
- При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химических активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной проводке, с треснувшим рассеивателем. Запрещено устанавливать светильник на легковоспламеняющиеся материалы, например, древесный шпон и материалы на основе дерева толщиной менее 2 мм.
- Запрещено производить подключение светильника проводом с нетермостойкой изоляцией.
- Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления.
- Запрещается эксплуатация светильника с поврежденным корпусом или рассеивателем.
- Светильники запрещено накрывать теплоизолирующим или подобным материалом.
- При обнаружении неисправности обесточьте светильник и обратитесь к квалифицированному специалисту для выявления причины.
- Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Внимание!** Включение светильников на строящихся объектах допускается только при полном отключении электрических строительных инструментов и техники.

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ


Во избежание ошибок при установке и использовании обратитесь к квалифицированному специалисту.

- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в его целостности.
- Открутите винты по периметру рамки, снимите рамку и рассеиватель (Рис. 1).
- Обесточьте сетевую кабель (трехжильный кабель с сечением жилы от 0,75 мм² до 1,5 мм²). Не входит в комплект поставки.
- Пропустите подготовленный кабель через отверстие в корпусе светильника (Рис. 2).
- Присоедините концы кабеля к позициям L, N, ⊕ (Рис. 3). Принципиальная схема подключения светильников с диммируемыми драйверами показана на (Рис. 3).
- Для установки освободите намеченные отверстия на задней поверхности светильника от металлических заглушек (Рис. 4).

Внимание! При демонтаже заглушек необходимо обеспечить требуемую степень защиты при присоединении креплений или установке светильника на поверхность.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---------------|
| Тип источника света | Светодиод SMD |
| Коэффициент мощности | >0,97 |
| Тип напряжения | АС |
| Номинальное (нормируемое) напряжение, В | 230 |
| Диапазон входного напряжения, В | 184-264 |
| Частота, Гц | 50 |
| Индекс цветопередачи | ≥85 |
| Коэффициент пульсации | <1% |
| Класс светораспределения по ГОСТ34819-2021 | П |
| Тип кривой силы света по ГОСТ34819-2021 | Д |
| Угол рассеяния, градусов | 120 |
| Степень защиты | IP54 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20...+45 |
| Нормируемая предельно допустимая температура окружающей среды, та, °С | 45 |
| Нормируемая максимальная рабочая температура (обмотки), tw, °С | 80 |
| Нормируемая максимальная рабочая температура (конденсатора), tc, °С | 75 |
| Класс защиты | I |
| Материал рассеивателя | Полистирол |
| Материал корпуса | Сталь |
| Цвет корпуса | Белый |
| Срок службы, часов | 50000 |
| Срок службы батареи, лет | 4 |
| Срок гарантии, лет | 5 |

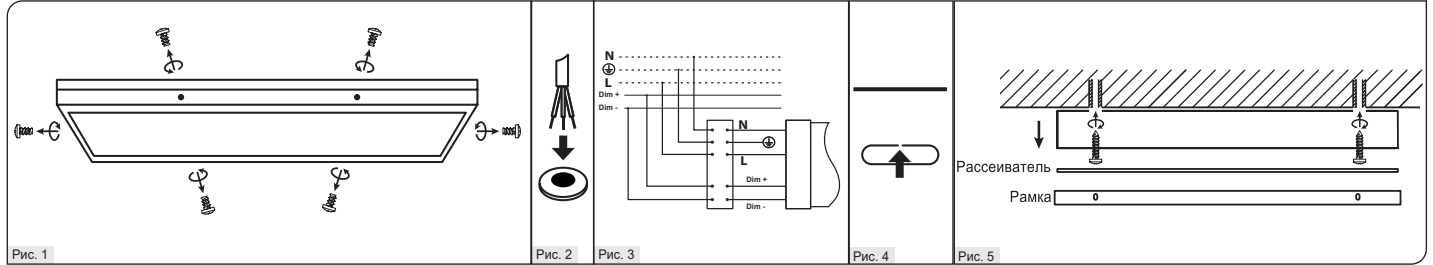

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Артикул | Мощность, Вт | Ток, А | Коррелированная цветовая температура, К | Световой поток, лм | Световая отдача, лм/Вт | Диммирование | Размеры, мм | Масса, кг | Тип рассеивателя |
|-----------------|--------------|--------|---|--------------------|------------------------|--------------|-------------|-----------|------------------|
| ДПО03-36-111-3К | 36 | 0,17 | 3000 | 3900 | 108 | 1-10V | 1230x180x48 | 2,42 | Матовый |
| ДПО03-36-111-4К | 36 | 0,17 | 4000 | 4100 | 114 | 1-10V | 1230x180x48 | 2,42 | Матовый |
| ДПО03-36-111-5К | 36 | 0,17 | 5000 | 4100 | 114 | 1-10V | 1230x180x48 | 2,42 | Матовый |
| ДПО03-36-111-6К | 36 | 0,17 | 6500 | 4100 | 114 | 1-10V | 1230x180x48 | 2,42 | Матовый |
| ДПО03-36-112-3К | 36 | 0,17 | 3000 | 4200 | 117 | 1-10V | 1230x180x48 | 2,42 | Микропризма |
| ДПО03-36-112-4К | 36 | 0,17 | 4000 | 4400 | 122 | 1-10V | 1230x180x48 | 2,42 | Микропризма |
| ДПО03-36-112-5К | 36 | 0,17 | 5000 | 4400 | 122 | 1-10V | 1230x180x48 | 2,42 | Микропризма |
| ДПО03-36-112-6К | 36 | 0,17 | 6500 | 4400 | 122 | 1-10V | 1230x180x48 | 2,42 | Микропризма |
| ДПО03-36-121-3К | 36 | 0,17 | 3000 | 3900 | 108 | DALI | 1230x180x48 | 2,4 | Матовый |
| ДПО03-36-121-4К | 36 | 0,17 | 4000 | 4100 | 114 | DALI | 1230x180x48 | 2,4 | Матовый |
| ДПО03-36-121-5К | 36 | 0,17 | 5000 | 4100 | 114 | DALI | 1230x180x48 | 2,4 | Матовый |
| ДПО03-36-121-6К | 36 | 0,17 | 6500 | 4100 | 114 | DALI | 1230x180x48 | 2,4 | Матовый |
| ДПО03-36-122-3К | 36 | 0,17 | 3000 | 4200 | 117 | DALI | 1230x180x48 | 2,4 | Микропризма |
| ДПО03-36-122-4К | 36 | 0,17 | 4000 | 4400 | 122 | DALI | 1230x180x48 | 2,4 | Микропризма |
| ДПО03-36-122-5К | 36 | 0,17 | 5000 | 4400 | 122 | DALI | 1230x180x48 | 2,4 | Микропризма |
| ДПО03-36-122-6К | 36 | 0,17 | 6500 | 4400 | 122 | DALI | 1230x180x48 | 2,4 | Микропризма |
| ДПО03-54-111-3К | 54 | 0,25 | 3000 | 5700 | 106 | 1-10V | 1230x180x48 | 2,46 | Матовый |
| ДПО03-54-111-4К | 54 | 0,25 | 4000 | 6000 | 111 | 1-10V | 1230x180x48 | 2,46 | Матовый |
| ДПО03-54-111-5К | 54 | 0,25 | 5000 | 6000 | 111 | 1-10V | 1230x180x48 | 2,46 | Матовый |
| ДПО03-54-111-6К | 54 | 0,25 | 6500 | 6000 | 111 | 1-10V | 1230x180x48 | 2,46 | Матовый |
| ДПО03-54-112-3К | 54 | 0,25 | 3000 | 6200 | 115 | 1-10V | 1230x180x48 | 2,46 | Микропризма |
| ДПО03-54-112-4К | 54 | 0,25 | 4000 | 6500 | 120 | 1-10V | 1230x180x48 | 2,46 | Микропризма |
| ДПО03-54-112-5К | 54 | 0,25 | 5000 | 6500 | 120 | 1-10V | 1230x180x48 | 2,46 | Микропризма |
| ДПО03-54-112-6К | 54 | 0,25 | 6500 | 6500 | 120 | 1-10V | 1230x180x48 | 2,46 | Микропризма |
| ДПО03-54-121-3К | 54 | 0,25 | 3000 | 5700 | 106 | DALI | 1230x180x48 | 2,44 | Матовый |
| ДПО03-54-121-4К | 54 | 0,25 | 4000 | 6000 | 111 | DALI | 1230x180x48 | 2,44 | Матовый |
| ДПО03-54-121-5К | 54 | 0,25 | 5000 | 6000 | 111 | DALI | 1230x180x48 | 2,44 | Матовый |
| ДПО03-54-121-6К | 54 | 0,25 | 6500 | 6000 | 111 | DALI | 1230x180x48 | 2,44 | Матовый |
| ДПО03-54-122-3К | 54 | 0,25 | 3000 | 6200 | 115 | DALI | 1230x180x48 | 2,44 | Микропризма |
| ДПО03-54-122-4К | 54 | 0,25 | 4000 | 6500 | 120 | DALI | 1230x180x48 | 2,44 | Микропризма |
| ДПО03-54-122-5К | 54 | 0,25 | 5000 | 6500 | 120 | DALI | 1230x180x48 | 2,44 | Микропризма |
| ДПО03-54-122-6К | 54 | 0,25 | 6500 | 6500 | 120 | DALI | 1230x180x48 | 2,44 | Микропризма |
| ДПО03-72-111-3К | 72 | 0,34 | 3000 | 7800 | 108 | 1-10V | 1230x180x48 | 2,72 | Матовый |
| ДПО03-72-111-4К | 72 | 0,34 | 4000 | 8200 | 114 | 1-10V | 1230x180x48 | 2,72 | Матовый |
| ДПО03-72-111-5К | 72 | 0,34 | 5000 | 8200 | 114 | 1-10V | 1230x180x48 | 2,72 | Матовый |
| ДПО03-72-111-6К | 72 | 0,34 | 6500 | 8200 | 114 | 1-10V | 1230x180x48 | 2,72 | Матовый |
| ДПО03-72-112-3К | 72 | 0,34 | 3000 | 8400 | 117 | 1-10V | 1230x180x48 | 2,72 | Микропризма |
| ДПО03-72-112-4К | 72 | 0,34 | 4000 | 8800 | 122 | 1-10V | 1230x180x48 | 2,72 | Микропризма |
| ДПО03-72-112-5К | 72 | 0,34 | 5000 | 8800 | 122 | 1-10V | 1230x180x48 | 2,72 | Микропризма |
| ДПО03-72-112-6К | 72 | 0,34 | 6500 | 8800 | 122 | 1-10V | 1230x180x48 | 2,72 | Микропризма |
| ДПО03-72-121-3К | 72 | 0,34 | 3000 | 7800 | 108 | DALI | 1230x180x48 | 2,68 | Матовый |
| ДПО03-72-121-4К | 72 | 0,34 | 4000 | 8200 | 114 | DALI | 1230x180x48 | 2,68 | Матовый |
| ДПО03-72-121-5К | 72 | 0,34 | 5000 | 8200 | 114 | DALI | 1230x180x48 | 2,68 | Матовый |
| ДПО03-72-121-6К | 72 | 0,34 | 6500 | 8200 | 114 | DALI | 1230x180x48 | 2,68 | Матовый |
| ДПО03-72-122-3К | 72 | 0,34 | 3000 | 8400 | 117 | DALI | 1230x180x48 | 2,68 | Микропризма |
| ДПО03-72-122-4К | 72 | 0,34 | 4000 | 8800 | 122 | DALI | 1230x180x48 | 2,68 | Микропризма |
| ДПО03-72-122-5К | 72 | 0,34 | 5000 | 8800 | 122 | DALI | 1230x180x48 | 2,68 | Микропризма |
| ДПО03-72-122-6К | 72 | 0,34 | 6500 | 8800 | 122 | DALI | 1230x180x48 | 2,68 | Микропризма |

- Установите светильник на поверхность или присоедините подвесы через отверстия (Рис. 5). Подвесы и крепления для накладного монтажа в комплект поставки не входят.
- Соберите подключенный светильник в обратной последовательности.

УХОД ЗА СВЕТИЛЬНИКОМ

В процессе эксплуатации светильника на его поверхности может скапливаться пыль, что уменьшает его потребительские свойства. Для очистки наружной поверхности светильника можно использовать мягкую ткань, смоченную водой, с применением нейтральных моющих средств. Не использовать для очистки растворители и другие агрессивные химикаты. Дополнительных мер обслуживания не требуется.

УТИЛИЗАЦИЯ

Светодиодные светильники ДПО03 ЛАЙНЕР IP54 относятся к IV классу отходов (малоопасные отходы) и подлежат утилизации специализированными лицензированными организациями. Упаковочный полиэтилен: идентификатор согласно ISO 1043 (97/129/EC) — 4 PELD, упаковочная коробка: идентификатор согласно ISO 1043 (97/129/EC) — 20 PAP.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение светильника должны происходить при температуре окружающей среды от −25 до +45°С и относительной влажности воздуха не более 80%. Хранение и транспортировка светильника должны осуществляться только в заводской упаковке. В процессе транспортировки и хранения не допускается воздействие на светильник и его упаковку нефтепродуктов, агрессивных веществ в сред, а также механических нагрузок. Включение светильника возможно через час после транспортирования при отрицательной температуре.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

При соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации срок службы светодиодных светильников составляет 50000 часов, гарантийный срок эксплуатации составляет 5 лет с момента продажи. Гарантийный срок хранения светильников в заводской упаковке до момента эксплуатации составляет 2 года. Неправильное хранение, монтаж или эксплуатация светильника влекут за собой лишение гарантии. В случае обнаружения неисправности, произошедшей не по вине Покупателя, необходимо обратиться в организацию, продавшую светильник, до истечения гарантийного срока. Возврат и замена светильника производятся только при наличии целой упаковки, полной комплектации и отсутствии механических повреждений. Гарантийные обязательства выполняются Продавцом только при наличии у Покупателя кассового чека или другого документа, подтверждающего покупку.

Гарантия не распространяется на светильники, повреждённые в результате:

- контакта с жидкостями;
- проникновения жидкости в результате некорректного монтажа светильника (незатянутый гермоввод, неплотно закрытый рассеиватель и т.п.);
- отсутствия защитного заземления;
- механического воздействия и иного повреждения.

К механическим повреждениям относятся нарушения целостности светильника (корпуса, рассеивателя) под воздействием кинетической энергии. В случае самостоятельного ремонта, замены компонентов светодиодного светильника или внесения конструктивных изменений гарантия утрачивает силу. Гарантийные обязательства не признаются в отношении изменения оттенков окрашенных поверхностей и пластиковых частей в процессе эксплуатации. Световой поток в течение гарантийного срока сохраняется на уровне не ниже 70% от заявляемого номинального светового потока, значение коррелированной цветовой температуры и область допустимых значений коррелированной цветовой температуры в течение гарантийного срока — согласно приведенным в ГОСТ Р 34819. Подробную информацию о замене неисправного светодиодного светильника в гарантийный период Вы можете получить по телефону: 8 (800) 555-01-23, 8 (495) 651-87-22.

Примечание: Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Указана на этикетке согласно серии 00.00 (первые две цифры — месяц изготовления; вторые две цифры — год изготовления).

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель: ООО «Вольта», 197198, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Петровский, ул. Ждановская, д. 45 литера А, помещ. 60-Н, офис 14. www.wolta.ru

КЗ ДПО03 ЛАЙНЕР IP54 СЕРИАЛЫ ЖАРЫҚДИОДТЫ ШАМДАР

Монтаждау және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық

ТАҒАЙЫНДАУ

Шамдар LED сериясы ДПО03 ЛАЙНЕР IP54 сауда маркасы WOLTA®Pro арналған ішкі жарықтандыру Медициналық және басқа да таза үй-жайларды, үй-жайларды жоғары талаптарына сәйкес қорғау дәрежесі шаң мен ылғал. Шамдар сертифициатталған және жабдықтың осы түріне қойылатын барлық қажетті талаптарға сәйкес келеді. Шамдар 230 В, 50 Гц айнымалы ток желісінде жұмыс істеуге арналған. Электр энергиясының сапасы ГОСТ 32144-2013 сәйкес келуі керек. Қоректендіруші желі коммутациялық және найзағайлық импульстік кедергілерден қорғалуы тиіс. Өнім КО ТР 004/2011, КО ТР 020/2011 және ЕАЭО ТР 037/2016 талаптарына сәйкес келеді. Өнім ТШ сәйкес дайындалған 27.40-001-66329670-2022.

ЖИНАҚТАУ

Жинақтағы шам (драйвермен жиынтықта); пайдалану жөніндегі Нұсқаулық; қаптама.

ҚАУІПСІЗДІККЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

- Шамды орнату және қызмет көрсету бойынша жұмыстарды тек желінің қуат көзі өшірілгеніне көз жеткізгеннен кейін ғана жүргізуге болады. Орнатпас бұрын, желіде (автоматты ажыратқыш, сақтандырығыш) қорғаныс құрылғысы бар екеніне көз жеткізіңіз.
- Пайдалану кезінде шамды және электр сымдарын химиялық белсенді ортадан, жанғыш және легк тұтанатын заттардан алыс орналастыру қажет және беттер.
- Барлық электр қосылыстарын және сымдардың тұтастығын үнемі тексеріп отырыңыз. Зақымдалған сыммен, сынған шашыратқышпен шамды қосуға және пайдалануға тыйым салынады. Шамды жанғыш материалдарға, мысалы, ағаш шынына және қалыңдығы 2 мм-ден аз ағаш жетіңіндегі материалдарға орнатуға тыйым салынады.
- Шамға тұрақты емес оқшаулауы бар сыммен қосуға тыйым салынады.
- Шамшырақты қорғаныс жерге қосусыз пайдалануға тыйым салынады.
- Зақымдалған корпусты немесе шашыратқышты пайдалануға тыйым салынады.
- Шамдарды жылу оқшаулағыш немесе ұқсас материалмен жабуға тыйым салынады.
- Егер ақаулық анықталса, шамды сөндіріп, себебін анықтау үшін білікті маманға хабарласыңыз.
- Шамшырақты пайдалану «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану Ережелеріне»сәйкес жүргізілуі тиіс. 10. 10. **Назар аударыңыз!** Салынып жатқан объектілерде шырақтарды қосуға электр құрылыс құралдары мен техникасы толық ажыратылған кезде ғана жол беріледі.

ҚОСУ ЖӘНЕ ҚОСУ

Орнату және пайдалану кезінде қателіктер болмас үшін білікті маманға хабарласыңыз.

- Шамды қаптамадан шығарып, оның тұтастығына көз жеткізіңіз.
- Жақтаудың периметрі бойынша бұрандаларды бұрап алыңыз, жақтауды және диффузорды алыңыз (Сурет. 1).
- Желілік кабельді ажыратыңыз (өзектің қимасы 0,75 мм²-ден 1,5 мм²-ге дейінгі үш ядролы кабель). Жеткізу жиынтығына кірмейді.
- Дайындалған кабельді шамның корпусындағы тесік арқылы өткізіңіз (Сурет. 2).
- Кабельдің ұштарын L, N, Ⓞ позицияларына бекітіңіз (Сурет. 3).Күңгірт драйверлері бар шамдарды қосудың схемалық схемасы көрсетілген (сурет. 3).
- Орнату үшін шамның артқы бетіндегі белгіленген тесіктерді металл штепсельдерден босатыңыз (Сурет. 4). **Назар аударыңыз!** Бітеуіштерді белшектеу кезінде бекіткіштерді қосу немесе шамды жер бетіне орнату кезінде қажетті қорғау дәрежесін қамтамасыз ету қажет.
- Шамды бетіне орнатыңыз немесе суспензияларды тесіктер арқылы бекітіңіз (Сурет. 5). Үстеме монтаждауға арналған аспаптар мен бекіткіштер жеткізу жиынтығына кірмейді.
- Қосылған шамды кері ретпен жинаңыз.

ШАМҒА КҮТІМ ЖАСАУ

Шамды пайдалану кезінде оның бетінде шаң жиналуы мүмкін, бұл оның тұтынушылық қасиеттерін төмендетеді. Шамның сыртқы бетін тазарту үшін бейтарап жуғыш заттарды қолдана отырып, суға малынған жұмсақ матаны қолдануға болады. Тазалау үшін еріткіштерді және басқа да агрессивті химикаттарды пайдаланбаңыз. Қосымша қызмет көрсету шаралары қажет емес.

КӨДЕГЕ ЖАРАТУ

Жарық диодты шамдар ДПО03 ЛАЙНЕР IP54 қалдықтардың IV класына жатады (қауіптілігі төмен қалдықтар) және көдеге жаратуға жатады мамандандырылған лицензияланған ұйымдар. Орауыш полиэтилен: ISO 1043 (97/129/EC) сәйкес идентификатор — 4 PELD, орауыш қорап: ISO 1043 (97/129/EC) сәйкес идентификатор — 20 PAP.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Шамшырақты тасымалдау және сақтау қоршаған ортаның температурасы −25-тен +45°С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% — дан аспайтын кезде жүргізілуі тиіс. Шамшырақты сақтау және тасымалдау тек зауыт қаптамасында жүзеге асырылуы тиіс. Тасымалдау және сақтау процесінде шыраққа және оның қаптамасына мұнай өнімдерінің, агрессивті заттар мен ортаның, сондай-ақ механикалық жүктемелердің әсер етуіне жол берілмейді. Шамды теріс температурада тасымалдағаннан кейін бір сағаттан кейін қосуға болады.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Тұтынушы тасымалдау, сақтау, орнату және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда, жарықдиодты шамдардың қызмет ету мерзімі 50000 сағатты құрайды, кепілдік мерзімі сатылған сәттен бастап 5 жыл. Шамдарды пайдаланудың кепілдік мерзімі тұтынушы тасымалдау, сақтау, монтаждау және пайдалану ережелерін сақтаған кезде сатылған сәттен бастап 3 жылды құрайды. Зауыт қаптамасындағы шамдарды пайдалану сәтіне дейін сақтаудың кепілдік мерзімі 2 жылды құрайды. Шамды дұрыс сақтамау, монтаждау немесе пайдалану кепілдіктен айыру. Сатып алушының кінесінен болмаған ақаулық анықталған жағдайда, кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін шамды сақтаң ұйымға хабарласу қажет. Шамшырақты қайтару және ауыстыру тұтас қаптама, толық жиынтықтау және механикалық зақымданулар болмаған кезде ғана жүргізіледі. Кепілдік міндеттемелерді сатушы сатып алушыда кассалық чек немесе сатып алуды растайтын басқа құжат болған кезде ғана орындайды:

- сұйықтықтармен жанасу;
- шамның дұрыс орнатылмауы нәтижесінде сұйықтықтың енуі (тартылмаған гермоввод, тығыз жабық диффузор және т.б.);
- қорғаныс жерге тұйықталуының болмауы;
- механикалық әсер және басқа да зақым.

Механикалық зақымдануларға кинетикалық энергияның әсерінен шамның (корпустың, шашыратқыштың) тұтастығының бұзылуы жатады. Өздігінен жөндеу, жарықдиодты шам компоненттерін ауыстыру немесе құрылымдық өзгерістер енгізілген жағдайда кепілдік күшін жоғалтады. Кепілдік міндеттемелер пайдалану процесінде боялған беттер мен пластикалық бөлшектердің реңктерінің өзгеруіне қатысты танылмайды. Кепілдік мерзімі ішінде жарық ағыны сақталады мәлімделген Номиналды жарық ағынының 70% — ынан төмен емес деңгейде, корреляцияланған түс температурасының мәні және кепілдік мерзімі ішінде корреляцияланған түс температурасының рұқсат етілген мәндерінің аймағы-ГОСТ Р 34819-де келтірілген. Кепілдік кезеңінде ақаулы жарықдиодты шамды ауыстыру туралы толық ақпаратты телефондар арқылы алуға болады: 8 (800) 555-01-23, 8 (495) 651-87-22.

Ескерте: өндіруші бұйымның конструкциясы мен жиынтығына бұйымның техникалық сипаттамаларын нақарлатыпайтын техникалық өзгерістер мен жетілдірулерді кез келген уақытта және алдын ала ескертусіз енгізу құқығын өзіне қалдырады.

ДАЙЫНДАЛҒАН КҮНІ

00.00 СЕРИЯСЫНА СӨЙКЕС заттанбада көрсетілген (алғашқы екі Сан-дайындалған айы; екінші екі Сан-дайындалған жылы).

СЕРТИФИКАТТАУ

Тауар кеден одағының қолданыстағы техникалық регламенттеріне сәйкес сертифициатталған. Сертификаттау туралы ақпарат жеке қаптамада көрсетілген.

ДАЙЫНДАУШЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Өндіруші: «Вольта» ЖШС, индекс 197198, Санкт-Петербург, қыс. Петровский муниципалды округі, Ждановская көшесі, 45-үй, 60-Н, 14-көнсе. Өндіруші бұйымның конструкциясына (техникалық параметрлерді және/немесе сыртқы түрін өзгерту) және жиынтықтауына тұтынушылық қасиеттерін айтарлықтай өзгертеі, алдын ала ескертусіз өзгерістер енгізе алады. Төмен шыққан шырағандың сатып алынғандығын растайтын шырағандың сатып алынған күні толтырылған кепілдік талоны болмаса КБТ чегі (немесе қатаң есептеме бланкісі) болып табылады. Кепілдік мерзімі ішінде ақаулық орнын алған жағдайда, Сіз өзіңіздің жарықдиодты шырағандыңызды жаңасына ауыстыра аласыз. Ауыстыру шарасы дұрыс толтырылған кепілдік талонын көрсеткеннен кейін (сатылған күнін, дүкеннің мөртабанын көрсетіңіз) іске асырылады. Тауардың сапасы бойынша наразылықтарды қабылдауға өкілетті тұлға: «Леруа Мерлен Казахстан». ЖШС, Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Қонаев көш., 77, «ParkView» БО, 6 қ., №07 көнсе. «Wolta Kazakhstan» ЖШС, 050044, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Жібек Жолы көшесі, 50 үй, 604 оф. тел: +7 (727) 973 09 55, info@wolta.kz.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ



| Артикул / Артикул | Серийный номер / Сериялық нөмірі | Дата продажи / Сату күні | Штамп продавца / Сатушының мөртабаны |
|-------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| | | | |



ДПО03 ЛАЙНЕР



Светильник
содержит
встроенные
СД модули¹

A++

A+

A

B

C

D

E

}

С

Д

Лампы в светильнике
не могут быть
заменены²

^[1] Шамда кірістірілген ЖД модульдері бар

^[2] Шырағанды шамдарды ауыстыру мүмкін емес