


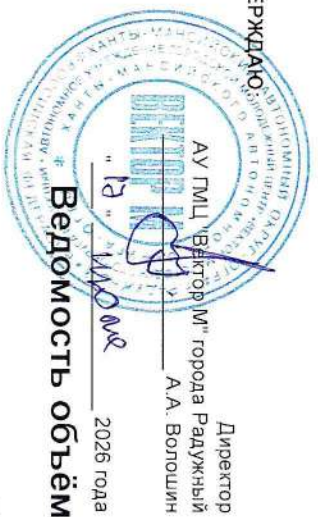

Ведомость объёмов работ № 01-01-02

Текущий ремонт помещения здания по адресу: ХМАО-Югра, г.Радужный, 7 мкр, дом 33 - кофе-зона

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Кофе-зона.						
Пол						
1	1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,1224		
2	2	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины	100 м2	0,19		
3	3	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	0,19		
4	4	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(150), W2	м3	0,1938		
5	5	Устройство покрытий: из линолеума на клею	100 м2	0,19		
6	6	Клей-мастика, марка Бустипат	т	0,0095		
7	7	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове армированный сеткой из стекловолокна, класс износостойкости 23/32, класс пожарной опасности КМ4 (Г3, В2, Д3, Т3, РП1), толщина защитного слоя 0,5 мм, толщина общая 1,4 мм, вес 1700-1800 г/м2	м2	19,38		
8	8	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,1224		
9	9	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм, цветной	м	12,4		
Окна						
10	10	Демонтаж / Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (однокамерных)	100 м2	0,081		
11	11	Снятие подоконных досок: пластиковых	100 м2	0,053		

1	2	3	4	5	6	7
12	12	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	0,081		
13	13	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 3,5 м2	м2	8,1		
14	14	Установка подоконных Досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,053		
15	15	Доска подоконная из ПВХ, ширина 400 мм	м	5,3		
16	16	Установка экранов под ванну	100 шт	0,02		
17	17	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 1225х425 мм	шт	2		
Стены						
18	18	Демонтаж/ Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,176		
19	19	Демонтаж / Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке	100 м2	0,4221		
20	20	Демонтаж / Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее	100 м2	0,133		
21	21	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	100 м2	0,037		
22	22	Листы гипсокартонные влагостойкие ветрозащитные, толщина 9,5 мм	м2	3,885		
23	23	Нанесение водо-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,37		
24	24	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	5,106		
25	25	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2	0,41		
26	26	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (одностойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	0,41		
27	27	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение	т	0,351		
28	28	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	5,658		41*0,138

1	2	3	4	5	6	7
29	29	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,41		
30	30	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0,0234		
31	31	Установка уголков ПВХ на клею, размеры 30х30 мм	100 м	0,15		
32	32	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм	10 м	1,5		
33	33	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,4334		
34	34	Краска водо-дисперсионная акрилатная + коллер	т	0,0273042		

потолок

35	35	Разборка элементов облицовки потолка с разборкой каркаса: плит расставных	100 м2	0,19		
36	36	Расчистка вручную поверхностей тяг от старых покрасок с лесов	м2	19		
37	37	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2	0,19		
38	38	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение	т	0,17233		
39	39	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	2,622		19*0,138
40	40	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2	0,19		
41	41	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	0,19		
42	42	Краска водо-дисперсионная акрилатная + коллер	т	0,01197		
43	43	Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка	100 м2	0,19		
44	44	Панели алюминиевые реечного подвесного потолка без перфорации, цвет черный, ширина 150 мм, длина 4000 мм	м2	19,57		
45	45	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею КН-2	100 м	0,1224		
46	46	Плинтус потолочный из экструдированного полистирола, размеры 50х50 мм	м	12,3624		

разные работы

47	47	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,04		
48	48	Демонтаж/ Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	3		
49	49	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,02		

1	2	3	4	5	6	7
50	50	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,1		
51	51	Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2	100 м	0,09		
52	52	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0,09		
53	53	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(Н, РЕ)-660	1000 м	0,009		
54	54	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,1		
55	55	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40х25 мм	100 м	0,1		
56	56	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(Н, РЕ)-660	1000 м	0,01		
57	57	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(Н, РЕ)-660	1000 м	0,01		
58	58	Коробки ответвительные с тремя выводами, IP43, размеры 80х80х43 мм	10 шт	0,2		
59	59	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0,1		
60	60	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,05		
61	61	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм	м	5		
62	62	Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм	10 шт	1		(5*2) / 10
63	63	Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	3		
64	64	Выключатель: двухклавишный неутюпленного типа при открытой проводке	100 шт	0,01		
65	65	Выключатель открытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP54	шт	1		
66	66	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2	100 шт	0,04		
67	67	Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 4200-4600 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 1200х200 мм, мощность 30 Вт	шт	4		

1	2	3	4	5	6	7
68	68	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм ²	100 м	0,05		
69	69	Кабель парной скрутки КПСЭнг(А)-FRNF 1х2х0,5	1000 м	0,005		
70	70	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	0,03		
71	71	Розетки открытой проводки двухгнездные с заземлением	100 шт	3		
72	72	Установка терморегулирующих клапанов на отопительных приборах	100 шт	0,02		
73	73	Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, прямой, пропускная способность от 0,10 до 1,04 м ³ /ч, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	2		

Раздел 2. Строительный мусор

74	74	Затаривание строительного мусора в мешки	т	0,154		
75	75	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	0,154		
76	76	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 13 км	1т груза	0,154		