

Душевые системы
с изливом для ванны



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ДУШЕВОЙ СИСТЕМЫ С ИЗЛИВОМ ДЛЯ ВАННЫ

1	Аэратор	1
2	Винт	4
3	Смеситель	1
4	Уплотнитель	1
5	Подающая труба	1
6	Держатель ручного душа	1
7	Верхний душ	1
8	Крепеж к стене	1
9	Винт	2
10	Соединитель	1
11	Ручной душ	1
12	Душевой шланг	1
13	Эксцентрик	2
14	Монтажный уровень	1
15	Крепеж	1
16	Ключ	1
17	Силиконовая смазка	1

МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размеры
указаны в мм

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ


- Подвод горячей воды осуществляется строго СЛЕВА.
- Рабочее давление: 0,1-0,5 МПа (1-5 бар).
- Рекомендованное рабочее давление: 0,3 МПа (3 бар).
- Максимальная температура ГВС 65 °С.
- Изделие не предназначено для использования в саунах, банях и иных условиях, отличных от стандартного микроклимата ванных комнат.

ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ

- Рекомендуем производить монтаж изделия силами профессионального сантехника с учетом всех действующих региональных норм.
- Перед монтажом необходимо тщательно промыть подводящие трубопроводы, удалить пыль, песок и другие загрязнения.
- Температура в помещении, где устанавливается изделие, должна быть выше 0 °С, чтобы избежать риска деформации изделия или появления трещин на нем.
- Перед монтажом необходимо перекрыть подачу воды.
- После монтажа необходимо проверить герметичность всех соединений.
- Нельзя подключать изделие к трубам водоснабжения или нагревательному оборудованию, которое не соответствует региональным стандартам и требованиям.


МОНТАЖ

1

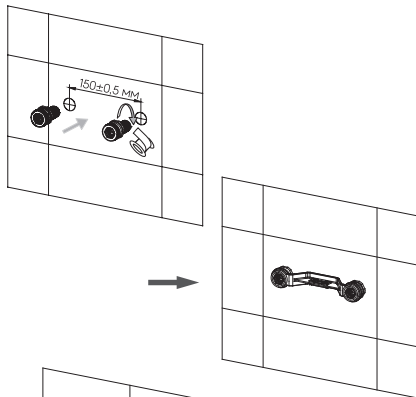

1. Установите в водорозетки эксцентрики, используя материал для герметизации водопроводных резьбовых соединений. Используйте входящий в комплект монтажный уровень.


2



2. Равномерно нанесите силиконовую смазку на уплотнительные кольца соединения, наденьте смеситель на эксцентрики, прижмите к стене и зафиксируйте четырьмя винтами.


МОНТАЖ

3

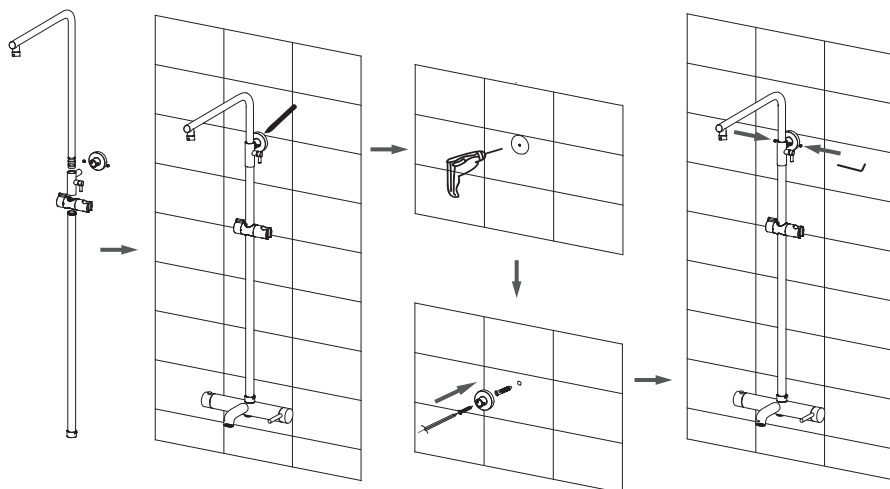


3. Соедините вертикальную трубу со смесителем и произведите разметку верхнего крепления трубы на стене. Прикройте смеситель во избежание повреждений. Просверлите отверстие в стене (D 8 мм, L 40 мм), используя подходящий тип сверла для данного типа облицовки. Установите крепление на стене и зафиксируйте на нем вертикальную трубу.

4

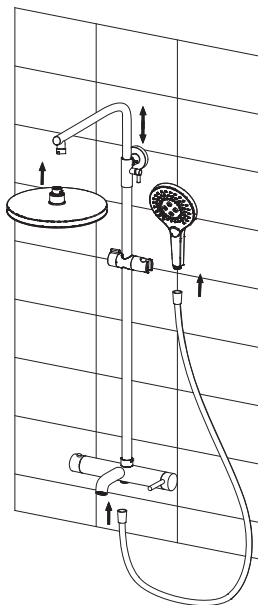

4. Установите верхний душ и отрегулируйте его по высоте, прикрутите душевой шланг и ручной душ. Монтаж завершен.

УПРАВЛЕНИЕ СМЕСИТЕЛЕМ

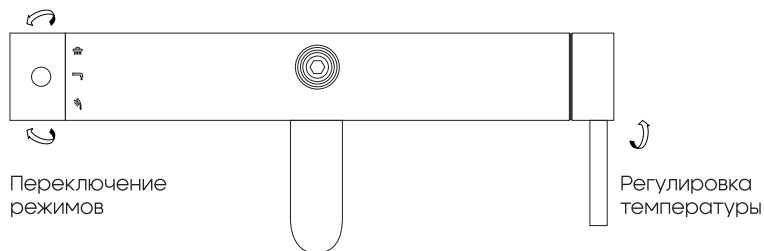

Левая рукоятка позволяет выбрать источник подачи воды: верхний душ, излив на ванну или ручной душ.

Правая рукоятка позволяет регулировать подачу и температуру воды в соответствии с маркировкой: поворотом вверх увеличивая температуру, поворотом вниз - уменьшая ее.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

- Перед демонтажем смесителя обязательно перекройте водоснабжение и откройте подачу воды на смесителе для сброса внутреннего давления.
- Для очистки поверхностей смесителя используйте мягкую ткань и теплую воду.
- Для очистки форсунок от известкового налета протрите их пальцем.
- Не используйте моющие средства с содержанием кислоты, щелочи, ацетона, хлорида аммония и абразивные компоненты.
- Не используйте острые предметы для очистки форсунок.
- Периодически промывайте внутренний фильтр.



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящая инструкция составлена в соответствии с текущими характеристиками изделия. Компания оставляет за собой право вносить конструктивные и иные изменения в изделие, его комплектацию без предварительного уведомления.

Условия предоставления гарантии на смесители и душевое оборудование Aqueduto

Указанные ниже гарантийные условия относятся к продукции Aqueduto, которая включает только оригинальные детали и комплектующие.

Гарантийные обязательства действительны только при правильно заполненном гарантийном талоне с указанием наименования изделия, его артикула и даты продажи, наличии в нем печати продавца или торгующей организации и подписи покупателя, при обязательном наличии документов о покупке.

Требования к установке и эксплуатации продукции Aqueduto

- Для корректной работы смесителя/термостата:
 - подключение горячей воды строго слева;
 - допустимая разница в давлении горячей и холодной воды не более 10 %.
- Температура горячей воды не более 65 °С.
- Подключение к водопроводной сети следует осуществлять через фильтры (не более 100 микрон), исключающие попадание механических примесей (абразивных частиц) внутрь изделия.
- Производить установку изделия с помощью квалифицированных специалистов и уполномоченных организаций.
- При монтаже строго следовать инструкции по установке.
- Запрещается применение моющих средств, содержащих кислоту, щелочь, ацетон, хлорид аммония и абразивы.

Сроки гарантии на продукцию

Гарантийный срок на продукцию Aqueduto, за исключением запасных частей и комплектующих, приобретаемых отдельно, составляет:

- Смесители: 5 лет;
- Души, душевые держатели и шланги, а также комплектующие изделия: 2 года;
- На изделия, установленные в общественных местах, гарантийный срок составляет 1 год со дня продажи.

Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в розничной торговой сети, при условии соблюдения правил установки и эксплуатации. Гарантийные обязательства производителя включают бесплатное устранение дефектов производства или материалов в течение всего гарантийного периода в сервисном центре и покрывают стоимость запасных частей и работ по замене и/или ремонту. Если по месту проживания покупателя

есть авторизованный сервисный центр Aqueduto, то транспортные расходы по выезду мастера входят в гарантийные обязательства. Если по месту проживания покупателя нет авторизованного сервисного центра Aqueduto, то транспортные расходы по выезду мастера не входят в гарантийные обязательства и оплачиваются покупателем. Почтовые расходы по пересылке изделия не входят в гарантийные обязательства и оплачиваются покупателем.

Вопрос целесообразности замены или ремонта неисправных узлов или всего изделия решает Сервисный центр. Замененные детали переходят в собственность Сервисного центра. Решение о целесообразности выезда мастера Сервисного центра на место установки изделия принимается Сервисным центром. Легкосъемные части или изделия (шланги, душевые насадки и т.д.) ремонтируются в сервисной мастерской.

Гарантия действительна для изделий, приобретенных на территории России. Услуги, связанные с наладкой и профилактическим обслуживанием изделия не входят в гарантийные обязательства и выполняются Сервисной службой за дополнительную плату.

Гарантия не распространяется:

- на дефекты, возникшие в результате некавалифицированной установки (подключения) изделия, его ремонта или переделки посторонними лицами, не уполномоченными для проведения таких работ;
- на механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванных использованием агрессивных моющих средств и несоблюдением инструкции по обслуживанию и уходу;
- на дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей (уплотнений, сальников, прокладок, декоративных накладок, аэраторов, электрических ламп, элементов питания и др.);
- на дефекты, вызванные коррозией водопровода, перепадами давления/температуры воды в водопроводе, попаданием в изделие инородных предметов, образованием известкового налета;
- на дефекты, возникшие в результате использования изделия не по его прямому назначению.

Торговая марка	Aqueduto
Наименование и артикул изделия	
Магазин (название, адрес)	
Дата продажи, печать продавца	

Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями гарантии, инструкциями по монтажу, по обслуживанию и уходу за изделием ознакомлен.

Подпись покупателя _____