




Компрессор автомобильный аккумуляторный
A0302050

Руководство

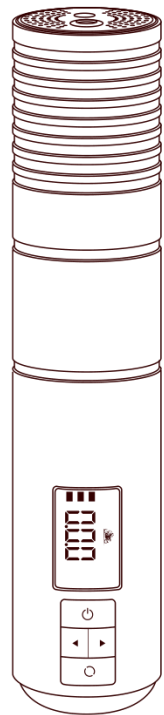

1

Спасибо, что выбрали продукцию ARNEZI.
Соблюдайте основные меры безопасности при использовании электроприборов.
Внимательно прочтите и сохраните это руководство для дальнейшего использования.

Характеристики:

- 1. Функция предварительной установки давления в шине, автоматическое отключение и работа в автономном режиме.
- 2. Новая модификация поршня накачки.
- 3. Подсветка дисплея для удобства работы с устройством в тёмное время суток.

2

Описание прибора



3

Технические характеристики

Артикул товара: A0302050
Компрессор автомобильный аккумуляторный
Напряжения: 8,4 В
Максимальное давление накачки: 150 psi
Единицы измерения давления: PSI, BAR, KPA, KG/CM²
Точность измерения: ±1,5 psi
Мощность: 56 Вт
Ёмкость аккумулятора: 2000 мАч
Аккумулятор: Li-Ion
Длина шланга: 190 мм ±10 мм
Рабочая температура: -20°C+60°C
Размеры изделия: 45×235 мм
Вес: 560 г

4

Руководство по эксплуатации

- 01.** Вкрутите шланг в корпус, а затем подсоедините к вентилю колеса .
- 02.** Длительное нажатие кнопки включает устройство.
« » Кнопки переключения режимов
- Однократное нажатие** – режим накачки мячей
- Повторное нажатие** – режим велосипедных шин
- Третье нажатие** – режим мотоциклетных шин
- Четвертое нажатие** – режим легковых автомобилей
- Пятое нажатие** – режим внедорожников
- 03.** Удержание кнопки 3 секунды переключает единицы измерения: PSI/BAR/KPA/Kg/cm².
Кнопки регулируют значение давления.

5

Правила эксплуатации устройства

Запрещается использование устройства детьми.
Запрещено использовать оборудование не по его назначению .
Категорически запрещено направлять шланг в область рта, глаз и ушей.
Эксплуатация устройства запрещается вблизи легковоспламеняющихся материалов, в том числе на (АЗС).
Запрещено использовать устройство во влажных помещениях, под дождем и подвергать его механическим ударам.
При непрерывной работе продолжительностью более 5 минут необходимо сделать перерыв не менее 15 минут.
При появлении шума или признаков перегрева следует немедленно прекратить работу и дать устройству остыть в течение 15 минут.
При отсоединении шланга необходимо соблюдать осторожность из-за возможного нагрева элементов устройства.
Перед использованием проверяйте уровень заряда аккумулятора.
При длительном хранении устройство должно находиться в сухом помещении. Для поддержания работоспособности необходимо проводить подзарядку устройства каждые 6 месяцев.

6

Инструкция по зарядке

Зарядка литиевого аккумулятора:
Подключите кабель зарядного устройства к порту USB на насосе (см. Рис. 01).
Индикатор питания начнет мигать во время зарядки и перестанет мигать при полном заряде.
Время полной зарядки: 3-5 часов.




Рисунок 01

7

Внимание!

Уважаемые пользователи устройства убедительно просим соблюдать все рекомендации и правила эксплуатации, изложенные в руководстве.
Использование компрессора и комплектующих не по назначению, может создать угрозу безопасности вам и окружающим.
Соблюдение данных указаний — залог безопасной и эффективной работы оборудования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- 1. Храните устройство вдали от источников тепла. Обеспечивайте свободную циркуляцию воздуха.
- 3. Запрещается эксплуатация при высоких температурах
Запрещается помещать в огонь.
- 4. Обеспечивайте герметичность при хранении, транспортировке, эксплуатации.

8