


R7001000
R7001001
R7001002
R7001003


ARNEZI



ЛЕБЕДКА МЕХАНИЧЕСКАЯ РЫЧАЖНАЯ

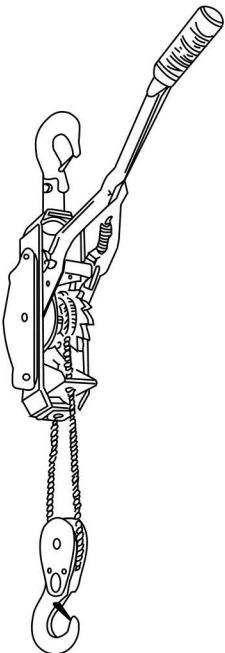

ДЛЯ ОТДЫХА



КАК ОГРАЖДЕНИЕ




ДЛЯ ЛАНДШАФТА



В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


- 1 Перед эксплуатацией рычажной лебедки внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями и следуйте им всем.
- 2 Всегда держите трос натянутым при его отпускании или наматывании
- 3 Всегда знайте, какую нагрузку вы тянете. ИЗБЕГАЙТЕ ПЕРЕГРУЗОК ЛЕБЕДКИ
- 4 По возможности всегда используйте соответствующий строп, рым-болт или другое приспособление, прикрепленное к грузу, за которое необходимо тянуть. Всегда следите, что крюк тяги лебедки надежно держит груз.
- 5 При использовании лебедки будьте уверены, что на участке работ нет посторонних.
- 6 НЕ обматывайте трос вокруг какого-либо предмета и не цепляйте его за себя, а также не протягивайте трос через угол или за угол.
- 7 Использование лебедки с истертым, изогнутым, перекрученным или поврежденным тросом ЗАПРЕЩЕНО.
- 8 Никогда не используйте трубу-надставку или другое устройство для удлинения ручки в качестве дополнительного рычага. Это приведет к ее изгибу или поломке, тем самым разрушив инструмент

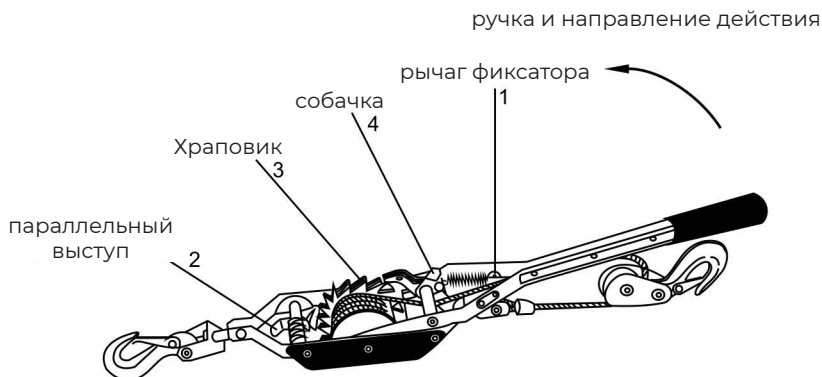

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
ГРУЗО-ПОДЪЕМНОСТЬ	1 т (907,18 кг)	1½ т (1 360,78 кг)	2 т (1 814,37 кг)	2 т (1 814,37 кг)	4 т (3 628,74 кг)
ДИАМЕТР ТРОСА	3/16" (5 мм)	3/16" (4.2 мм)	3/16" (4.8 мм)	3/16" (5 мм)	1/4" (5 мм)
ДЕЙСТВИЕ РЫЧАГА	15 : 1	15 : 1	15 : 1	15 : 1	15 : 1
ХРАПОВИК	ОДНОКРАТНОЕ	ОДНОКРАТНОЕ	ОДНОКРАТНОЕ	ДВОЙНОЕ	ОДНОКРАТНОЕ

ПРИМЕРЫ НАГРУЗОК

% УКЛОНА=М ПОДЪЕМ/30.48 М

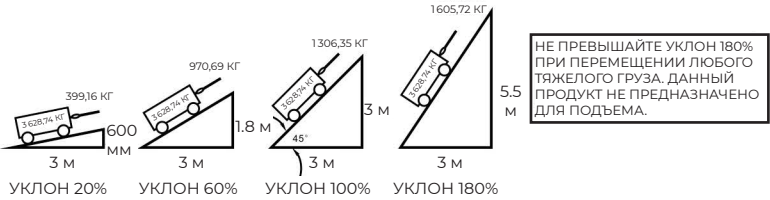

ВАЖНО

Данные значения не включают в себя коэффициент трения. Для грузов, не имеющих колес или других средств для плавного передвижения, требуется значительно больше усилий для перемещения, поэтому грузы должны быть гораздо легче, чем приведенный выше пример весом 3 628,74 кг

ЗАМЕНА ТРОСА

Отверстие «замочная скважина» специальной конструкции для быстрой замены храповика устройства и свободный конец троса позволяют менять трос быстро и безопасно, разматывая весь старый трос с храповика, и вытаскивая его через «замочную скважину». Вставьте новый трос. Перемотайте трос на храповике.