


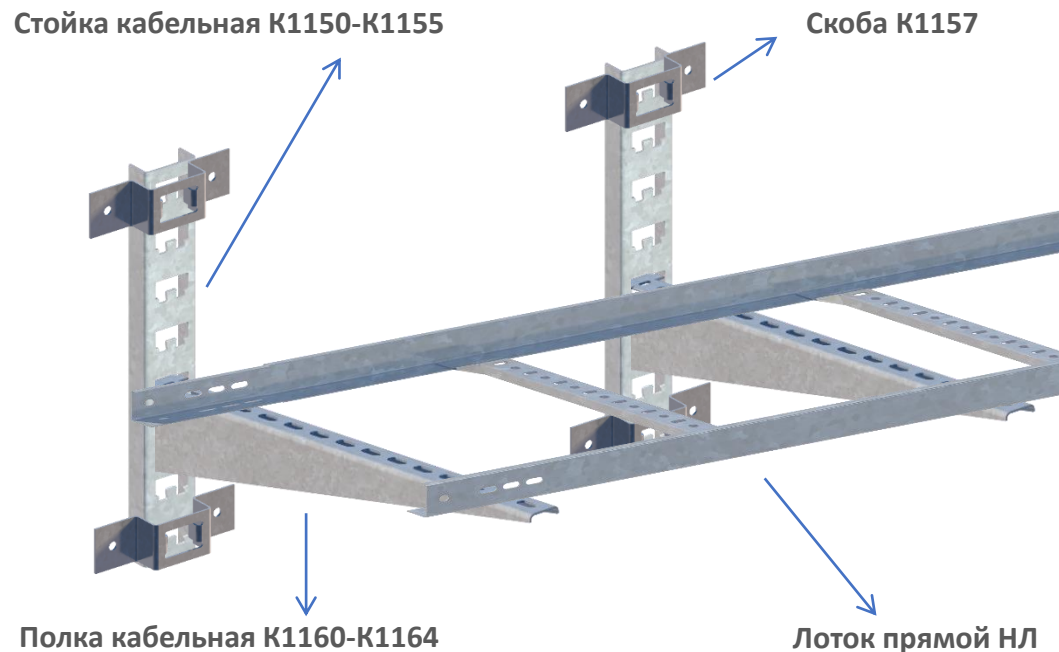

Общий вес изделий 5,6 кг + лотки 9,2 кг с нагрузкой на полку 1600 Н.


Обозначение	Нагрузка, Н	Масса, кг
K1163ц УТ1,5 (s=2,0 мм)	1600	0,79

Конструкции кабельные сборные

предназначены для прокладки кабелей, а также для установки на них лотков и коробов. В состав изделий входят готовые к монтажу элементы:



- Стойки – для установки на них полок
- Полки – для укладки на них проводов и кабелей, установки на них лотков и коробов
- Скобы – для крепления стоек к строительным конструкциям и стенам
- Кронштейны -для крепления к потолку(полу) и создания конструкций с применением стоек и швеллеров K235, K240

- Длина полок 175 - 630 мм
- Длина стоек 400 - 2200 мм
- Толщина стенок 1,5; 2,0; 2,5 мм
- Покрытие: горячий цинк, оцинкованный лист по методу Сендзимира, лакокрасочное покрытие

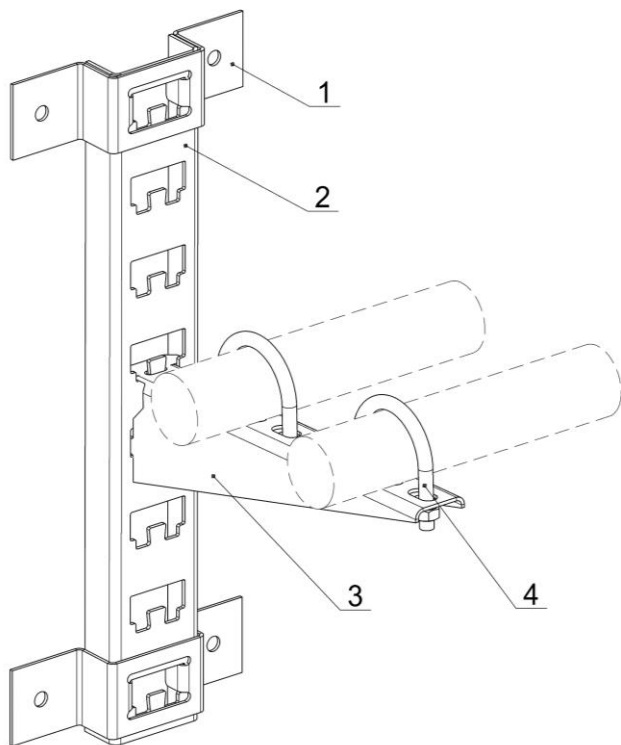

1. Скоба K1157 (2 шт.)
2. Стойка кабельная K1150÷K1155 (1 шт.)
3. Полка кабельная K1160÷K1164 (1 шт.)
4. Хомут C437÷C442 (2 шт.)

1. Стойка K1150П÷K1152П (1 шт.)
2. Полка кабельная K1160÷K1164 (1 шт.)
3. Лоток НЛ20-П1,87;НЛ30-П1,87;НЛ40-П1,87 (1 шт.)
4. Прижим НЛ-ПР (1 шт.)

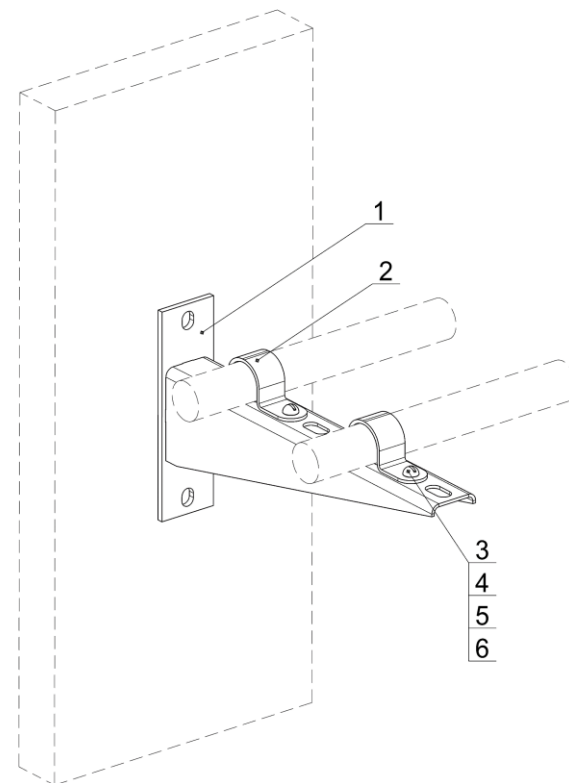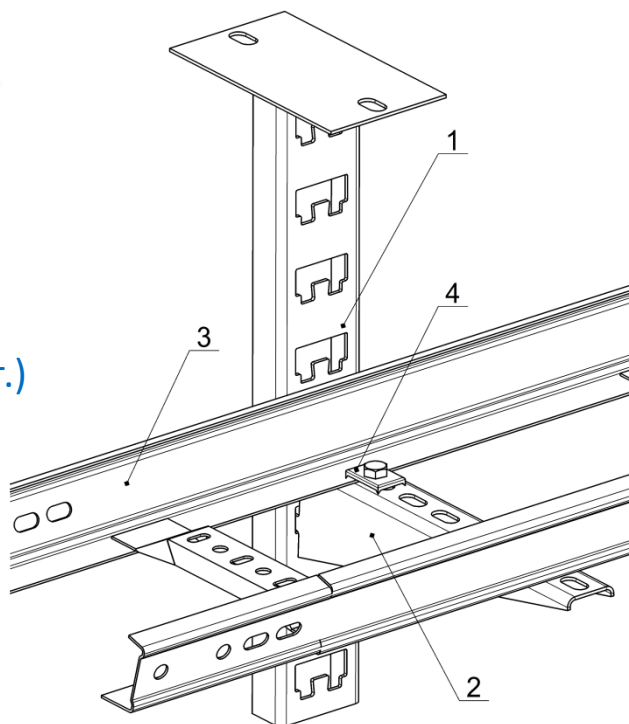

1. Полка кабельная K1160С÷K1164С (1 шт.)
2. Скоба K142÷K145 (2 шт.)
3. Винт М6х16 (4 шт.)
4. Шайба 6 (8 шт.)
5. Шайба-гровер 6 (4 шт.)
6. Гайка М6 (4 шт.)

1. Кронштейн потолочный КП100÷КП500 (1 шт.)
2. Лоток кабельный ЛМс-П(Н); ЛМс-ПЗ(ПЗН); ЛМс-ПЗМ(ПЗНМ) (1 шт.)
3. Винт М6х20 (2шт.)
4. Шайба звездочка (4 шт.)
5. Гайка М6 (2 шт.)

