
LADA ISKRA СЕДАН

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





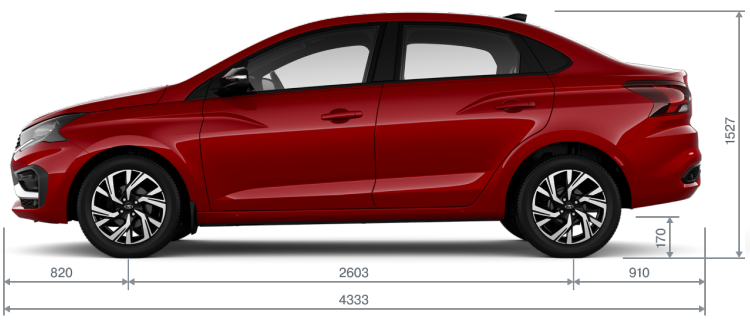

	1.6 л (90 л.с.), 5МТ	1.6 л (106 л.с.), 6МТ	1.6 л (106 л.с.), АТ
Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние	4 x 2 / передние	4 x 2 / передние
Расположение двигателя	переднее поперечное	переднее поперечное	переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	седан / 4	седан / 4	седан / 4
Количество мест	5	5	5
Длина / ширина / высота (по антенне), мм	4333 / 1777 / 1517 (1527)	4333 / 1777 / 1517 (1527)	4333 / 1777 / 1517 (1527)
Колёсная база, мм	2603	2603	2603
Колея передних / задних колес, мм	1534 / 1527	1534 / 1527	1534 / 1527
Дорожный просвет при снаряженной массе, мм	170	170	170
Объём багажного отделения / включая ниши для хранения, л	500 / 645	500 / 645	500 / 645
Масса в снаряженном состоянии, кг	1200…1293	1200…1293	1200…1293
Технически допустимая максимальная масса, кг	1690	1690	1690
Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг	600 / 800	600 / 800	600 / 800
Код двигателя	11182	21129	21129
Тип двигателя	бензиновый	бензиновый	бензиновый
Количество и расположение цилиндров	4, рядное	4, рядное	4, рядное
Рабочий объём, куб. см	1596	1596	1596
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин.	66 (90) / 5000	78 (106) / 5800	78 (106) / 5800
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин.	143 / 3800	148 / 4200	148 / 4200
Рекомендуемое топливо	бензин с октановым числом 95 (92)	бензин с октановым числом 95 (92)	бензин с октановым числом 95 (92)
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением	впрыск топлива с электронным управлением	впрыск топлива с электронным управлением
Объём топливного бака, л	50	50	50
Передаточное число главной передачи	3,9	3,9	6,1
Максимальная скорость, км/ч	173	177	168
Время разгона 0-100 км/ч, с	13,0	12,6	13,8
Городской цикл, л/100 км	10,0	10,6	9,7
Загородный цикл, л/100 км	5,8	6,1	5,8
Смешанный цикл, л/100 км	7,4	7,8	7,2
Передняя подвеска	независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости	независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости	независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска	полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Размерность шин	185/65 R15	185/65 R15; 195/55 R16	185/65 R15; 195/55 R16

Данные по расходу топлива определены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования, в соответствии с требованиями ГОСТ Р41.101–99 (Правила ЕЭК ООН №101). Служат для сравнения автомобилей различных автопроизводителей. Эксплуатационной нормой не являются.

Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой. Для получения подробной информации обращайтесь к официальным дилерам LADA.

LADA 2026 Все права защищены