


LADA VESTA СЕДАН

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

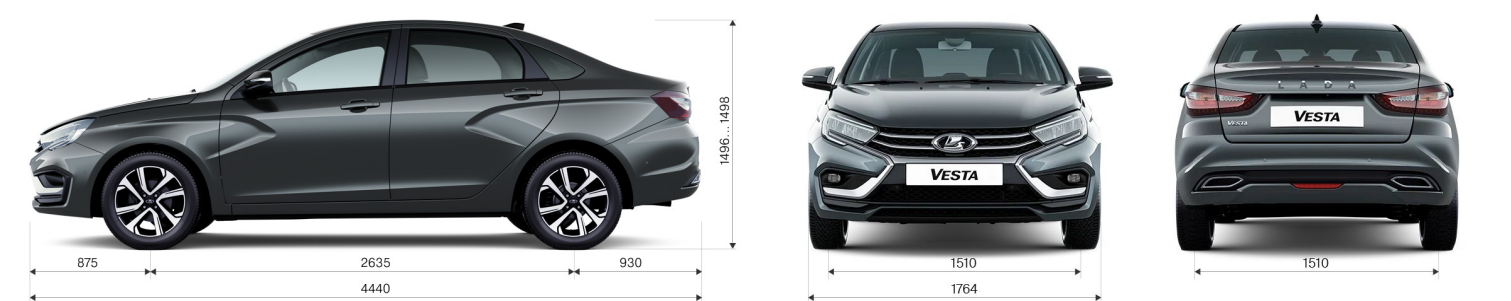

	1.6 л (106 л.с.), 5MT	1.6 л (106 л.с.), AT	1.8 л (122 л.с.), 6MT	1.8 л (122 л.с.), AT
Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние	4 x 2 / передние	4 x 2 / передние	4 x 2 / передние
Расположение двигателя	переднее поперечное	переднее поперечное	переднее поперечное	переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	седан / 4	седан / 4	седан / 4	седан / 4
Количество мест	5	5	5	5
Длина / ширина / высота (по антенне), мм	4440 / 1764 / 1496 (1498)	4440 / 1764 / 1496 (1498)	4440 / 1764 / 1496 (1498)	4440 / 1764 / 1496 (1498)
Колёсная база, мм	2635	2635	2635	2635
Колея передних / задних колес, мм	1510 / 1510	1510 / 1510	1510 / 1510	1510 / 1510
Дорожный просвет при снаряженной массе, мм	186	171	171	171
Объём багажного отделения, л	480	480	480	480
Масса в снаряженном состоянии, кг	1220...1370	1220...1370	1220...1370	1220...1370
Технически допустимая максимальная масса, кг	1730	1730	1730	1730
Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг	450 / 900	450 / 900	450 / 900	450 / 900
Код двигателя	21129	21129	21179	21179
Тип двигателя	бензиновый	бензиновый	бензиновый	бензиновый
Количество и расположение цилиндров	4, рядное	4, рядное	4, рядное	4, рядное
Рабочий объём, куб. см	1596	1596	1774	1774
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин.	78 (106) / 5800	78 (106) / 5800	90 (122) / 5900	90 (122) / 5900
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин.	148 / 4200	148 / 4200	170 / 3700	170 / 3700
Рекомендуемое топливо	бензин с октановым числом 95 (92)	бензин с октановым числом 95 (92)	бензин с октановым числом 95 (92)	бензин с октановым числом 95 (92)
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением	впрыск топлива с электронным управлением	впрыск топлива с электронным управлением	впрыск топлива с электронным управлением
Объём топливного бака, л	55	55	55	55
Передаточное число главной передачи	3,9	6,1	3,9	6,1
Максимальная скорость, км/ч	182	165	189	181
Время разгона 0-100 км/ч, с	11,3	13,7	10,6	11,6
Городской цикл, л/100 км	9,9	9,4	10,3	10,1
Загородный цикл, л/100 км	5,8	6,1	5,8	6,3
Смешанный цикл, л/100 км	7,3	7,3	7,5	7,7
Передняя подвеска	независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости	независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости	независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости	независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска	полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Размерность шин	185/65 R15; 195/55 R16	185/65 R15; 195/55 R16	185/65 R15; 195/55 R16	185/65 R15; 195/55 R16

Данные по расходу топлива определены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования, в соответствии с требованиями ГОСТ Р41.101–99 (Правила ЕЭК ООН №101). Служат для сравнения автомобилей различных автопроизводителей. Эксплуатационной нормой не являются.

Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой. Для получения подробной информации обращайтесь к официальным дилерам LADA.