

# Проект ванной комнаты от Леруа Мерлен

Визуализация, ванная комната  
вид сверху



*Пример проекта*

# Проект ванной комнаты от Леруа Мерлен

Визуализация, ванная комната  
ракурс №1



*Пример проекта*

# Проект ванной комнаты от Леруа Мерлен


Визуализация, ванная комната  
ракурс №2



*Пример проекта*

# Развертка стен

Ванная комната

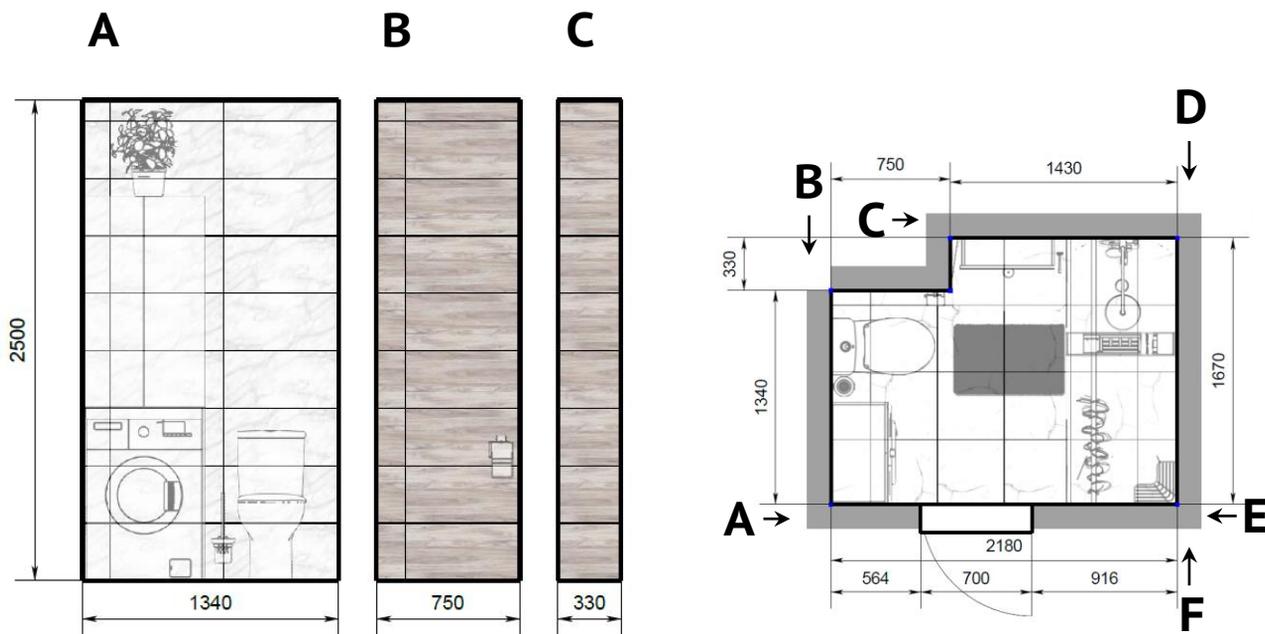

Пример проекта

# Список услуг проекта

## Ванная комната

### Демонтаж

Демонтаж старой плитки 3,39 м2

Цена за ед. (₽): 500,00 ₽

Стоимость (₽): 1 696,55₽

Очистка стен от ПВХ панелей 15,23 м2

Цена за ед. (₽): 100,00 ₽

Стоимость (₽): 1 523,30 ₽

Демонтаж не встроенной сантехники 1 шт.

Цена за ед. (₽): 350,00 ₽

Стоимость (₽): 350,00 ₽

Демонтаж ванны акрил/метал (без выноса) 1 шт.

Цена за ед. (₽): 1 500,00 ₽

Стоимость (₽): 1 500,00 ₽

Демонтаж унитаза 1 шт.

Цена за ед. (₽): 1 000,00 ₽

Стоимость (₽): 1 000,00 ₽

Демонтаж ГКЛ конструкций 2,68 м2

Цена за ед. (₽): 350,00 ₽

Стоимость (₽): 938,00 ₽

Демонтаж потолка реечного 3,39 м2

Цена за ед. (₽): 100,00 ₽

Стоимость (₽): 339,31 ₽

**Цена (₽): 7 347,16₽**

### Подготовка поверхностей

Грунтовка стен бетонконтактом в 1 слой 17,91 м2

Цена за ед. (₽): 150,00 ₽

Стоимость (₽): 2 686,95 ₽

Грунтовка стен грунтом в 1 слой 17,91 м2

Цена за ед. (₽): 150,00 ₽

Стоимость (₽): 2 686,95 ₽

Ошкуривание стен по маякам 17,91 м2

Цена за ед. (₽): 500,00 ₽

Стоимость (₽): 8 956,50 ₽

Установка короба ГКЛ с нишами 2,6 м2

Цена за ед. (₽): 950,00 ₽

Стоимость (₽): 2 470,00 ₽

**Цена (₽): 16 800,40₽**

### Водоснабжение и канализация

Замена подводящих труб 4 точки

Цена за ед. (₽): 3 000,00 ₽

Стоимость (₽): 12 000,00₽

Замена полотенцесушителя 1 шт.

Цена за ед. (₽): 3 000,00 ₽

Стоимость (₽): 3 000,00 ₽

**Цена (₽): 15 000,00 ₽**

### Электрика

Прокладка кабеля в штробе 1 м.п.

Цена за ед. (₽): 1 250,00 ₽

Стоимость (₽): 1 250,00 ₽

Производство розетки, выключателя 1 шт.

Цена за ед. (₽): 2 500,00 ₽

Стоимость (₽): 2 500,00 ₽

Установка новых точечных светильников 2 шт.

Цена за ед. (₽): 750,00 ₽

Стоимость (₽): 1 500,00 ₽

**Цена (₽): 5 250,00 ₽**

### Потолок

Монтаж реечного потолка ПВХ 3,39 м2

Цена за ед. (₽): 2 500,00 ₽

Стоимость (₽): 8 482,75 ₽

**Цена (₽): 8 482,75₽**

\*Не является офертой

\*\*Цены действительны на 21.02.2023

# Список услуг проекта

## Ванная комната

### Отделка

Укладка прямая кафеля стены 17,91 м2

Цена за ед. (₽): 2 000,00 ₽

Стоимость (₽): 35 826,00 ₽

Укладка прямая керамогранита 3,39 м2

Цена за ед. (₽): 2 300,00 ₽

Стоимость (₽): 7 804,13 ₽

Затирка плитки обычная(цементная) 21,31 м2

Цена за ед. (₽): 650,00 ₽

Стоимость (₽): 13 848,97 ₽

Срез плитки под 45 градусов 2,49 м.п.

Цена за ед. (₽): 1 500,00 ₽

Стоимость (₽): 3 735,00 ₽

**Цена (₽): 61 214,10 ₽**

### Сантехника

Установка ванны акрил/сталь 1 шт.

Цена за ед.: 4 600,00 ₽

Стоимость (₽): 4 600,00 ₽

Установка раковины с тумбой 1 шт.

Цена за ед.: 4 800,00 ₽

Стоимость (₽): 4 800,00 ₽

Установка унитаза 1 шт.

Цена за ед. (₽): 3 000,00 ₽

Стоимость (₽): 3 000,00 ₽

Установка шкафчика навесного/пенала 1 шт.

Цена за ед. (₽): 1 700,00 ₽

Стоимость (₽): 1 700,00 ₽

Установка смесителя на раковину 1 шт.

Цена за ед. (₽): 850,00 ₽

Стоимость (₽): 850,00 ₽

Установка душевой стойки(тропически душ) 1 шт.

Цена за ед. (₽): 3 500,00 ₽

Стоимость (₽): 3 500,00 ₽

Установка гигиенического душа 1 шт.

Цена за ед. (₽): 4 500,00 ₽

Стоимость (₽): 4 500,00 ₽

Герметизация швов ванны силиконовым герметиком 1 шт.

Цена за ед. (₽): 1 300,00 ₽

Стоимость (₽): 1 300,00 ₽

**Цена (₽): 26 750,00 ₽**

### Декоративные элементы

Установка скрытого люка 1 шт.

Цена за ед. (₽): 1 800,00 ₽

Стоимость (₽): 1 800,00 ₽

Установка выключателей и розеток 1 шт.

Цена за ед. (₽): 1 200,00 ₽

Стоимость (₽): 1 200,00 ₽

**Цена (₽): 3 000,00 ₽**

**Стоимость работ всего: 143 844,41₽**

Срок выполнения работ - 21 рабочий день

\*Не является офертой

\*\*Цены действительны на 21.02.2023