



#### Комплектация и характеристики шасси FORLAND 8

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Допустимая полная масса ТС: | 7 990 кг |
| Снаряженная масса ТС:       | 5 200 кг |
| Грузоподъемность ТС:        | 2 790 кг |
| Колесная база:              | 4 500 мм |
| Цвет:                       | Белый    |

#### Технические характеристики шасси

Двигатель ISF3.8s5154, 115 кВт(156 лс), 3760 см³, дизельный, Евро 5

Механическая коробка передач (6G55), 6-ступенчатая

Габариты размеры шасси, мм

7850×2275×2380

Снаряжённая масса, кг

3405

Компоновка сидений

2+1

Топливный бак, л

200

Шины

215/75R17.5 6+1

Передние/задние тормоза

Дисковые/барабанные


|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| ABS                                       | • |
| ESC                                       | • |
| Горный тормоз                             | • |
| Звуковой сигнал при движении задним ходом | • |
| Кондиционер                               | • |
| Мультифункциональное рулевое колесо       | • |
| Регулировка руля по высоте и вылету       | • |
| Круиз-контроль                            | • |
| Электростеклоподъемники                   | • |
| Обогрев зеркал заднего вида               | • |
| Аудиосистема FM+MP3                       | • |
| Сиденье с механической амортизацией       | • |
| Подогрев сиденья водителя                 | • |
| Регулировка сиденья водителя, 6 положений | • |

Цвет белый  
 Обтекатель  
 Дневные ходовые огни  
 Подогрев топливной системы  
 ЭРА Глонасс  
 Знак аварийной остановки  
 Набор инструментов  
 7" MP5 мультимедиа (Камера заднего вида+Bluetooth)  
 Жидкостной отопитель Webasto



#### Спецификация дооборудования:

#### Автоэвакуатор со сдвижной платформой 6270 x 2300 на шасси FORLAND 8

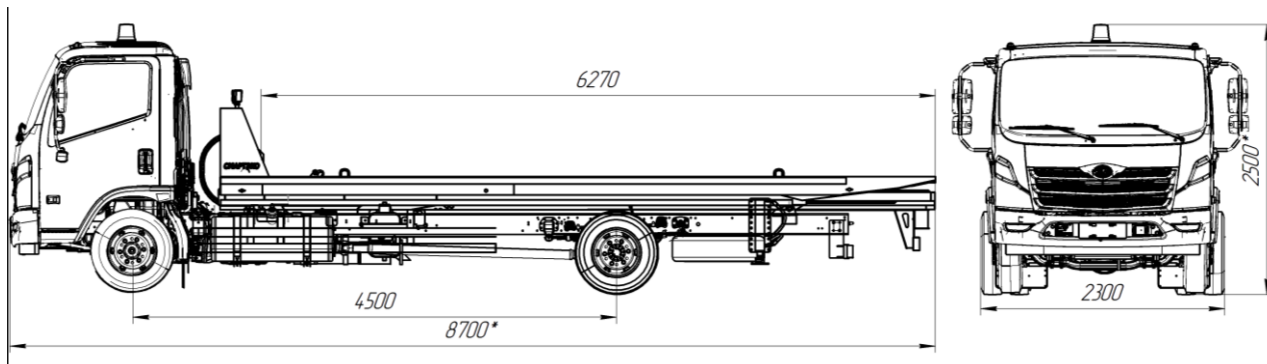

#### Платформа:

|                             |                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Каркас платформы            | с защитной отбортовкой высотой 50 мм                          |
| Цвет платформы              | серый                                                         |
| Цвет надрамника             | черный                                                        |
| Цвет гидроцилиндров         | черный                                                        |
| Настил                      | перфорация настила «чечевица» по всей длине прокатных дорожек |
| Толщина настила             | 3 мм                                                          |
| Такелажные петли            | на отбортовке – по 3 шт на сторону                            |
| Колесные упоры (башмаки)    | под чечевицу – 4 шт                                           |
| Крепежные автовозные ремни  | 4 шт                                                          |
| Противоскользящая лента     | по отбортовке                                                 |
| Гидравлическая лебедка      | 4 000 кг                                                      |
| Гидроцилиндр                | с величиной сдвижения: 3 500 мм                               |
| Аутригеры                   | задние стационарные                                           |
| Гидроцилиндры аутригеров    | 70x50x373 – 2 шт                                              |
| Откидные боковые ограждения | алюминиевые                                                   |

#### Дополнительное оборудование:

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Пластиковый ящик защиты гидрораспределителя                                 |
| Наклейки на секциях гидрораспределителя                                     |
| Кронштейн запасного колеса                                                  |
| Контурные диодные оранжевые огни                                            |
| Фара освещения рабочей зоны – 2 шт                                          |
| Маяк проблесковый с магнитным креплением и питанием от прикуривателя – 1 шт |
| Бортовая оранжевая светоотражающая полоса                                   |
| Задний противоподкатный брус                                                |
| Коробка отбора мощности (КОМ)                                               |

Стоимость дооборудования включает выдачу нового ЭПТС (в т.ч. утилизационный сбор) – уточняйте у представителей

Гарантия на надстройку: 12 месяцев или 50 000 км пробега.