



ROYAL<sup>®</sup>  
CLIMA

КОРОЛЕВСКИЙ КОМФОРТ  
ДОСТУПЕН КАЖДОМУ





## Приточные установки

Серия VENTO  
RCV-500 / RCV-900





## VENTO RCV-500 / RCV-900

### СОСТАВ:


- морозостойкий воздушный клапан с приводом
- 2-х ступенчатая очистка воздуха
- рабочее колесо
- встраиваемый нагреватель
- тепло- и шумоизолированный корпус
- встроенная автоматика
- пульт управления в комплекте





## Рабочее колесо с вперед загнутыми лопатками

- высокие напорные характеристики
- минимальный вес для снижения энергозатрат
- превосходное качество балансировки благодаря производству методом литья

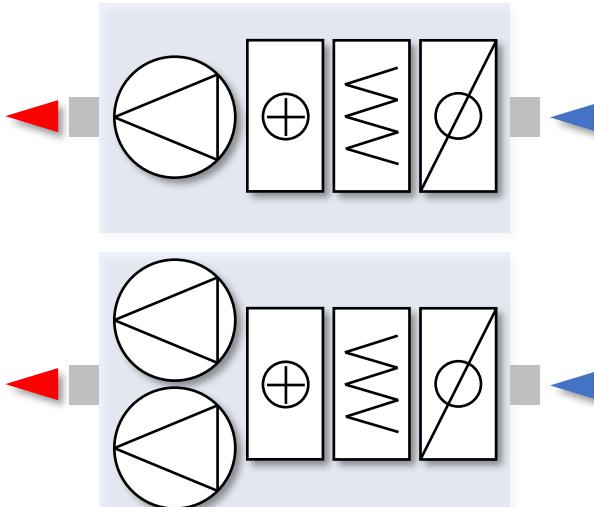

**RCV-500**  
Расход до 495 м<sup>3</sup>/ч

**RCV-900**  
Расход до 890 м<sup>3</sup>/ч

**Энергоэффективный DC-двигатель\***

КПД свыше 89%

Уровень шума от 24 / 34 дБ(А)

3 скорости вентилятора





# Электрический нагреватель

**Встраиваемые РТС нагреватели  
для различных климатических  
условий**

## RCV-500:

1 700 Вт 1 ф 220-240/50

3 400 Вт 1 ф 220-240/50

## RCV-900:

2 800 Вт 1 ф 220-240/50

3 000 Вт 3 ф 380-400/50

6 000 Вт (3000 – 2 шт.) 3 ф 380-400/50

9 000 Вт (3000 – 3 шт.) 3 ф 380-400/50

### Преимущества:

- пожаробезопасность
- точное поддержание заданной температуры (+ - 1°C)
- равномерное распределение тепла






## 2-х ступенчатая очистка воздуха



Механический фильтр F5

Задерживает частицы  
механических загрязнений

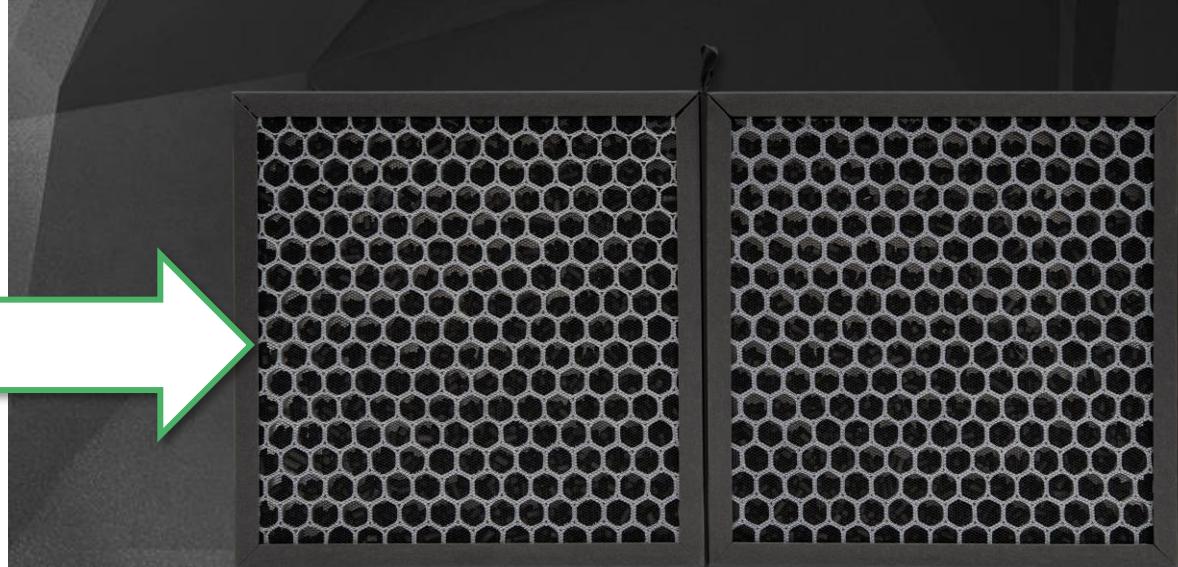

Угольный фильтр

Препятствует  
проникновению запахов



## СЕНСОРНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

- выбор режима работы
- установка скорости вентилятора
- установка комфортной температуры нагрева  
(от 15 до 30 °C с шагом в 5 °C)
- отслеживание температуры наружного воздуха  
(до 0 °C если она становится ниже, индикация температуры пропадает)
- функция таймера
- автоматическое отключение при пожаре
- информирование о загрязненности фильтров

В КОМПЛЕКТЕ



PREMIUM DESIGN






# Система автоматики



## УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СО СМАРТФОНА

**NEW 2023**

VENTO  
RCV-500 LUX/ RCV-900 LUX

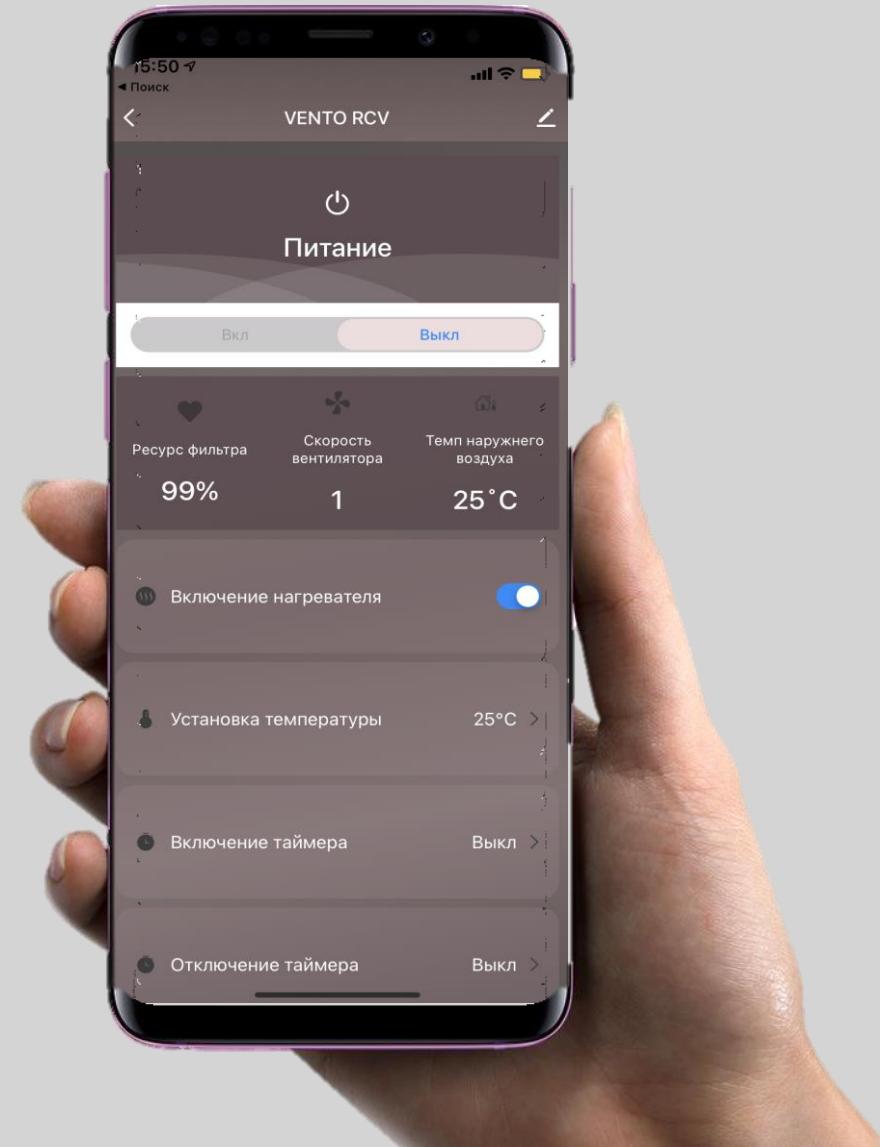




## ВОЗМОЖНОСТЬ ИНТЕГРАЦИИ УСТАНОВКИ В «УМНЫЙ ДОМ»

ПРОТОКОЛ MODBUS  
ФИЗИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС – RS-485

С помощью дополнительных сетевых устройств возможно организовать управление установкой VENTO с помощью ПК и мобильного устройства

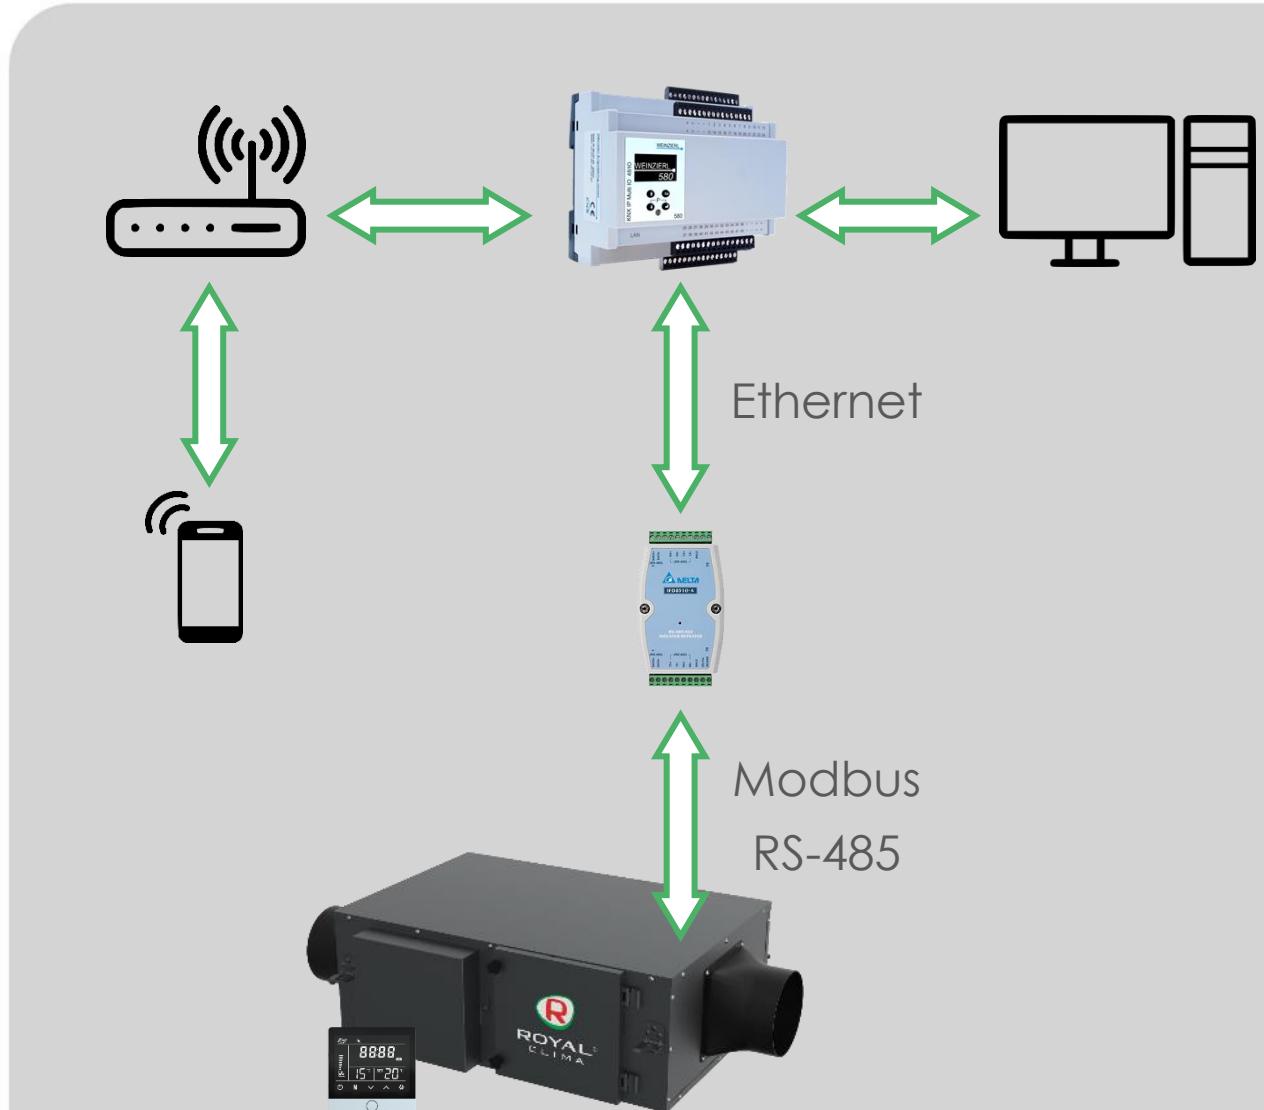



# Простота монтажа



**ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА  
АВТОМАТИКИ НЕ ТРЕБУЕТ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ**

**МОМЕНТАЛЬНЫЙ ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

Процесс монтажа:

1. размещение установки
2. подключение воздуховодов
3. монтаж пульта
4. подключение питающего напряжения

**УСТАНОВКА ГОТОВА К РАБОТЕ!**





# Технические характеристики

Рекомендуется использовать гибкие воздуховоды диаметром 152 или 160 мм для модели RCV-500 и диаметром 203 мм для модели RCV-900.

	RCV-500	RCV-900
Расход воздуха макс., м3/ч	495	890
Уровень звукового давления (мин/макс.), дБ (A)	24/45	34/45
Тип фильтра	F5+угольный	F5+угольный
Напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50
	146	191
Потребляемая мощность макс., Вт	98	294
Размеры прибора (ДxШxВ), мм	995x500x220	995x463x300



Компактные размеры



## Поддержка и сервис



**Поддержка пользователей:**  
[royal.ru](http://royal.ru) / [service@breez.ru](mailto:service@breez.ru) / 8 800 500 71 91

**Гарантия на установки VENTO**  
составляет 24 месяца

**ROYAL Clima присутствует:**

