




ROYAL[®]
CLIMA



НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

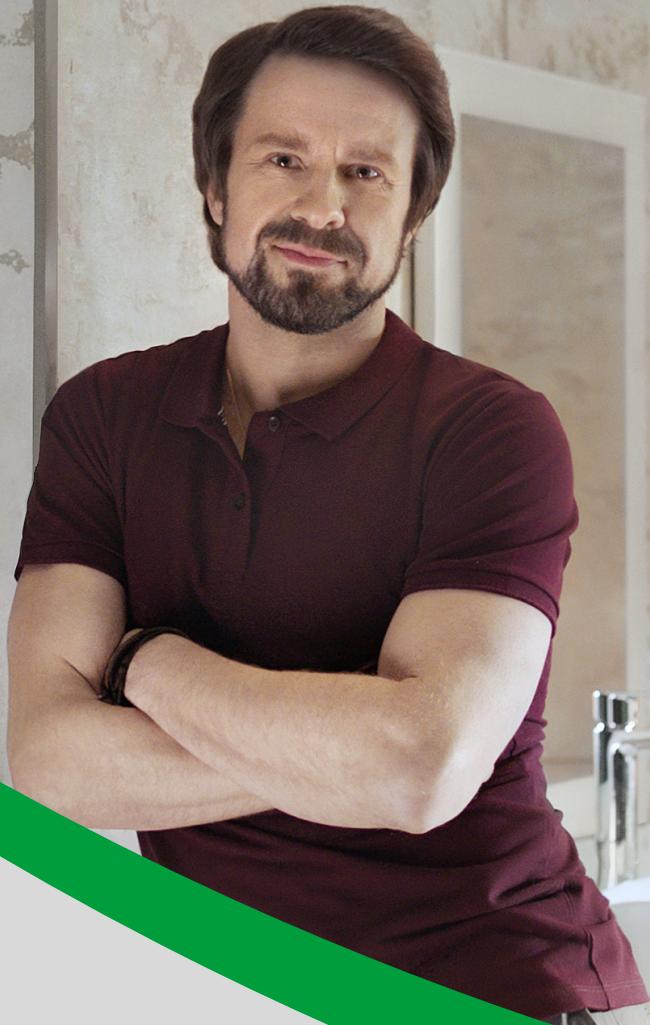

ОБОРУДОВАНИЕ С ИТАЛЬЯНСКИМ ХАРАКТЕРОМ

- Более 20 лет на рынке России
- Инновационные разработки
- Итальянский дизайн
- Широкий ассортимент
- Сотрудничество с ведущими компаниями производителями



Оборудование в ассортименте:

- Индустриальное
- Полупромышленное
- Бытовое оборудования

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА НА ЗАВОДАХ



СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ

на соответствие международным и российским стандартам качества.



ИНСПЕКТОРА ROYAL CLIMA

внимательно следят за производством продукции непосредственно в ходе сборки, это помогает исключить возникновение брака.





КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРИ ПОКУПКЕ

до 72 месяцев

на течь внутреннего бака
при условии прохождения регулярного
технического обслуживания.
Безусловная гарантия – 40 мес.



до 30 месяцев

на электрические элементы
при условии прохождения регулярного
технического обслуживания.
Безусловная гарантия – 20 мес.



СТРАХОВОЙ СЕРТИФИКАТ

Настоящий сертификат подтверждает,
что приобретенная единица оборудования ROYAL CLIMA
зарегистрирована в ООО «Абсолют Страхование»

\$ 1 000 000

Категориях: инверторные и классические сплит-системы, мобильные кондиционеры, мульти сплит-системы, полупромышленные сплит-системы, приточные установки и приточно-очистительные комплексы, вентиляторы, ультразвуковые увлажнители и пароувлажнители, осушители, конвекторы, масляные радиаторы, тепловентиляторы, инфракрасные обогреватели, водонагреватели, тепловые завесы, тепловые пушки, VRF-системы, чиллеры, компрессорно-конденсаторные блоки, фанкойлы, гидромодули.

Страховое покрытие:
Российская Федерация и страны Таможенного союза (ЕАЭС).

Страховые лимиты:

\$ 1 000 000 (Один миллион долларов США) по всем
страховым случаям по настоящему Договору в отношении
ответственности Страхователя и Застрахованных лиц.
\$ 200 000 (Двести тысяч) по каждому страховому случаю,
при этом **\$ 100 000** (сто тысяч) — лимит ответственности
по возмещению вреда жизни и здоровью третьих лиц.
\$ 100 000 (Сто тысяч) — лимит ответственности
по возмещению ущерба имуществу третьих лиц.

Срок действия сертификата:
с 08.10.2023 г. по 07.10.2025 г.

Возмещение по каждому страховому случаю
осуществляется при соблюдении следующих
условий:

- Климатическое оборудование перечисленных категорий
приобретено у официального дилера ООО «Компания БИС».
- Гарантинный талон заполнен официальным дилером
в соответствии с требованиями ООО «Компания БИС»*.
- * Ознакомиться со списком официальных дилеров и образцом заполнения
гарантиного талона можно на сайте royal-clima.ru

При возникновении страхового случая
в течение 3 (трех) рабочих дней необходимо обратиться
в компанию «БРИЗ — Климатические системы»
(ООО «Компания БИС») г. Москва по тел. 8 800 600 40 58
и заявить о его наступлении.

BREEZ
климатические системы

Эксклюзивный дистрибутор климатической техники ROYAL CLIMA в России и на территории стран ЕАЭС —
компания «БРИЗ — Климатические системы» (ООО «Компания БИС»).
8 800 600 40 58 | service@breez.ru | breez.ru

РАЗВИВАЙТЕ ВАШ БИЗНЕС

ВМЕСТЕ С ПРОДУКТАМИ ROYAL CLIMA

✓
Маркетинговая
поддержка

✓
Качественное оформление
прибора и упаковки

✓
Офлайн и онлайн
обучения, персональные
консультации

✓
Техническая и сервисная
поддержка

✓
Полная проверка
продукции на заводе



ОСОБЕННОСТИ УПАКОВКИ



Акция для конечного
потребителя

Информативный
рекламный стикер
на каждом баке



QR код на коробке поможет
узнать о преимуществах
с помощью смартфона

ДИЗАЙН ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

ЛАКОНИЧНОСТЬ И КАЧЕСТВО



Металлический или пластиковый корпус

Металлический корпус и качественное, жемчужное эмалевое покрытие.
Для пластиковых корпусов используется ABS пластик.



Вальцовка крышек

«Скрытая» установка крышек на металлический корпус.



МАТЕРИАЛ БАКА

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ



Эмалированные водонагреватели используют антибактериальное покрытие (BIO-эмаль) DUO BIO GLASS – экологически чистое стеклокерамическое.

ДО 2,5 мм.
Толщина стенок

ДО 30 мм.
Теплоизоляция



Водонагреватели с внутренний баком из нержавеющей стали. Нержавеющая сталь Goliath (SU304) является экологически чистым продуктом, без дополнительных защитных покрытий. Сталь толщиной до 1 мм.

ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ



Режим ANTIFREEZE

Поддержание температуры
+10°C



Режим ANTIBACTERIAL

Уничтожает до 99% вегетативных
форм микроорганизмов



Механический термостат

Регулировка от +10°C
до +75°C



Режим iLIKE

Поддержание
температуры +55°C



Выбор мощности нагрева

2000Вт \ 1200Вт \ 800Вт



КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ

SECURITY PROJECT

Система безопасной эксплуатации **Security Project**. Защита от избыточного давления воды и протечек, перегрева.



Предохранительный клапан

Защита бака от высокого давления реализована с помощью предохранительного клапана (более 0.7 МПа).



Магниевый анод

Встроенный магниевый анод защитит бак и сварные швы от ржавчины и коррозии.



Защита от перегрева

Для защиты ТЭН от перегрева используется биметаллическое термореле.

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



Медный нагревательный элемент

Высококачественный медный нагревательный элемент ROYAL Cu+ гарантирует быстрый и равномерный нагрев воды.



Скорость нагрева для $\Delta 45^{\circ}\text{C}$

Бак, литров	30	50	80	100
Нагрев, минут	2 кВт	47	78	125
	1 кВт	95	156	251



Стальной нагревательный элемент Incoloy 840

Химический состав Incoloy обеспечивает высокую устойчивость ко многим агрессивным средам. (состав никель-железо-хромовый сплав, содержащий небольшие количества титана, меди и молибдена).



НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



Высококачественный СУХОЙ
нагревательный элемент
ROYAL CLIMA Dry+

- ✓ Нет прямого контакта ТЭНа с водой – снижена вероятность электрического замыкания.
- ✓ Долгий срок службы, т.к. нет прямого воздействия воды – втрое дольше классических нагревательных элементов.
- ✓ Возможность замены без слива воды – легко ремонтировать и обслуживать.
- ✓ Возможность поменять каждый из 2 нагревательных элементов по-отдельности.



ОБНОВЛЕННЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 2024

ВІО-эмаль

Компактные

PUZZLE

FUSTO

DELTA

QUATTRO

Нержавеющая сталь

TinoSS

Круглые

OMEGA

COMFORTE

ELEGANTE

TORRE

NIKA

Плоские

VITA

ALFA

DIAMANTE
NOVA

SIGMA
DRY

DRY
FORCE

EPSILON

SIGMA

КОМПАКТНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

BIO-эмаль




Серия PUZZLE



Серия DELTA

Серия QUATTRO

Нержавеющая сталь

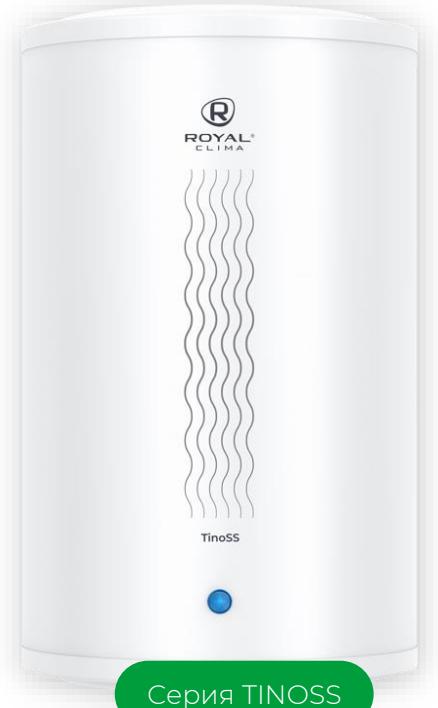

Серия TINOSS

BIO-ЭМАЛЬ

Компактные водонагреватели

PUZZLE

FUSTO



Управление на фронтальной панели позволяет пользователю удобно регулировать температуру воды в резервуаре.

 **1,5 кВт**

Нагрев с 10°C до 55°C всего за 15 минут. Нагревательный элемент из материала incoloy 840.



Двухслойное равномерное покрытие внутреннего бака антикоррозийной и антибактериальной стеклокерамической BIO-эмалью.



Размещение на поверхности, не требует монтажа.



BIO-ЭМАЛЬ

Компактные водонагреватели

PUZZLE

FUSTO



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделей RWH-P7-CEU, RWH-FS7-CEU

Объём бака
7 литров

Параметры
электропитания
220-240~/50 В/Гц

Номинальная
потребляемая
мощность
1500 Вт

Номинальная
сила тока
6,8 А

Степень
влагозащиты
IPX4





BIO-ЭМАЛЬ

Компактные водонагреватели

DELTA


QUATTRO



Управление на фронтальной панели позволяет пользователю удобно регулировать температуру воды в резервуаре.



Двухслойное равномерное покрытие внутреннего бака антикоррозийной и антибактериальной стекло-керамической BIO-эмалью.



В зависимости от модели патрубки расположены таким образом, что воду можно подключать как с нижней, так и с верхней части прибора.



Мощный медный нагревательный элемент быстро нагревает воду и прослужит действительно долго.

10 л

15 л



BIO-ЭМАЛЬ

Компактные водонагреватели

DELTA

QUATTRO



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МОДЕЛЬ	RWH-D10-FE* RWH-D10-FEU*	RWH-D15-FE* RWH-D15-FEU*
Объём бака, л	10	15
Параметры электропитания, В/Гц	220-240~/50	220-240~/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1500	1500
Номинальная сила тока, А	6,5	6,5
Степень влагозащиты	IPX4	IPX4
Класс электрозащиты	I	I
Вес нетто, кг	6,7	7,8
Вес нетто, кг**	6,8	8,3
Размеры прибора, мм	345×345×288	385×385×308

Установка над раковиной (модели FE) и под раковиной (модели FEU)

*RWH-Q10-FE – QUATTRO

**Серия QUATTRO



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Компактные водонагреватели


TINOSS



Внутренние резервуары из высококачественной нержавеющей стали Goliath.



iLIKE Установка наиболее комфортной температуры нагрева воды (55°C).



В зависимости от модели патрубки расположены таким образом, что воду можно подключать как с нижней, так и с верхней части прибора.



Мощный нагревательный элемент быстро нагревает воду и прослужит действительно долго.

10 л

15 л





НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Компактные водонагреватели

TINOSS



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МОДЕЛЬ	RWH-TS10-RS RWH-TS10-RSU	RWH-TS15-RS RWH-TS15-RSU
Объём бака, л	10	15
Параметры электропитания, В/Гц	220-240~/50	220-240~/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1500	1500
Номинальная сила тока, А	6,5	6,5
Степень влагозащиты	IPX4	IPX4
Класс электрозащиты	I	I
Вес нетто, кг	4,5	5,2
Размеры прибора, мм	375*270*270	465*270*270

Установка над раковиной (модели RS) и под раковиной (модели RSU).



BIO-ЭМАЛЬ

Круглые водонагреватели





BIO-ЭМАЛЬ

Круглые водонагреватели

OMEGA



Двухслойное равномерное покрытие внутреннего бака антикоррозийной и антибактериальной стекло-керамической BIO-эмалью.



Термометр на фронтальной панели.



Мощный медный нагревательный элемент быстро нагревает воду и прослужит действительно долго.



iLIKE установка наиболее комфортной температуры нагрева воды (55°C).



30 л

50 л

80 л

100 л



Диэлектрические муфты в комплекте!



БИО-ЭМАЛЬ

Круглые водонагреватели

OMEGA



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МОДЕЛЬ	RWH-OM30-RE	RWH-OM50-RE	RWH-OM80-RE	RWH-OM100-RE
Объём бака, л	30	50	80	100
Параметры электропитания, В/Гц	220-240~/50	220-240~/50	220-240~/50	220-240~/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	2000	2000	2000	2000
Номинальная сила тока, А	9,1	9,1	9,1	9,1
Класс влагозащиты	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Класс электрозащиты	I	I	I	I
Вес нетто, кг	11	16,8	20,5	23
Размеры прибора, мм	400*440*460	540*440*460	725*440*460	865*440*460



BIO-ЭМАЛЬ

Круглые водонагреватели

COMFORTE



Двухслойное равномерное покрытие внутреннего бака антикоррозийной и антибактериальной стекло-керамической ВІО-эмалью.




iLIKE установка наиболее комфортной температуры нагрева воды (55°C).



Мощный медный нагревательный элемент быстро нагревает воду и прослужит действительно долго.



Узкий корпус диаметром от 340 мм.

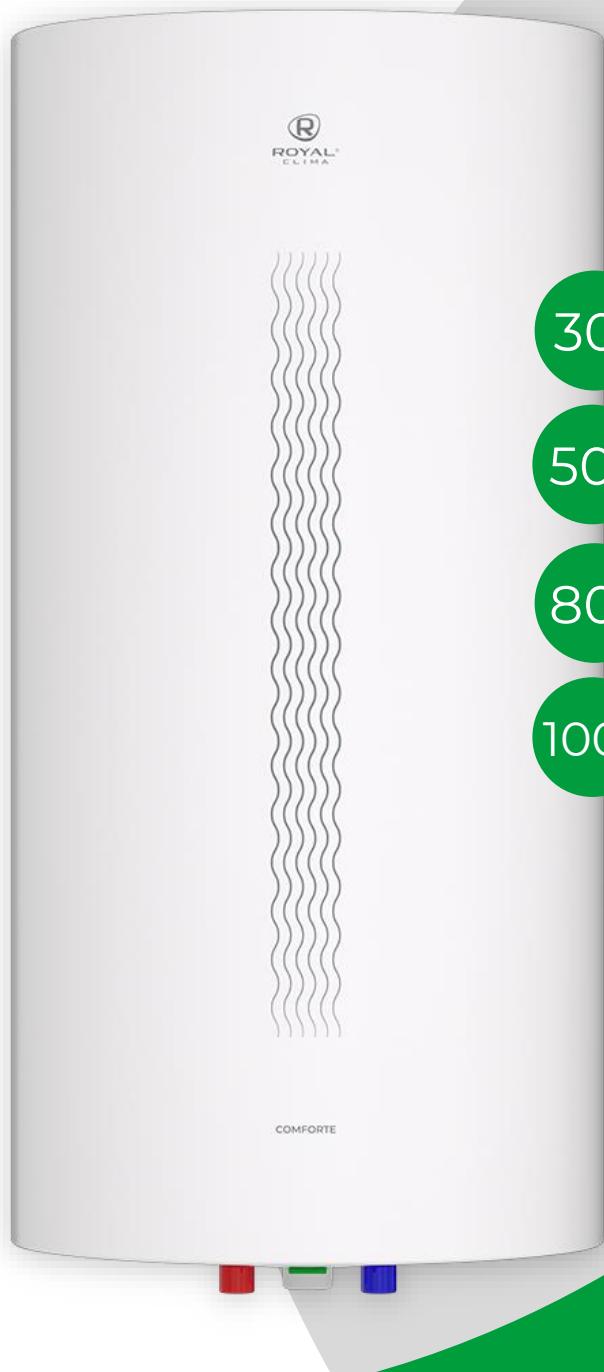



БИО-ЭМАЛЬ

Круглые водонагреватели

COMFORTE



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МОДЕЛЬ	RWH-C30-RE	RWH-C50-RE	RWH-C80-RE	RWH-C100-RE
Объём бака, л	30	50	80	100
Параметры электропитания, В/Гц	220-240~/50	220-240~/50	220-240~/50	220-240~/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	2000	2000	2000	2000
Номинальная сила тока, А	8,7	8,7	8,7	8,7
Класс влагозащиты	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Класс электрозащиты	I	I	I	I
Вес нетто, кг	10,8	15,2	21,5	25,5
Размеры прибора, мм	340*572*365	340*822*365	410*880*435	410*1040*435



BIO-ЭМАЛЬ

Круглые водонагреватели

ELEGANTE



Двухслойное равномерное покрытие внутреннего бака антикоррозийной и антибактериальной стекло-керамической BIO-эмалью.




iLIKE установка наиболее комфортной температуры нагрева воды (55°C).



Мощный медный нагревательный элемент быстро нагревает воду и прослужит действительно долго.



Узкий корпус диаметром от 340 мм.

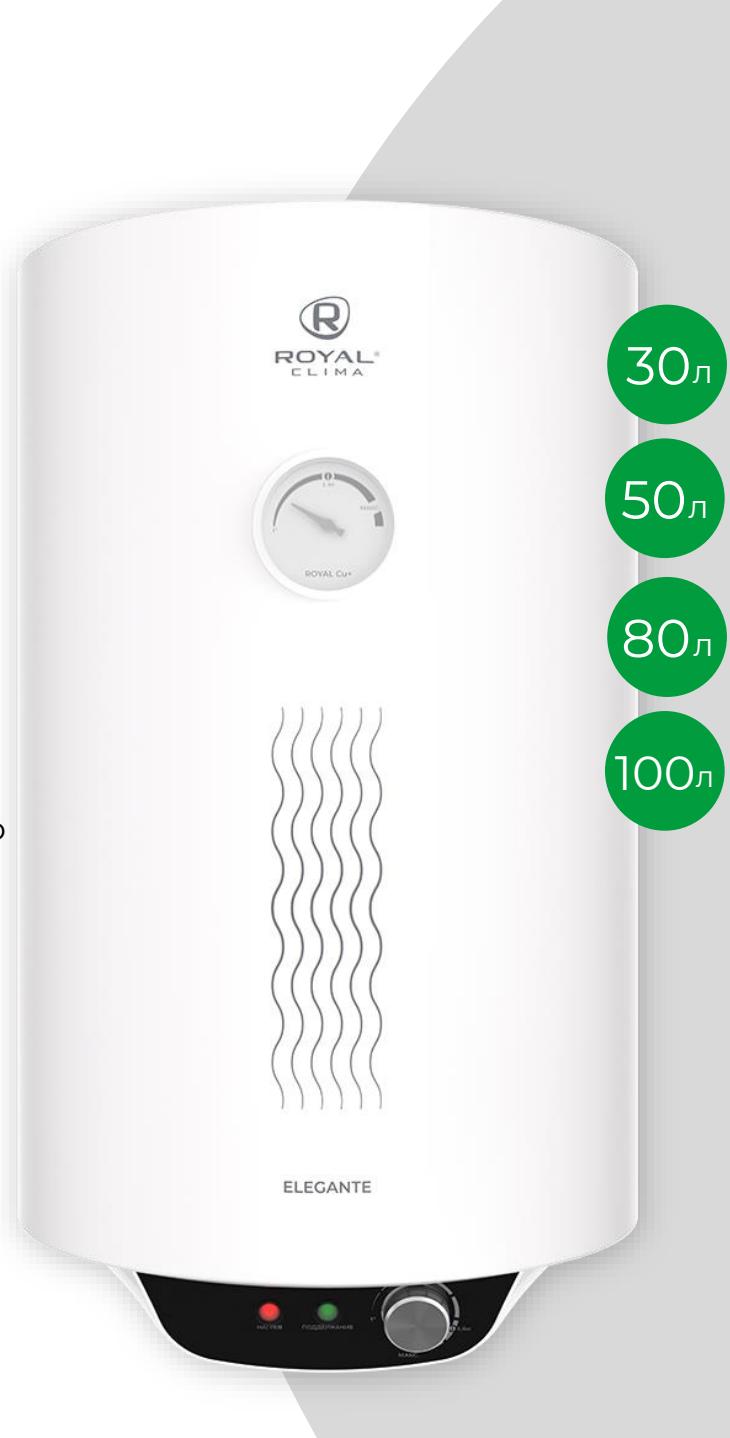

БИО-ЭМАЛЬ

Круглые водонагреватели

ELEGANTE



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МОДЕЛЬ	RWH-E30-RE	RWH-E50-RE	RWH-E80-RE	RWH-E100-RE
Объём бака, л	30	50	80	100
Параметры электропитания, В/Гц	220-240~/50	220-240~/50	220-240~/50	220-240~/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	2000	2000	2000	2000
Номинальная сила тока, А	8,7	8,7	8,7	8,7
Класс влагозащиты	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Класс электрозащиты	I	I	I	I
Вес нетто, кг	13,5	18,1	22,7	26,8
Размеры прибора, мм	340*567*359	340*816*359	410*875*429	410*1015*429



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Круглые водонагреватели





НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Круглые водонагреватели SLIM

TORRE Inox



Мощный медный 2-х компонентный нагревательный элемент быстро нагревает воду и прослужит действительно долго.



Узкий корпус диаметром всего 280 мм.



Внутренние резервуары из высококачественной нержавеющей стали Goliath.



LED-дисплей для контроля температуры воды.



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Круглые водонагреватели SLIM

TORRE Inox



Серия TORRE
с предустановленным
УЗО на кабеле.

МОДЕЛЬ	RWH-TR30-SS	RWH-TR50-SS
Объём бака, л	30	50
Параметры электропитания, В/Гц	220-240~/50	220-240~/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	2000 (1200+800)	2000 (1200+800)
Номинальная сила тока, А	8,7	8,7
Класс влагозащиты	IPX4	IPX4
Класс электрозащиты	I	I
Вес нетто, кг	8,5	11,7
Размеры прибора, мм	280x735x280	280x1095x280



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Круглые водонагреватели SLIM

NIKO Inox



Мощный медный 2-х компонентный нагревательный элемент быстро нагревает воду и прослужит действительно долго.




Внутренние резервуары из высококачественной нержавеющей стали Goliath.



Узкий корпус диаметром всего 270 мм.



LED-дисплей для контроля температуры воды.

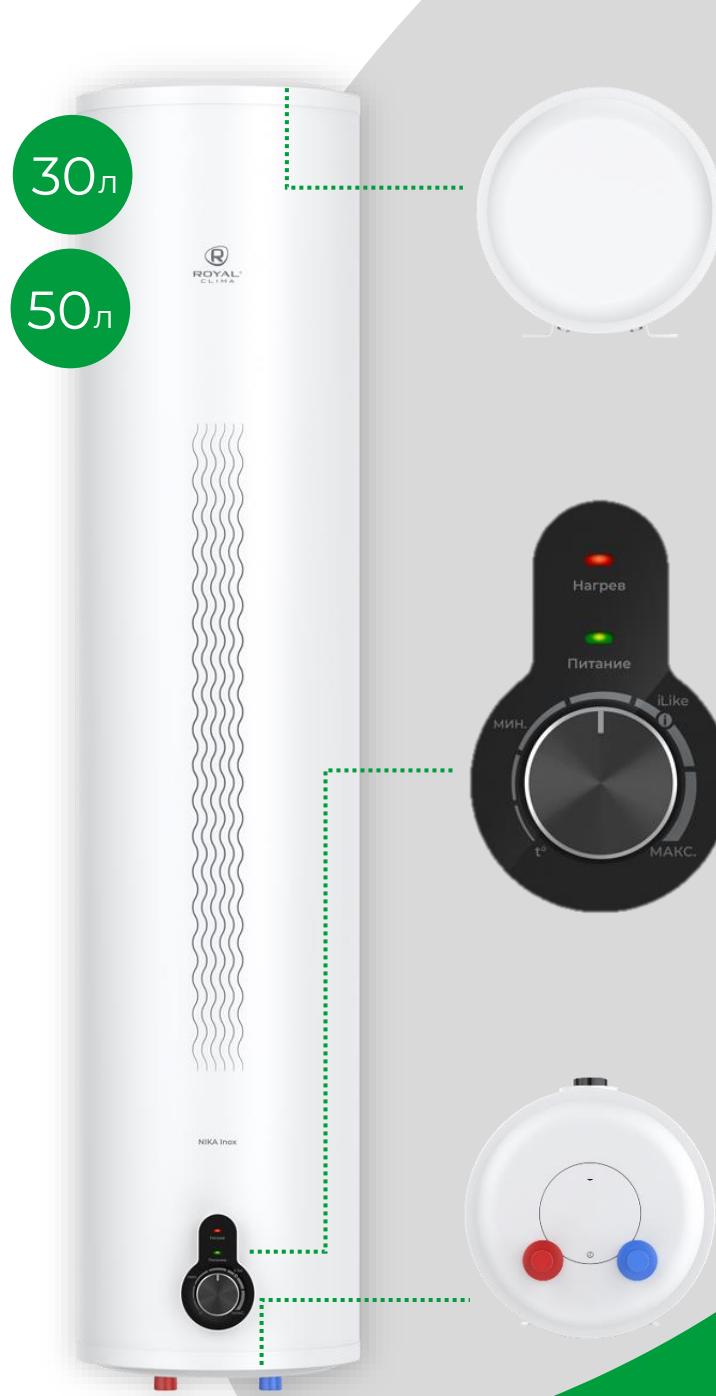



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Круглые водонагреватели SLIM

NIKO Inox

МОДЕЛЬ	RWH-N30-RS	RWH-N50-RS
Объём бака, л	30	50
Параметры электропитания, В/Гц	220-240~/50	220-240~/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	2000	2000
Номинальная сила тока, А	8,7	8,7
Класс влагозащиты	IPX4	IPX4
Класс электрозащиты	I	I
Вес нетто, кг	8,7	10
Размеры прибора, мм	270x795x285	270x1215x285





BIO-ЭМАЛЬ

Плоские водонагреватели






BIO-ЭМАЛЬ

Плоские водонагреватели

VITA



Управление на фронтальной панели позволяет пользователю удобно регулировать температуру воды в резервуаре.



Мощный нагревательный элемент быстро нагревает воду и прослужит действительно долго.



Двухслойное равномерное покрытие внутреннего бака антикоррозийной и антибактериальной стекло-керамической BIO-эмалью.



iLIKE установка наиболее комфортной температуры нагрева воды (55°C).





BIO-ЭМАЛЬ

Плоские водонагреватели

VITA

МОДЕЛЬ	RWH-VT30-FE	RWH-VT50-FE	RWH-VT80-FE
Объём бака, л	30	50	80
Параметры электропитания, В/Гц	220-240~/50	220-240~/50	220-240~/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1500	1500	1500
Номинальная сила тока, А	6,5	6,5	6,5
Класс влагозащиты	IPX4	IPX4	IPX4
Класс электрозащиты	I	I	I
Вес нетто, кг	17,2	23,5	30,2
Размеры прибора, мм	458x635x248	458x930x248	562x940x297






BIO-ЭМАЛЬ

Плоские водонагреватели

DIAMANTE NOVA



Управление на фронтальной панели позволяет пользователю удобно регулировать температуру воды в резервуаре.



Мощный медный нагревательный элемент быстро нагревает воду и прослужит действительно долго.



Двухслойное равномерное покрытие внутреннего бака антикоррозийной и антибактериальной стеклокерамической BIO-эмалью.



LED-дисплей для контроля температуры воды.





BIO-ЭМАЛЬ

Плоские водонагреватели

DIAMANTE NOVA

МОДЕЛЬ	RWH-DN30-FE	RWH-DN50-FE	RWH-DN80-FE
Объём бака, л	30	50	80
Параметры электропитания, В/Гц	220-240~/50	220-240~/50	220-240~/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	2000 (1200+800)	2000 (1200+800)	2000 (1200+800)
Номинальная сила тока, А	9,1	9,1	9,1
Класс влагозащиты	IPX4	IPX4	IPX4
Класс электрозащиты	I	I	I
Вес нетто, кг	17,2	23,5	30,2
Размеры прибора, мм	458×635×248	458×930×248	562×940×297





НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Плоские водонагреватели





НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Плоские водонагреватели

SIGMA Inox



Мощный медный нагревательный элемент быстро нагревает воду и прослужит действительно долго.



Внутренние резервуары из высококачественной нержавеющей стали Goliath.



Защита от теплопотерь
надежный пенополиуретановый термоизолирующий материал между внутренним баком и корпусом.



Универсальная установка
вертикальная или горизонтальная.





НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Плоские водонагреватели

SIGMA DRY Inox



Мощный сухой 2-х компонентный нагревательный элемент быстро нагревает воду и прослужит действительно долго.



Внутренние резервуары из высококачественной нержавеющей стали Goliath.



Защита от теплопотерь
надежный пенополиуретановый термоизолирующий материал между внутренним баком и корпусом.



Универсальная установка
вертикальная или горизонтальная.



30 л

50 л

80 л

100 л

СУХОЙ ТЭН



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Плоские водонагреватели

SIGMA Inox

SIGMA DRY Inox

МОДЕЛЬ	RWH-SG30-FS RWH-SGD30-FS	RWH-SG50-FS RWH-SGD50-FS	RWH-SG80-FS RWH-SGD80-FS	RWH-SG100-FS RWH-SGD100-FS
Объём бака, л	30	50	80	100
Параметры электропитания, В/Гц	220-240~/50	220-240~/50	220-240~/50	220-240~/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	2000	2000	2000	2000
Номинальная сила тока, А	8,7	8,7	8,7	8,7
Класс влагозащиты	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Класс электрозащиты	I	I	I	I
Вес нетто, кг	9,0	12,0	16,5	19,5
Размеры прибора, мм	436×555×238	436×860×238	496×985×273	496×1195×273





НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Плоские водонагреватели

DRY FORCE Inox



Внутренние резервуары из высококачественной нержавеющей стали Goliath.




Защита от теплопотерь надежный пенополиуретановый термоизолирующий материал между внутренним баком и корпусом.



Мощный сухой 2-х компонентный нагревательный элемент быстро нагревает воду и прослужит действительно долго.



«Скрытая» установка крышек
Металлический корпус и технология «скрытой» установки крышек.

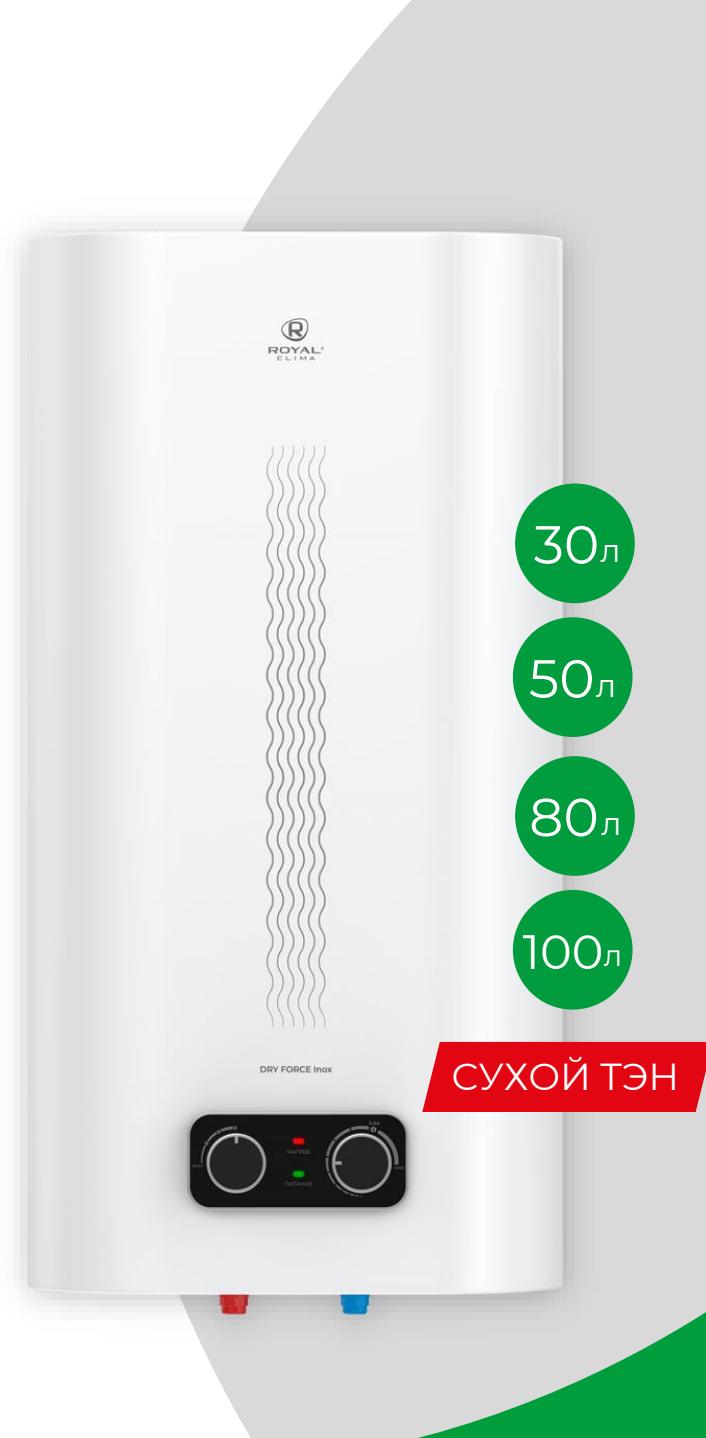



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Плоские водонагреватели

DRY FORCE Inox

МОДЕЛЬ	RWH-DF30-FS	RWH-DF50-FS	RWH-DF80-FS	RWH-DF100-FS
Объём бака, л	30	50	80	100
Параметры электропитания, В/Гц	220-240~/50	220-240~/50	220-240~/50	220-240~/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	2000 (1200+800)	2000 (1200+800)	2000 (1200+800)	2000 (1200+800)
Номинальная сила тока, А	8,7	8,7	8,7	8,7
Класс влагозащиты	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Класс электрозащиты	I	I	I	I
Вес нетто, кг	10,1	14,5	19,4	22,3
Размеры прибора, мм	550*433*256	850*433*256	1010*493*290	1210*493*290





НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Плоские водонагреватели

EPSILON Inox



Внутренние резервуары из высококачественной нержавеющей стали Goliath.



Электронное управление с LED-дисплеем. Интеллектуальная панель управления.



Мощный сухой 2-х компонентный нагревательный элемент быстро нагревает воду и прослужит действительно долго.



«Скрытая» установка крышек. Металлический корпус и технология «скрытой» установки крышек.

30л
50л
80л
100л



ДОСТУПНЫ НАСТРОЙКИ:

- Время
- Таймер вкл.
- Мощность 3 режима
- Температура



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Плоские водонагреватели


EPSILON Inox

МОДЕЛЬ	RWH-EP30-FS	RWH-EP50-FS	RWH-EP80-FS	RWH-EP100-FS
Объём бака, л	30	50	80	100
Параметры электропитания, В/Гц	220-240~/50	220-240~/50	220-240~/50	220-240~/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	2000 (1300+700)	2000 (1300+700)	2000 (1300+700)	2000 (1300+700)
Номинальная сила тока, А	8,7	8,7	8,7	8,7
Класс влагозащиты	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Класс электрозащиты	I	I	I	I
Вес нетто, кг	10,1	14,5	19,4	22,3
Размеры прибора, мм	550*433*256	850*433*256	1010*493*290	1210*493*290



МОНТАЖ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЛИ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ

Анкерные болты с Г-образным крюком в комплекте.





ПОДДЕРЖКА И СЕРВИС

ПОДДЕРЖКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

royal.ru / service@breez.ru / 8-800-500-71-91

