


Чертежи Вл-1/Вл-1 (Ворота). Спецификация элементов

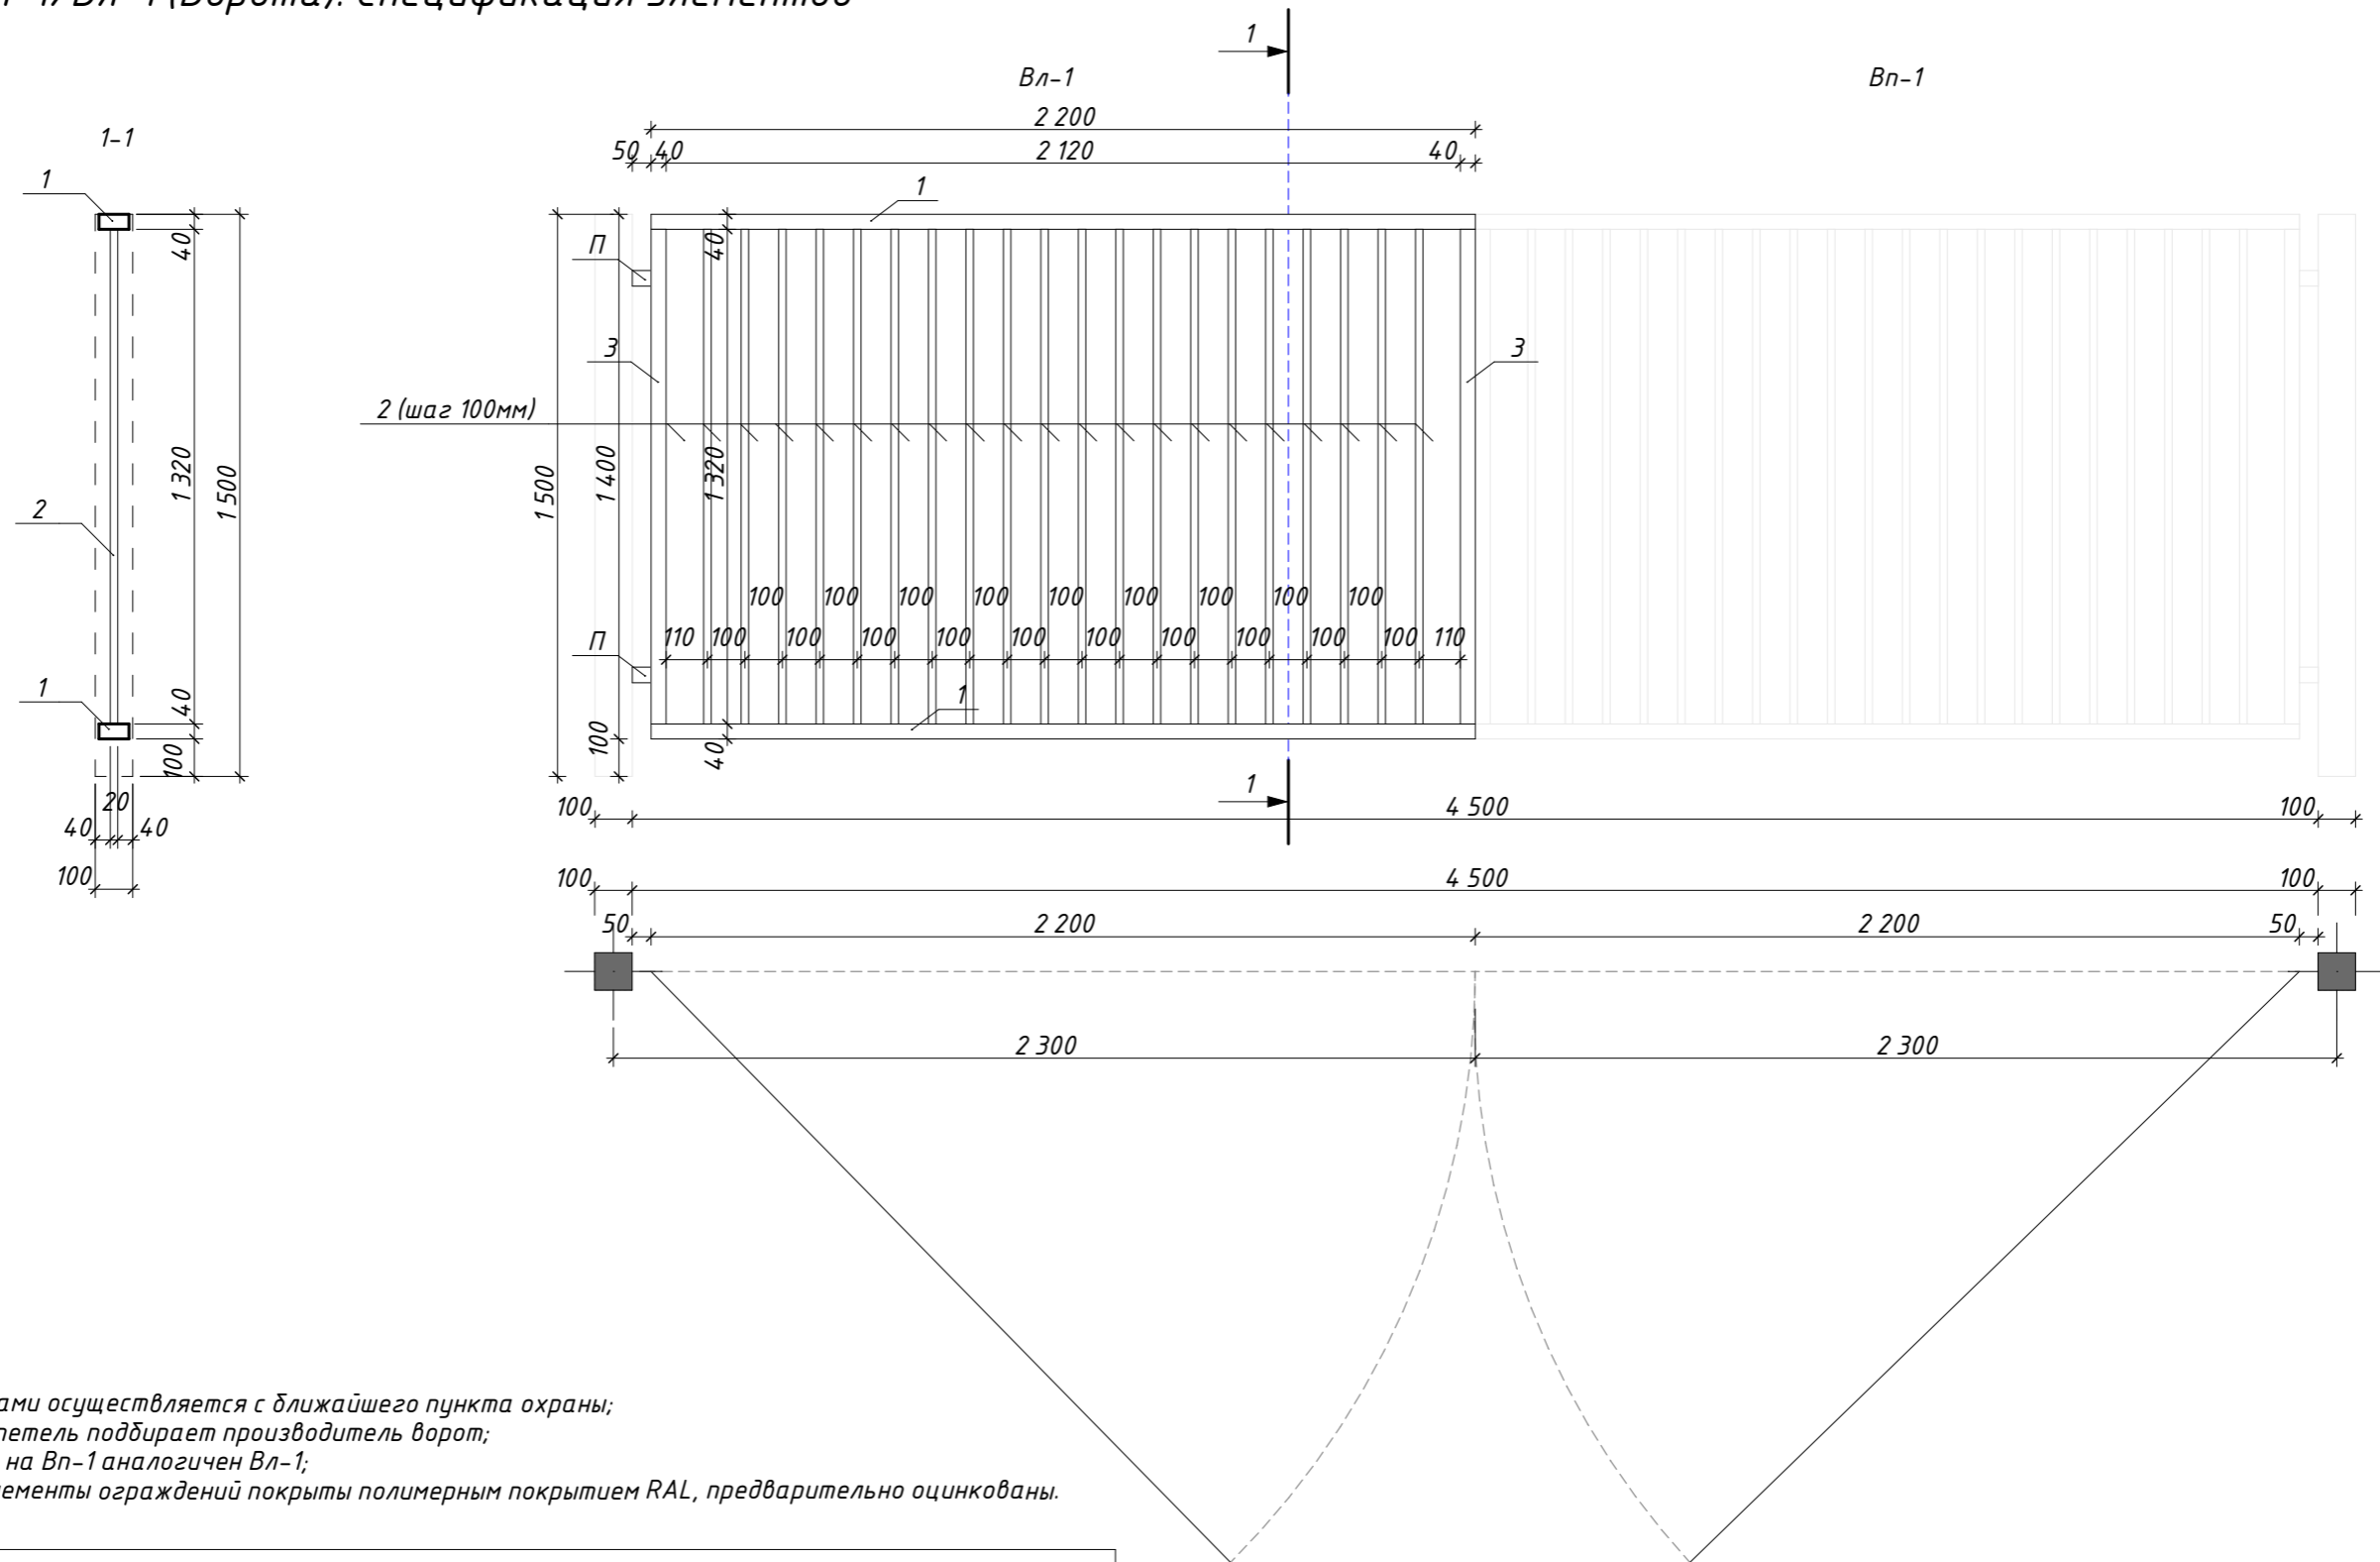

Примечания:

1. Управление воротами осуществляется с ближайшего пункта охраны;
2. ТХ регулируемых петель подбирает производитель ворот;
3. Расход элементов на Вп-1 аналогичен Вл-1;
4. Металлические элементы ограждений покрыты полимерным покрытием RAL, предварительно оцинкованы.

Спецификация элементов ограждений

Марка поз.	Обозначения	Наименование	Кол-во (шт.)	Расход мат-ла на 1 ед.	Примечание
		Вл-1			
1	ГОСТ 30245-2003	тр. 80x40x2, l=2200 мм	2		
2	ГОСТ 8734-75	тр. d=20 x2, l=1320 мм	20		
3	ГОСТ 30245-2012	тр. 80x40x2, l=1320 мм	2		
П	Торг. сеть	Регулируемые петли	2		

						49-2023-А-Б-ГП				
						Многоквартирный многоэтажный жилой дом с объектами обслуживания жилой застройки, автостоянкой и трансформаторными подстанциями по ул. Горская в Ленинском районе г. Новосибирска				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Благоустройство придомовой территории. 1-2 этап строительства		Стадия	Лист	Листов
								Р	98	146
Архитектор	Бцянкина					Чертежи Вл-1/Вл-1 (Ворота). Спецификация элементов		<div>ОУО</div> <div>ДЕВЕЛОПМЕНТ АРХИТЕКТУРА</div>		
Архитектор	Антилова									
Архитектор	Перова									
Архитектор	Мекле									