


Кран с пультом ДУ UPTER RCM 3508





UPTER

UPTER 3508-0.8т Свободностоящая конфигурация

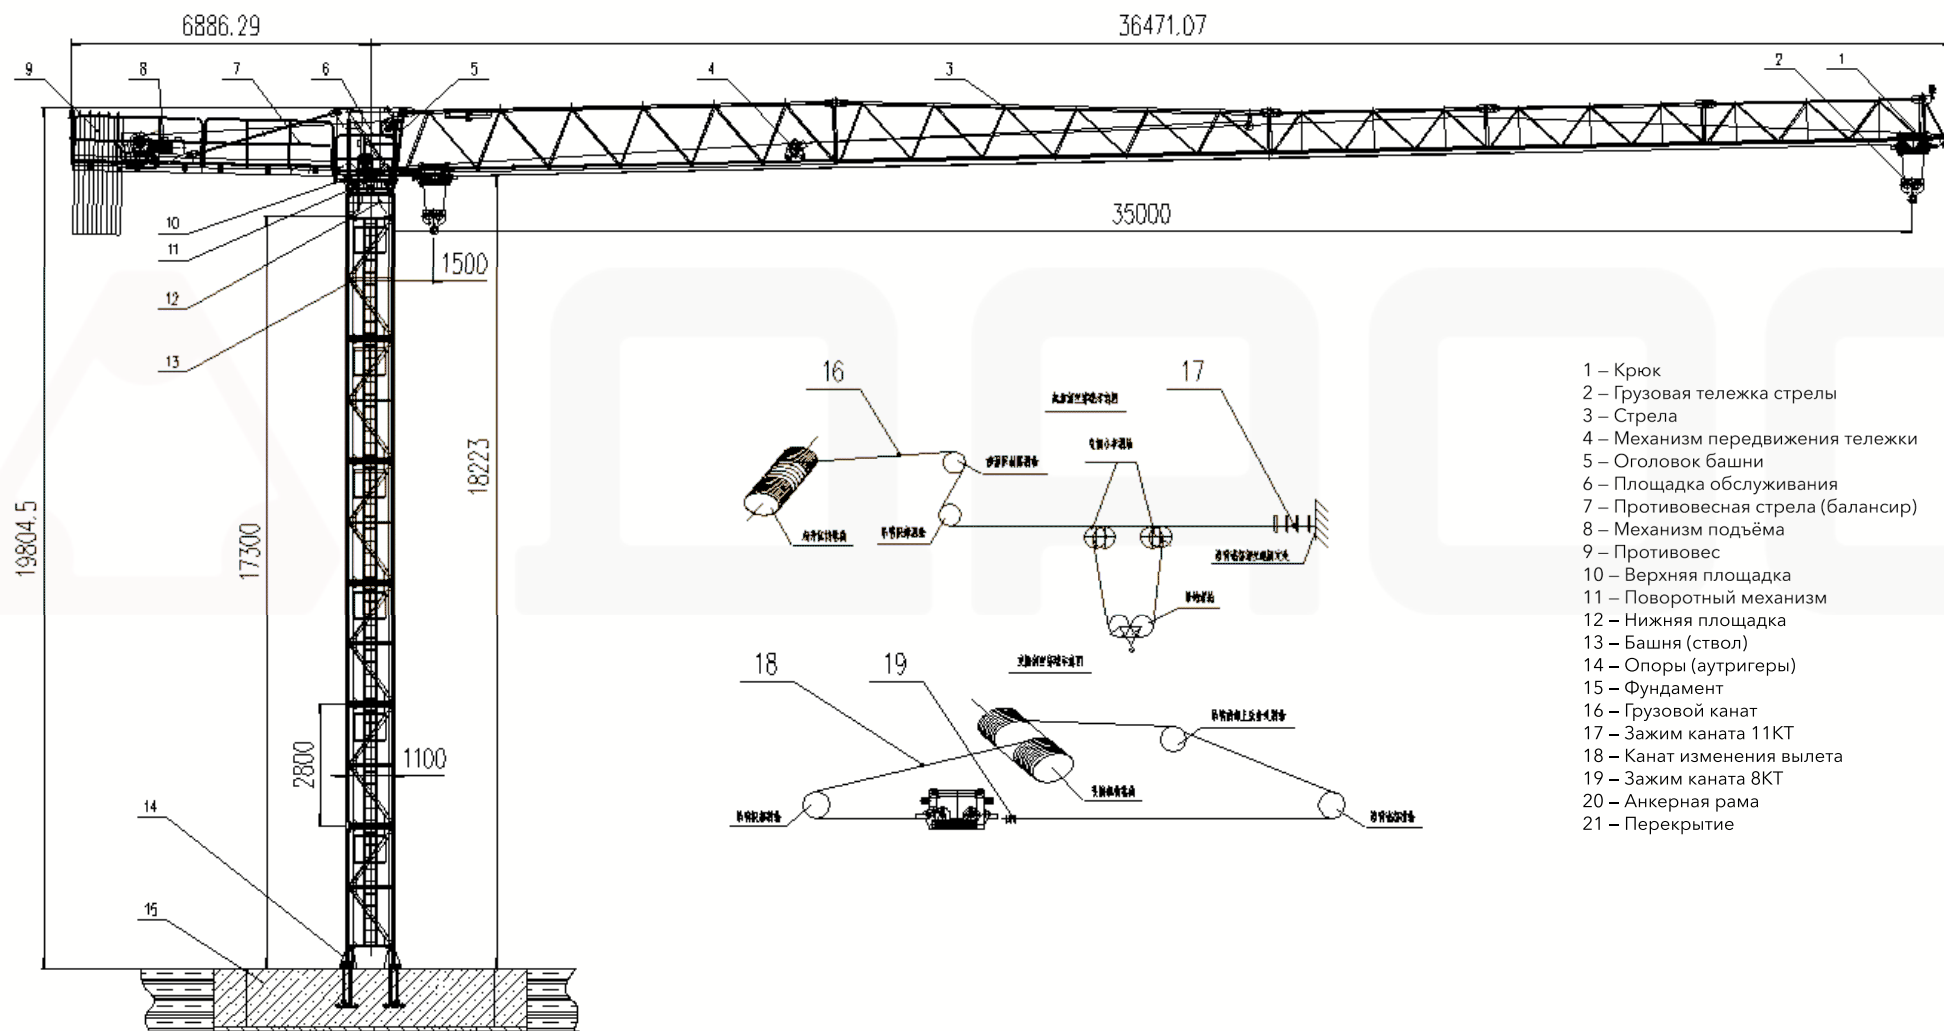

UPTER 3508-0.8T Приставное исполнение (с креплением к зданию)

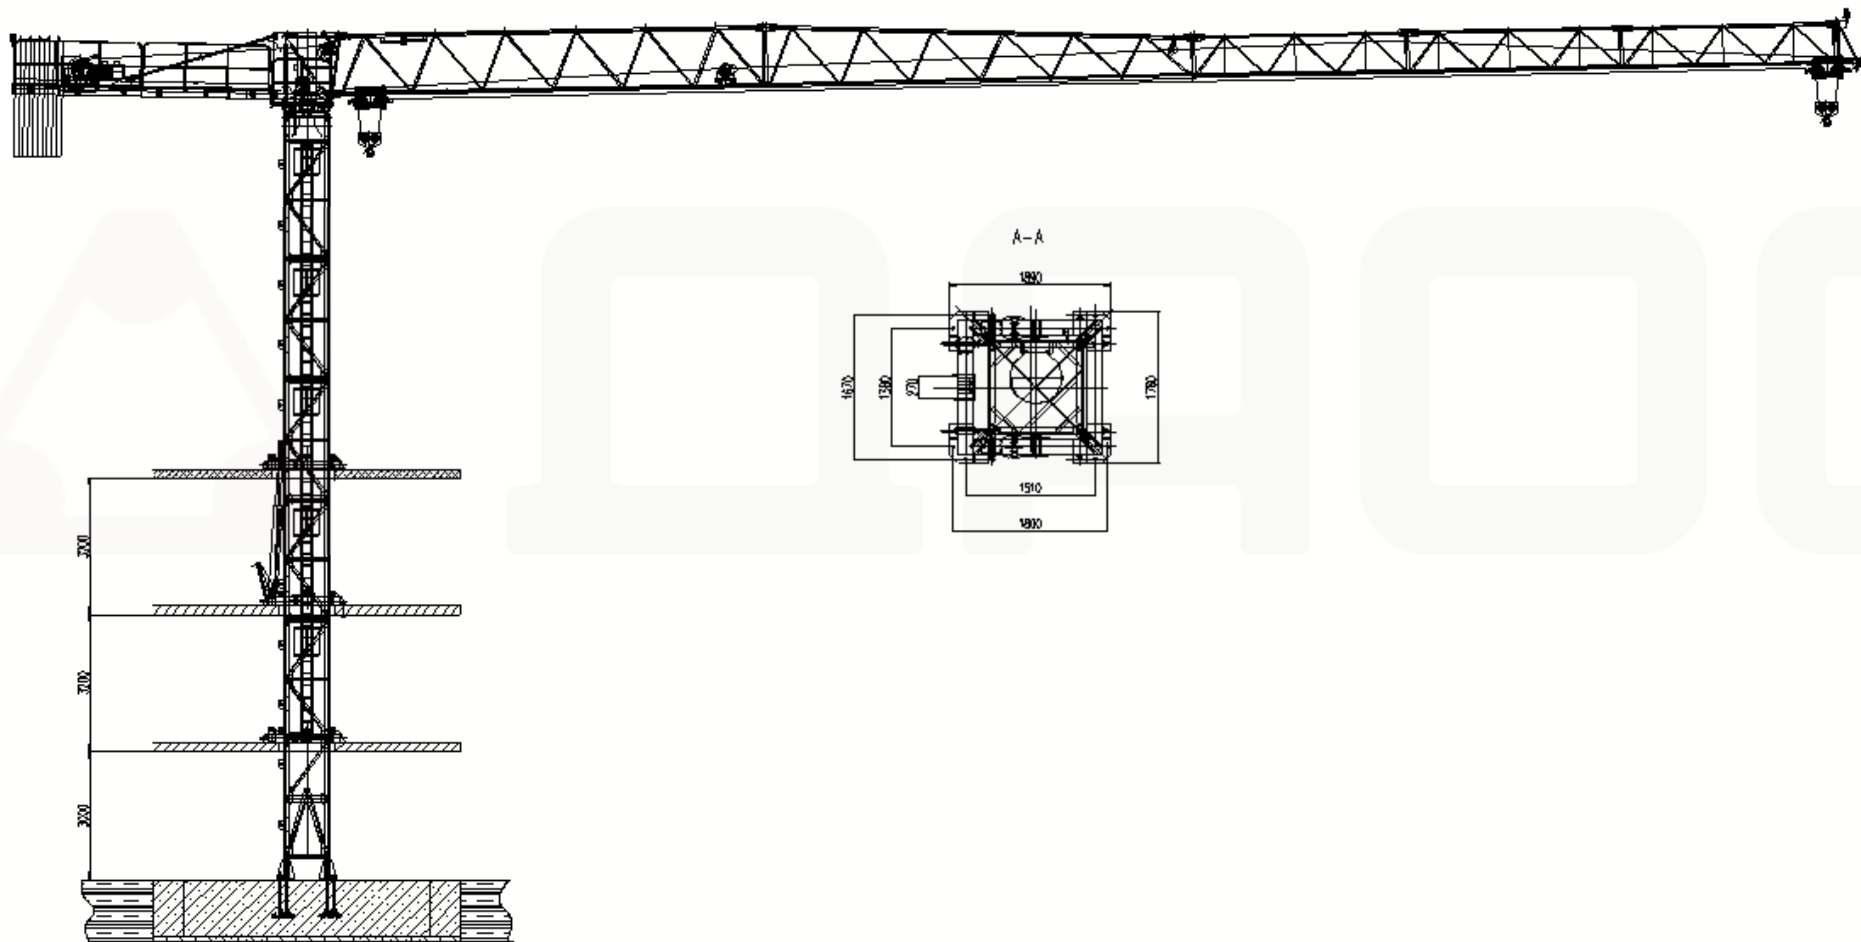

UPTER 3508-0.8T Таблица грузовых характеристик

Грузоподъёмность

35 м, 2 запасовка											
Вылет стрелы, м	1.5–12.82	13	15	18	20	22	25	28	30	32	35
Грузоподъёмность, кг	2500	2470	2110	1720	1530	1370	1190	1040	960	890	800

Грузоподъёмность


30 м, 2 запасовка								
Вылет стрелы, м	1.5–13.25	15	18	20	22	25	28	30
Грузоподъёмность, кг	2500	2190	1790	1590	1430	1230	1080	1000

Грузоподъёмность

25 м, 2 запасовка						
Вылет стрелы, м	1.5–13.45	15	18	20	22	25
Грузоподъёмность, кг	2500	2210	1810	1610	1440	1250

Грузоподъёмность

20 м, 2 запасовка				
Вылет стрелы, м	1.5–14.1	15	18	20
Грузоподъёмность, кг	2500	2340	1910	1700

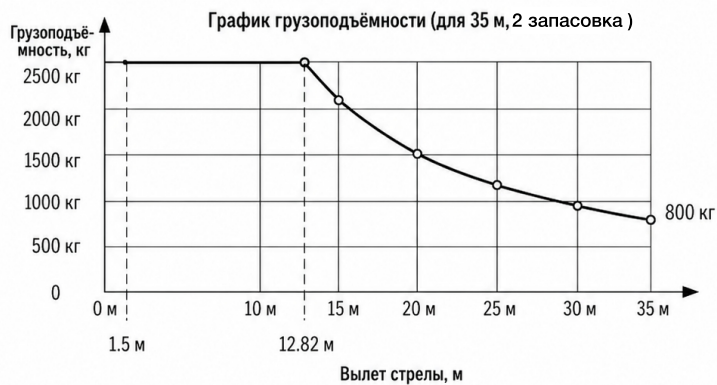

UPTER 3508-0.8т Основные характеристики

№ п/п	Наименование основного параметра	Единица измерения	Значение	
1	Номинальный грузовой момент	т·м	25	
2	Максимальная грузоподъёмность	т	2.5	
3	Максимальный рабочий радиус / грузоподъёмность на этом радиусе	м/т	25/1.0	
4	Минимальный рабочий радиус	м	1.5	
5	Максимальный радиус при максимальной грузоподъёмности	м	11.3	
6	Высота подъёма	Основной подъём (фиксированный)	м	18.2
		Внутреннее подъёмное оборудование (для подъёма внутри здания)	м	160

7	Механизм подъёма	Увеличение (кратность)	—	2
		Скорость подъёма	м/мин	2.1/12.6/21/31.5/42
		Минимальная стабильная скорость	м/мин	2.1
		Модель двигателя	—	YZ160S4C11A3
		Мощность	кВт	11 кВт
		Скорость вращения	об/мин	1392
8	Механизм поворота	Скорость поворота	об/мин	0.6
		Модель двигателя	—	YZR132M2-6
		Мощность	кВт	3.7
		Скорость вращения	об/мин	950
9	Механизм стрелы	Скорость изменения вылета стрелы	м/мин	20
		Модель двигателя	—	YPBE112M-6
		Мощность	кВт	2.2

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	Значение
11	Длина стрелы / соответствующий противовес	м/т	25/7
12	Общий вес машины	т	12.2
13	Высота подъёма	м	18.2
14	Общая мощность (без учёта двигателя домкрата)	кВт	16.9 кВт
15	Габаритные размеры стандартной секции (длина × ширина × высота)	м	1.1 × 1.1 × 2.8

UPTER 3508-0.8т Заводская табличка крана

		 АН50										
Максимальный грузовой момент	35 т • м	Общая мощность	16.9 кВт									
Максимальная грузоподъемность	2.5 т	Напряжение питания / частота	380 В / 50 Гц									
Максимальный рабочий радиус / грузоподъемность на этом радиусе	35 м / 0.8 т	Скорость подъема (2 падения)	2.1 / 12.6 / 21 / 31.5 / 42 м/мин (11 кВт)									
Максимальная высота подъема	18.2 м	Скорость передвижения тележки (с нагрузкой)	20 м/мин (2.2 кВт)									
Максимальная высота подъема внутри здания	160 м	Скорость поворота (с нагрузкой)	0.63 об/мин (3.7 кВт)									
Общий вес	12.2 т											
Вес противовеса	4.2 т	Противовес										
Грузоподъемность												
		35 м (2 запасовка)										
Вылет тележки	м	1.5-12.82	13	15	18	20	22	25	28	30	32	35
Грузоподъемность	кг	2500	2470	2110	1720	1530	1370	1190	1040	960	890	800
Заводской номер			Дата изготовления		Год		Месяц					
daoscom.ru												

UPTER 3508-0.8т Таблица конфигурации длины стрелы

Противовес и способ комплектовки	Способы уменьшения длины стрелы	Способ конфигурации стрелы
<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> тип А 1400 кг </div> <div style="margin-bottom: 5px;">5 шт.</div> <div style="font-size: 24px; font-weight: bold; margin-bottom: 5px;">7000 кг</div> </div>	Длина стрелы 35 м Полная конфигурация стрелы	
<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> тип А 1400 кг </div> <div style="margin-bottom: 5px;">4 шт.</div> <div style="font-size: 24px; font-weight: bold; margin-bottom: 5px;">5600 кг</div> </div>	Длина стрелы 30 м Снять пятую секцию стрелы	
<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> тип А 1400 кг </div> <div style="margin-bottom: 5px;">3 шт.</div> <div style="font-size: 24px; font-weight: bold; margin-bottom: 5px;">4200 кг</div> </div>	Длина стрелы 25 м Снять третью и пятую секции стрелы	
<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> тип А 1400 кг </div> <div style="margin-bottom: 5px;">2 шт.</div> <div style="font-size: 24px; font-weight: bold; margin-bottom: 5px;">2800 кг</div> </div>	Длина стрелы 20 м Снять третью, четвёртую и пятую секции стрелы	