

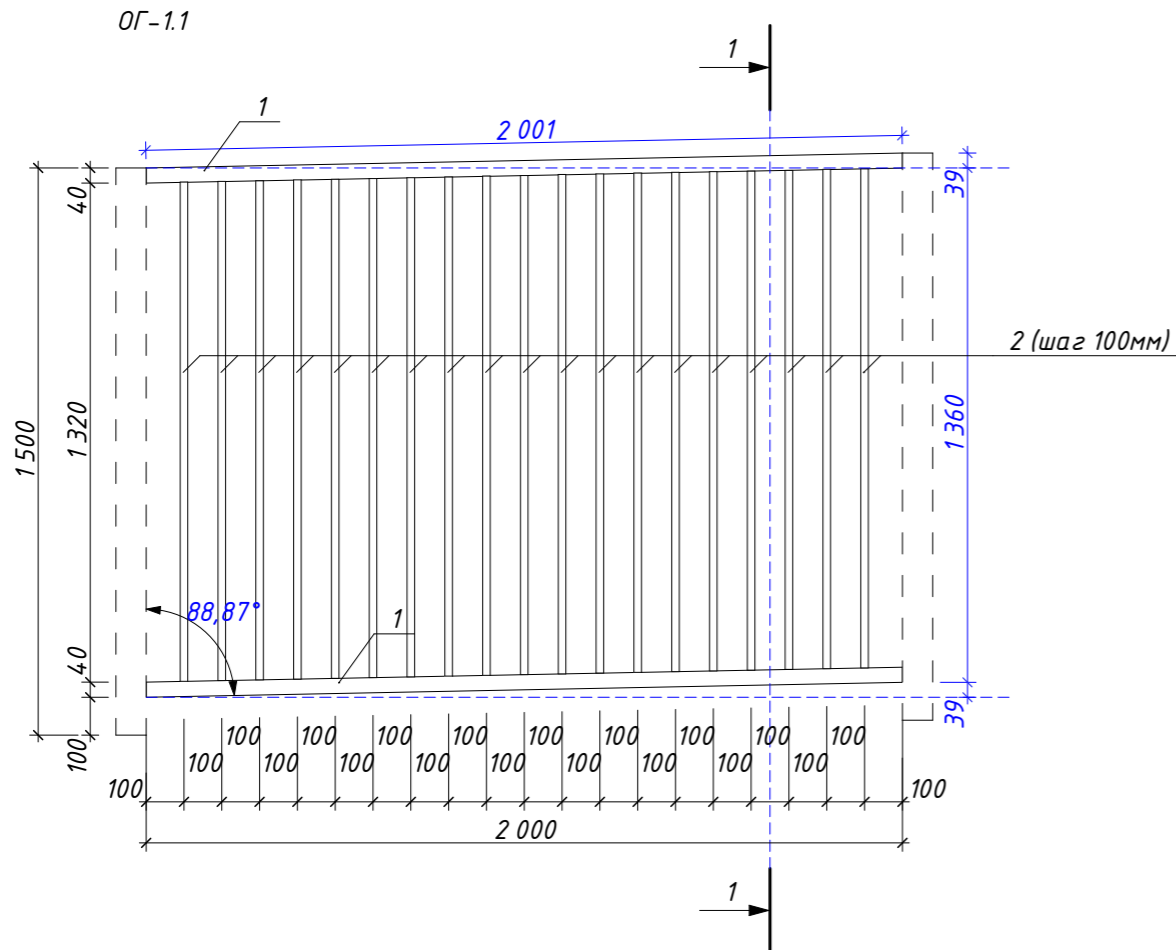


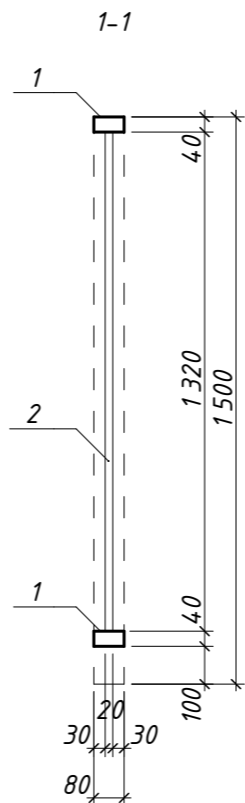


Чертежи секций ОГ-1, ОГ-1.1. Спецификация элементов

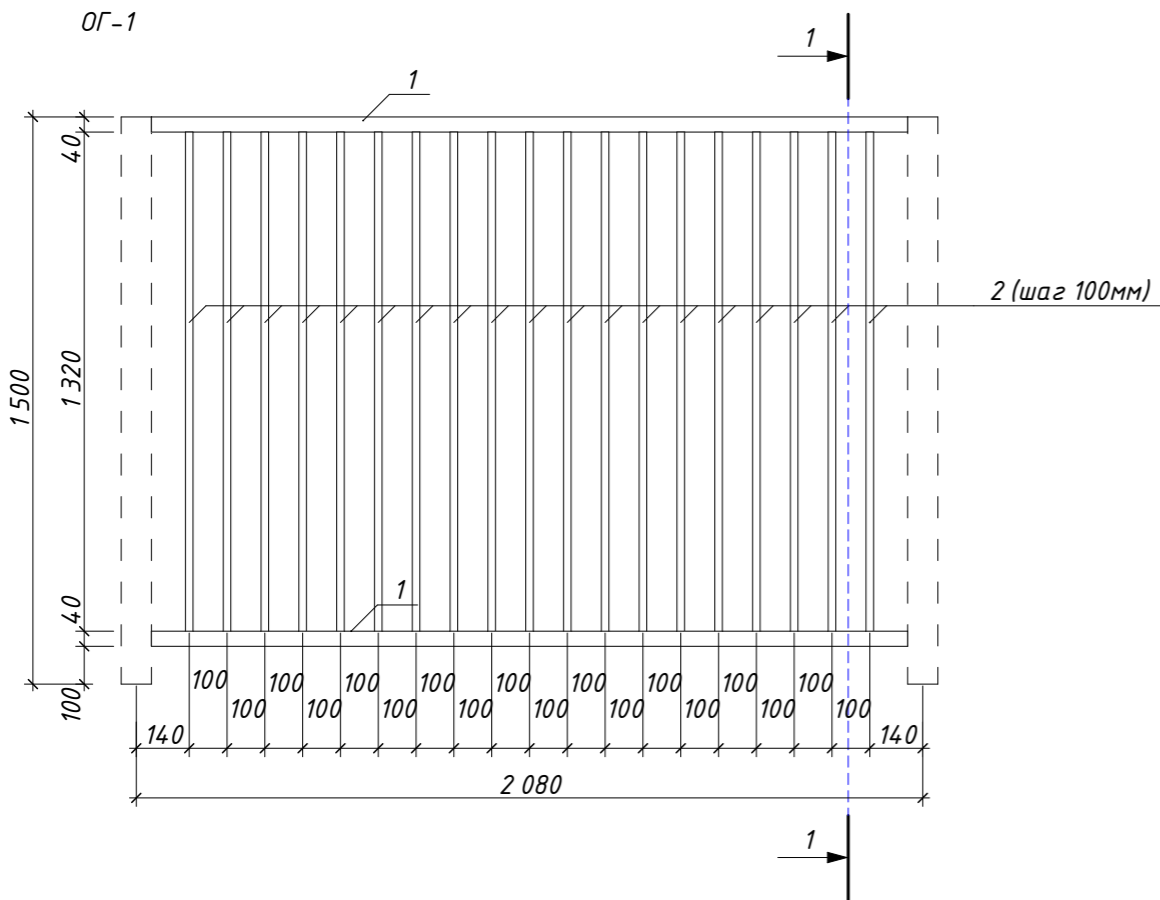

Спецификация элементов ограждений

Марка поз.	Обозначения	Наименование	Кол-во (шт.)	Расход мат-ла на 1 ед.	Примечание
		ОГ-1			
1	ГОСТ 30245-2003	тр. 80x40x2, l=2000 мм	2	7,12	
2	ГОСТ 8734-75	тр. d=20 x2, l=1320 мм	19	1,17	
		ОГ-1.1	2		
1	ГОСТ 30245-2003	тр. 80x40x2, l=2001 мм	2	7,12	
2	ГОСТ 8734-75	тр. d=20 x2, l=1320 мм	19	1,17	

Примечания:  
1. Стойки ограждения выполнены из квадратной трубы сечением 80x80мм;  
2. Металлические элементы ограждений покрыты полимерным покрытием RAL, предварительно оцинкованы;

						49-2023-А-Б-ГП					
						Многоквартирный многоэтажный жилой дом с объектами обслуживания жилой застройки, автостоянкой и трансформаторными подстанциями по ул. Горская в Ленинском районе г. Новосибирска					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Благоустройство придомовой территории. 1-2 этап строительства			Стадия	Лист	Листов
									Р	92	146
Архитектор	Бунякина					Чертежи секций ОГ-1, ОГ-1.1. Спецификация элементов					
Архитектор	Антилова										
Архитектор	Перова										
Архитектор	Мекле										