
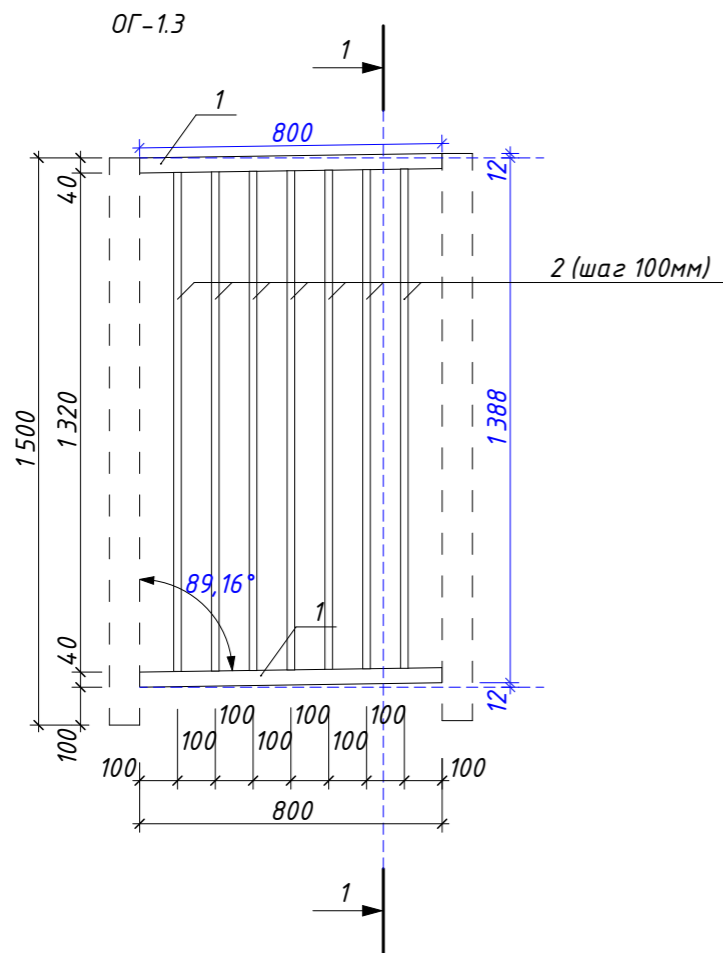
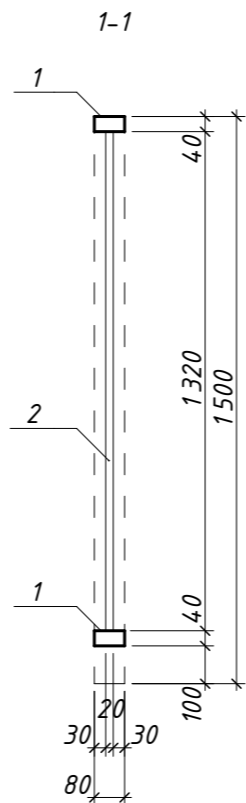


Чертежи секций ОГ-1.2, ОГ-1.3. Спецификация элементов

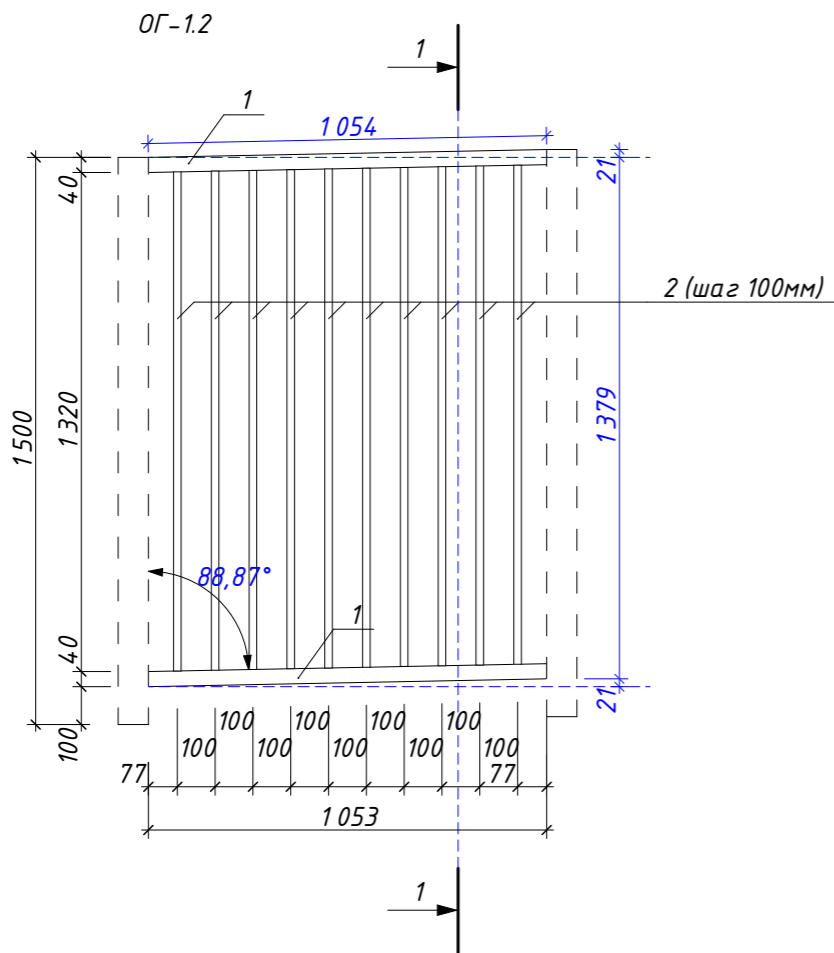

Спецификация элементов ограждений

| Марка поз. | Обозначения     | Наименование           | Кол-во (шт.) | Расход мат-ла на 1 ед. | Примечание |
|------------|-----------------|------------------------|--------------|------------------------|------------|
|            |                 | ОГ-1.2                 | 1            |                        |            |
| 1          | ГОСТ 30245-2003 | тр. 80x40x2, l=1054 мм | 2            | 3,75                   |            |
| 2          | ГОСТ 8734-75    | тр. d=20 x2, l=1320 мм | 10           | 1,17                   |            |
|            |                 | ОГ-1.3                 | 1            |                        |            |
| 1          | ГОСТ 30245-2003 | тр. 80x40x2, l=800 мм  | 2            | 2,85                   |            |
| 2          | ГОСТ 8734-75    | тр. d=20 x2, l=1320 мм | 7            | 1,17                   |            |

Примечания:  
1. Стойки ограждения выполнены из квадратной трубы сечением 80x80мм;  
2. Металлические элементы ограждений покрыты полимерным покрытием RAL, предварительно оцинкованы;

|            |          |      |        |       |      |  |  |        |      |        |
|------------|----------|------|--------|-------|------|--|--|--------|------|--------|
|            |          |      |        |       |      | 49-2023-А-Б-ГП   |  |        |      |        |
|            |          |      |        |       |      | Многоквартирный многоэтажный жилой дом с объектами обслуживания жилой застройки, автостоянкой и трансформаторными подстанциями по ул. Горская в Ленинском районе г. Новосибирска |  |        |      |        |
| Изм.       | Кол.уч.  | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |        |      |        |
|            |          |      |        |       |      | Благоустройство придомовой территории. 1-2 этап строительства  |  | Стадия | Лист | Листов |
|            |          |      |        |       |      |  |  | Р      | 93   | 146    |
| Архитектор | Бцнякина |      |        |       |      |  |  |        |      |        |