

Самовозводимый кран **UPTER SE 13-1.5т**




UPTER

UPTER SE 13-1.5T



Технические характеристики ТК13

Параметр	Значение
Максимальная грузоподъёмность	1500 кг
Грузоподъёмность на конце стрелы	500 кг
Номинальный грузовой момент	13 т·м
Максимальная высота подъёма	15,5 м
Максимальный рабочий радиус (вылет стрелы)	21 м
Минимальный рабочий радиус	2,3 м
Скорость передвижения тележки	20 м/мин
Скорость поворота без нагрузки	0–0,7 об/мин
Скорость подъёма (макс.)	22 м/мин
Расстояние между опорами	4 × 4 м
Габариты в сложенном виде (Д×Ш×В)	11,5 × 2,2 × 3,5 м
Общая масса	10 500 кг
Мощность двигателя подъёма	5,5 кВт (380 В)
Мощность двигателя поворота	1,5 кВт (380 В)


Грузовые характеристики (грузоподъёмность в зависимости от вылета стрелы)

Вылет стрелы (м)	2,3–9	11	12	13	14	15
Грузоподъёмность (кг)	1500	1300	1140	1030	940	860
Вылет стрелы (м)	16	17	18	19	20	21
Грузоподъёмность (кг)	790	740	690	640	600	500
Скорость подъёма	Грузоподъёмность (кг)		Скорость (м/мин)			
1	1500		0–15			
2	700		0–25			

Параметры механизмов

Механизм	Скорость	Мощность
	0–0,7 об/мин	2,2 кВт
	20 м/мин	1,5 кВт
	8 м/мин	5,5 кВт
	15/25 м/мин	7,5 кВт

Транспортные габариты

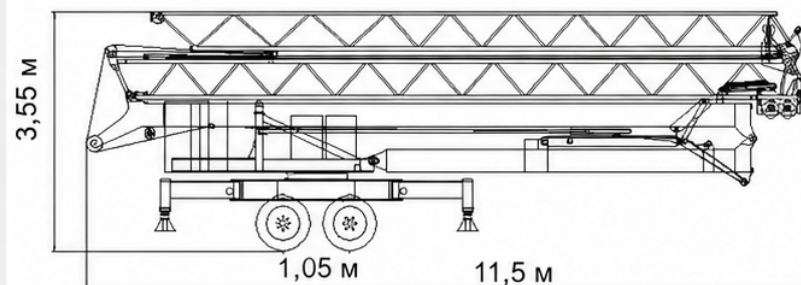

Скорость передвижения на строительных колёсах: 20 км/ч