

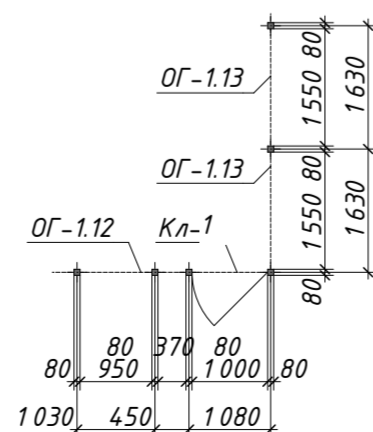
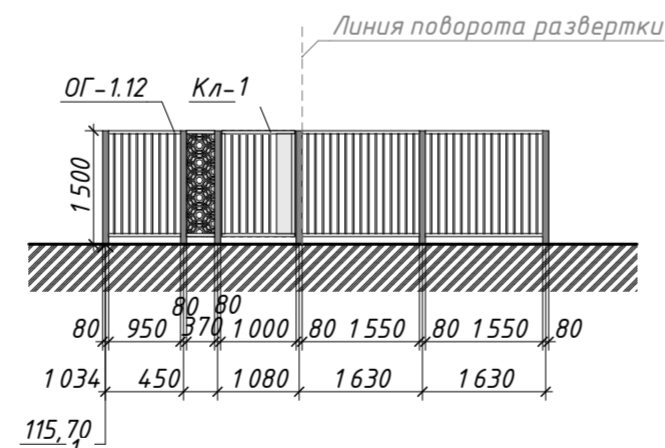




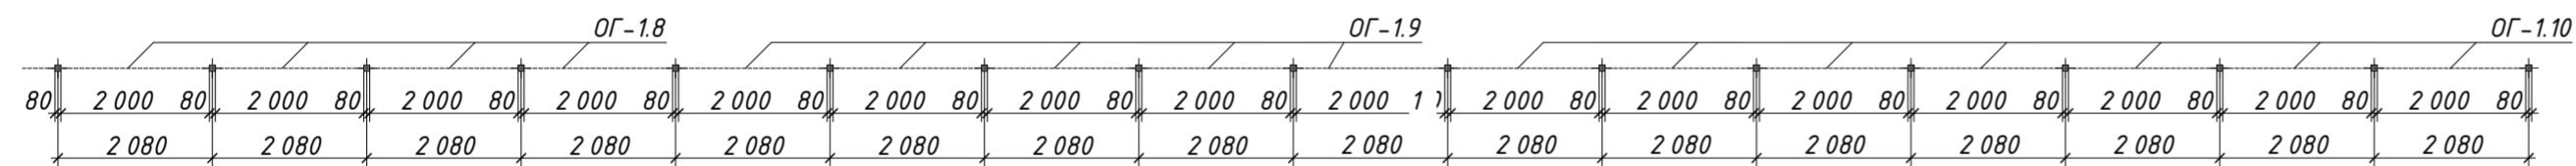

Развертки по ограждению ОГ-1

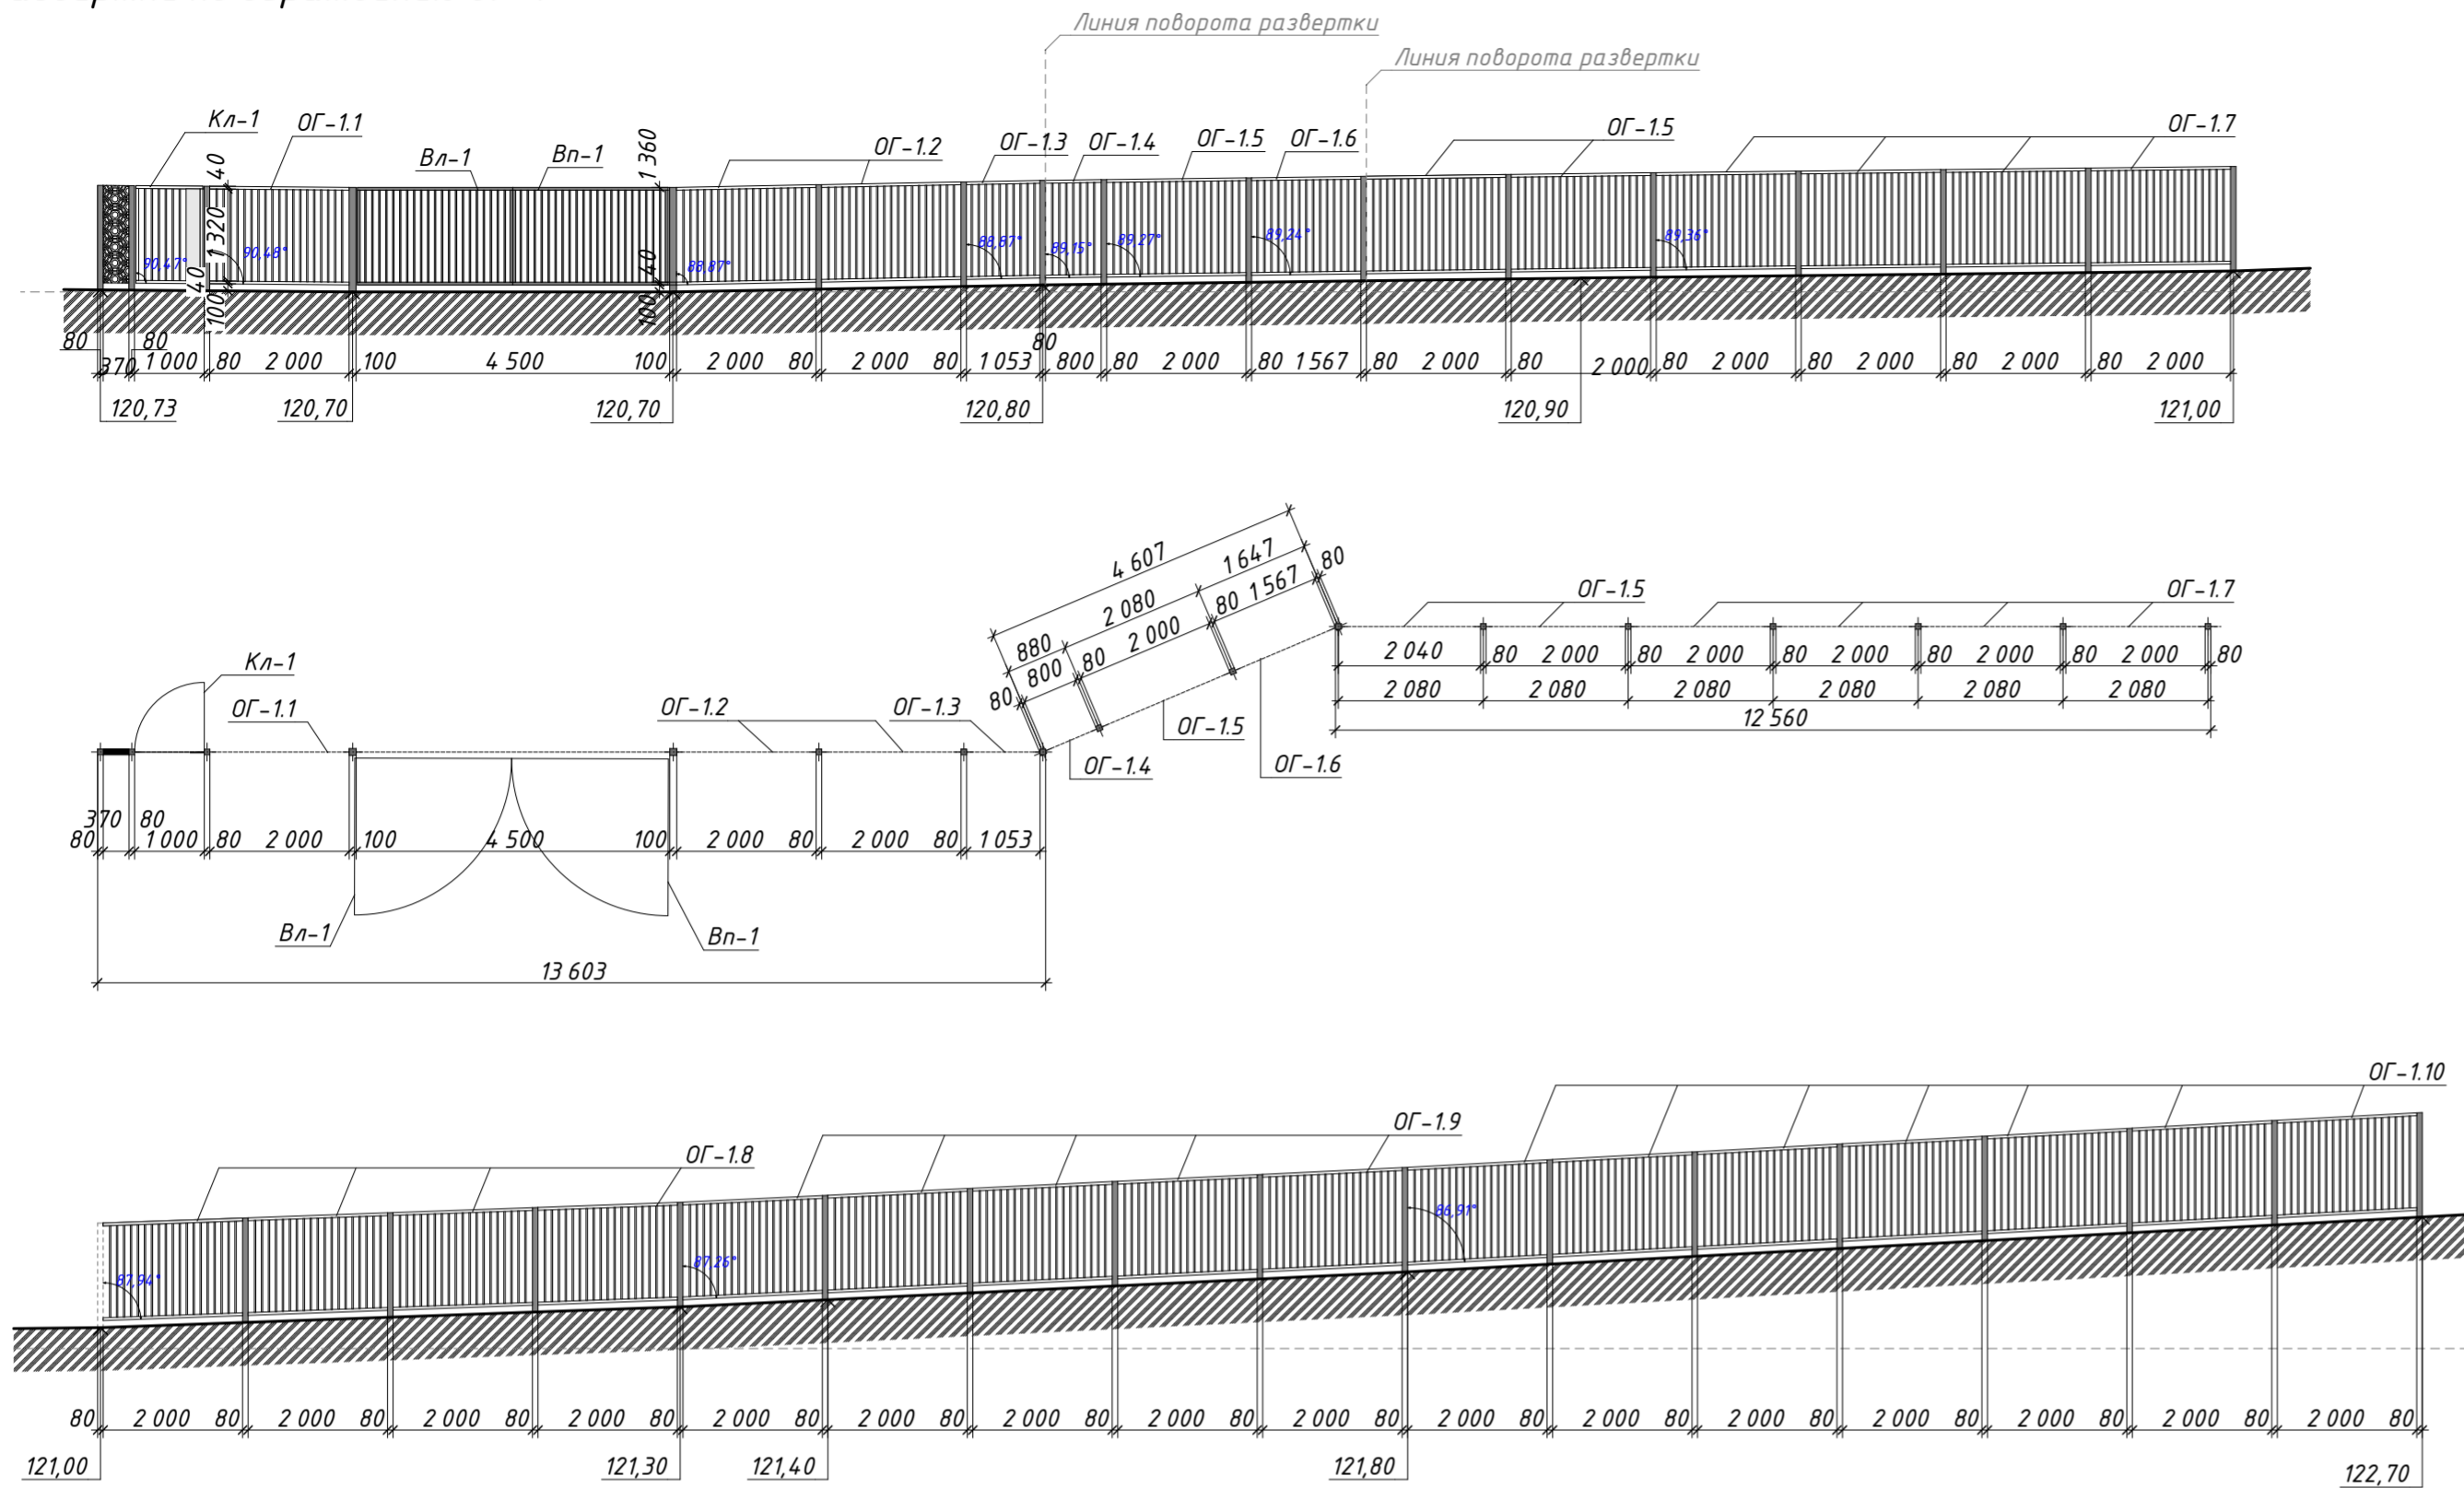

Ведомость ограждений

N	Условные обозначения	Наименование	Кол-во	Примечание
1		Столб ограждения 80х80х1500мм(н)	38	
2		Столб ограждения 100х100х1500мм(н)	2	
3	ОГ1	Секция ограждения 2000х1500мм(н)		
4	ОГ1.1	Секция ограждения 2000х1500мм(н)	1	
5	ОГ1.2	Секция ограждения 2000х1500мм(н)	2	
6	ОГ1.3	Секция ограждения 1053х1500мм(н)	1	
7	ОГ1.4	Секция ограждения 800х500мм(н)	1	
8	ОГ1.5	Секция ограждения 2000х1500мм(н)	3	
9	ОГ1.6	Секция ограждения 1567х1500мм(н)	1	
10	ОГ1.7	Секция ограждения 2000х1500мм(н)	4	
11	ОГ1.8	Секция ограждения 2000х1500мм(н)	4	
12	ОГ1.9	Секция ограждения 2000х1500мм(н)	5	
13	ОГ1.10	Секция ограждения 2000х1500мм(н)	7	
14	ОГ1.11	Секция ограждения 1490х1500мм(н)	1	
15	ОГ1.12	Секция ограждения 950х1500мм(н)	1	
16	ОГ1.13	Секция ограждения 1550х1500мм(н)	2	
17	Кл-1 калитка	Калитка с доводчиком 1100х1500мм(н)	1	
18	Кл-2 калитка	Калитка с доводчиком 1100х1500мм(н)	1	
19	Вл-1/Вп-1 ворота	Ворота распашные с доводчиком 4500х1500мм(н)	1	

Примечания:

1. Секции ОГ1.2 – ОГ1.10 изготовить на основе чертежа секции ОГ1.1
2. Перед изготовлением секций снять фактические отметки рельефа благоустройства
3. Секции устанавливать параллельно рельефу, соблюдая зазор от низа секций до уровня благоустройства 100мм
4. "Ступеньки" по вертикали между секциями недопустимы
5. Монтаж секций выполнять на болтовом соединении к проушинам на столбах.
6. Высота всех столбов одинакова, равна 1500 мм
7. Металлические элементы ограждений покрыты полимерным покрытием RAL предварительно оцинкованы.

						49-2023-А-Б-ГП				
						Многоквартирный многоквартирный жилой дом с объектами обслуживания жилой застройки, автостоянкой и трансформаторными подстанциями по ул. Горская в Ленинском районе г. Новосибирска				
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп	Дата	Благоустройство придомовой территории. 1-2 этап строительства		Стадия	Лист	Листов
								Р	88	146
Архитектор	Бунякина			А.Бунякина		Развертки по ограждению ОГ-1		<div></div> ДЕВЕЛОПМЕНТ   АРХИТЕКТУРА		
Архитектор	Антилова			А.Антилова						
Архитектор	Перова									
Архитектор	Мекле									