

Самовозводимый кран **UPTER SE 26-2т**




UPTER

UPTER SE 26-2T



Технические характеристики ТК26

Параметр	Значение
Максимальная грузоподъемность	2000 кг
Грузоподъемность на конце стрелы	650 кг
Максимальная высота подъема	22 м
Максимальный рабочий радиус (вылет стрелы)	28 м
Минимальный рабочий радиус	2,5 м
Скорость передвижения тележки	0–30 м/мин
Скорость поворота без нагрузки	0–0,62 об/мин
Скорость подъема (макс.)	0–30 м/мин
Расстояние между опорами	4,5 × 4,5 м
Габариты в сложенном виде (Д×Ш×В)	15 × 2,3 × 3,65 м
Общая масса	19 000 кг
Мощность двигателя подъема	7,5 кВт (380 В)
Мощность двигателя поворота	2,2 кВт (380 В)

Грузовые характеристики (грузоподъемность в зависимости от вылета стрелы)


Вылет стрелы (м)	2,5–13	14	15	16	17	18	19	20
Грузоподъемность (кг)	2000	1800	1700	1550	1450	1350	1250	1150
Вылет стрелы (м)	21	22	23	24	25	26	27	28
Грузоподъемность (кг)	1050	980	900	850	800	750	700	650

Скорость подъема	Грузоподъемность (кг)	Скорость (м/мин)
1	2000	0–15
2	1000	0–25

Параметры механизмов

Механизм	Скорость	Мощность
	0–0,62 об/мин	2,2 кВт
	0–30 м/мин	2,2 кВт
	10 м/мин	7,5 кВт
	0–30 м/мин	7,5 кВт

Транспортные габариты

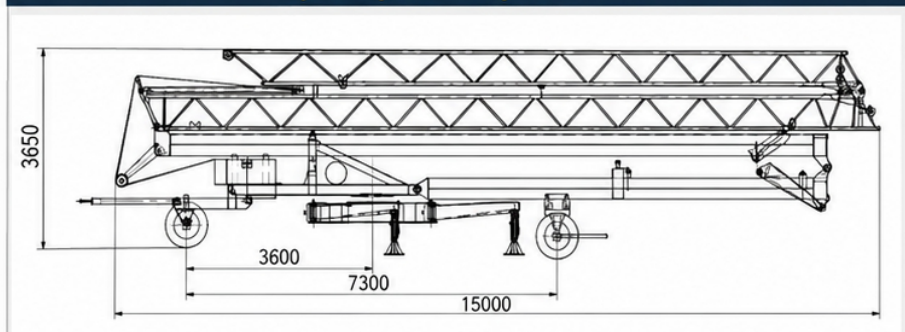

Скорость передвижения на строительных колёсах: 20 км/ч