


Чертежи Кл-1, Кл-2 (Калитка). Спецификация элементов

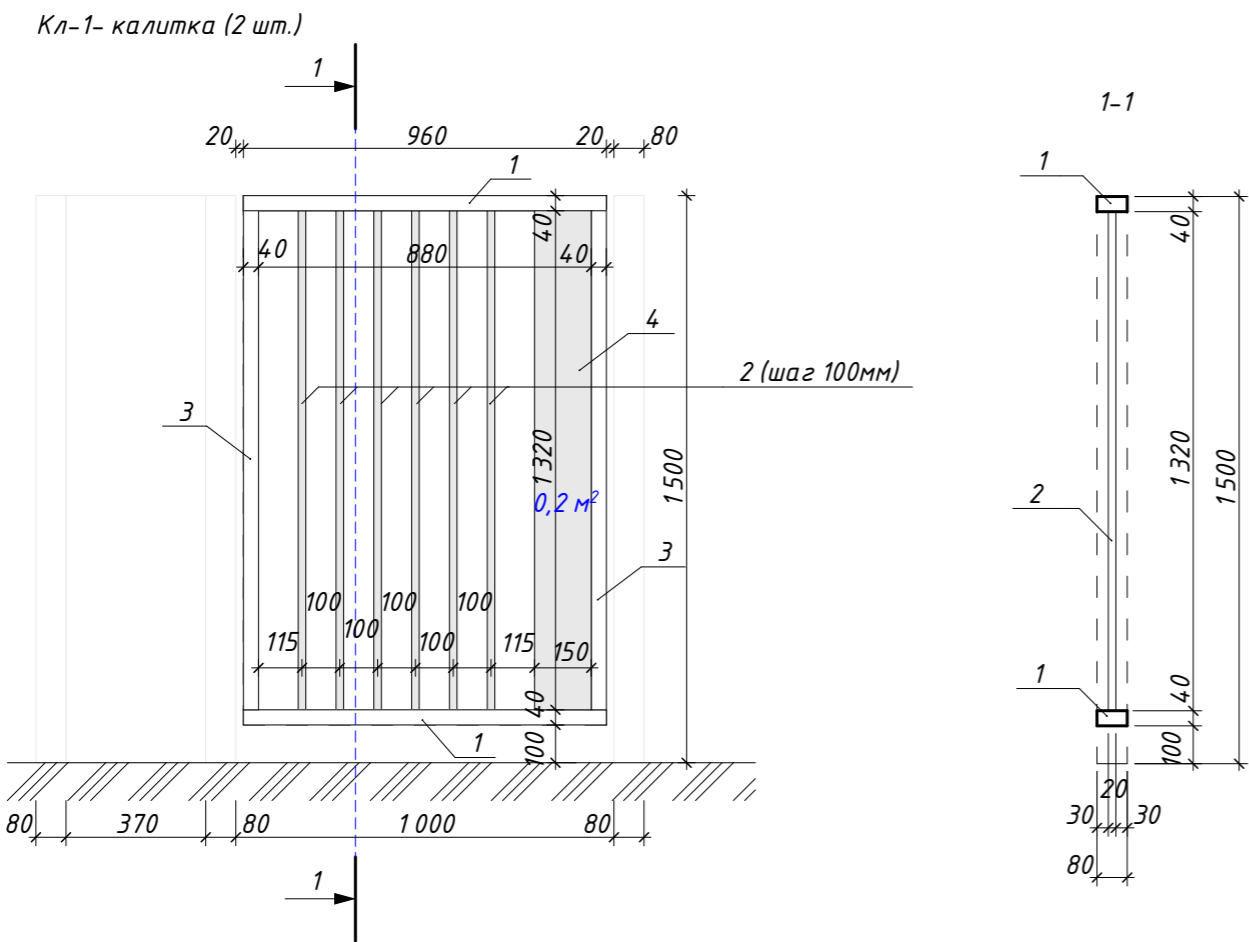

Спецификация элементов ограждений

Марка поз.	Обозначения	Наименование	Кол-во (шт.)	Расход мат-ла на 1 ед.	Примечание
		Кл-1	2		
1	ГОСТ 30245-2003	тр. 80х40х2, l=960 мм	2	3,42	
2	ГОСТ 8734-75	тр. d=20 х2, l=1320 мм	6	1,17	
3	ГОСТ 30245-2012	тр. 80х40х2, l=1320 мм	2	4,7	
4		металлический лист 150х1320мм	2		0,2 м²

Примечания:

1. Стойки ограждения выполнены из квадратной трубы сечением 80х80мм, горизонтальный каркас из квадратной трубы 80х40мм;

2. Металлические элементы ограждений покрыты полимерным покрытием RAL, предварительно оцинкованы;

3. Вставку (п.4) из металлического листа покрыть полимерным покрытием RAL 5014.

						49-2023-А-Б-ГП				
						Многоквартирный многоэтажный жилой дом с объектами обслуживания жилой застройки, автостоянкой и трансформаторными подстанциями по ул. Горская в Ленинском районе г. Новосибирска				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Благоустройство придомовой территории. 1-2 этап строительства		Стадия	Лист	Листов
								Р	97	146
Архитектор	Бцнякина					Чертежи Кл-1, Кл-2 (Калитка). Спецификация элементов		<div>ОУО</div> <div>ДЕВЕЛОПМЕНТ АРХИТЕКТУРА</div>		
Архитектор	Антилова									
Архитектор	Перова									
Архитектор	Мекле									