


СОГЛАСОВАНО


Подпись и дата

Инв. N подл.

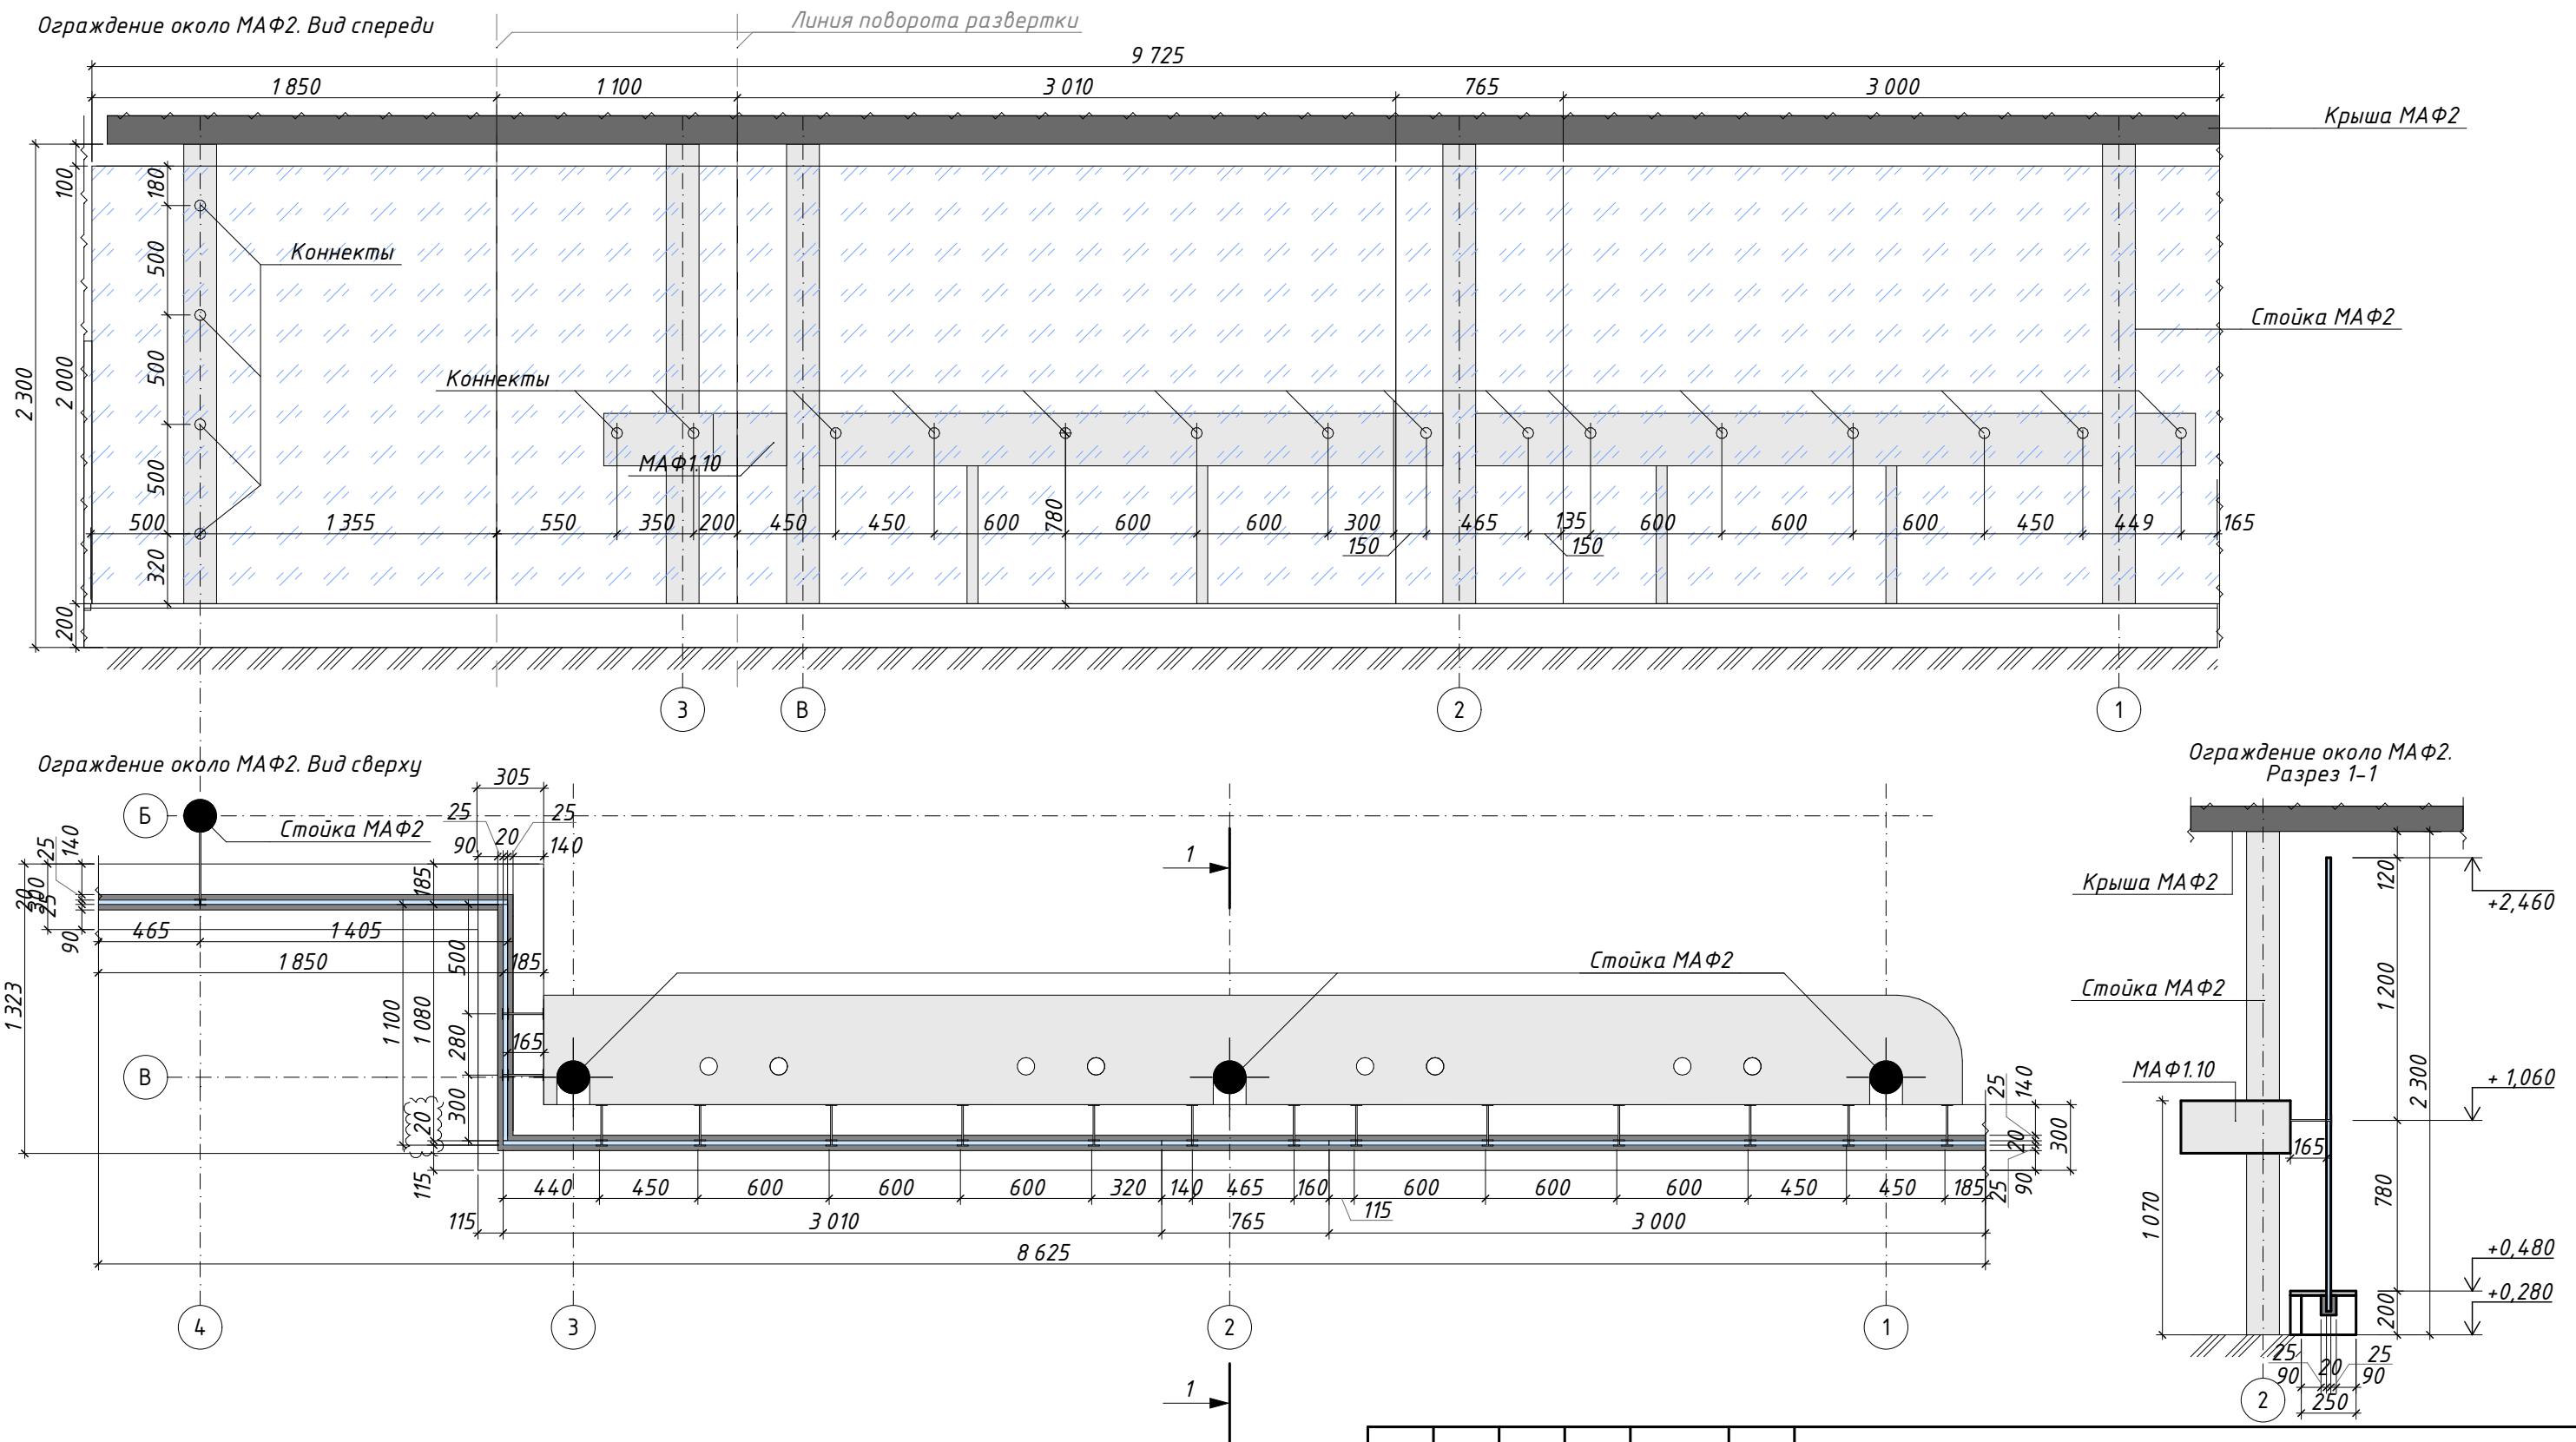

Примечания:

1. *Стекло ограждение выполнено из бесцветного закаленного двойного стекла 20мм, зафиксировано в парапете зажимным профилем. Высокие участки ограждения около МАФ2 дополнительно зафиксированы конектами к МАФу;*
2. *В поручень встроена подсветка. Опоры для поручня привинчиваются через стекло. Опоры, коннекторы, поручень выполнены из нержавеющей стали;*
3. *Конекты для крепления стекла подбирает производитель.*

						49-2023-А-Б-ГП		
1	-	Зам.			28.03.25	Многokвартирный многоэтажный жилой дом с объектами обслуживания жилой застройки, автостоянкой и трансформаторными подстанциями по ул. Горская в Ленинском районе г. Новосибирска		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
						Благоустройство придомовой территории. 1-2 этап строительства		Стадия
						Р		Лист
Архитектор	Бунякина	АБМ				91		Листов
Архитектор	Антилова	Ю.И.						146
Архитектор	Перова					Развертки по ограждению ОГ-4		 ДЕВЕЛОПМЕНТ АРХИТЕКТУРА
Архитектор	Мекле							