


# Самовозводящийся кран **UPTER SE 30-2T**



  
**UPTER**

## UPTER SE 30-2т

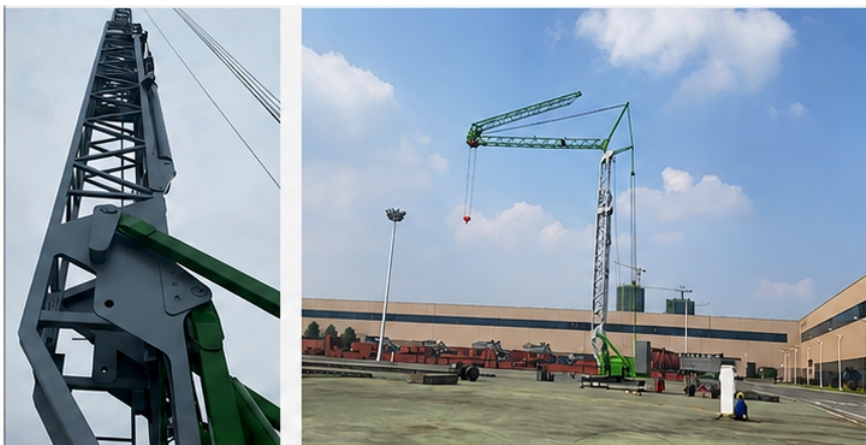

## Технические характеристики ТК30

| Параметр                               | Значение           |
|----------------------------------------|--------------------|
| Максимальная грузоподъемность          | 2000 кг            |
| Грузоподъемность на конце стрелы       | 800 кг             |
| Максимальная высота подъема            | 32 м               |
| Максимальный вылет стрелы              | 25 м               |
| Минимальный рабочий радиус             | 3 м                |
| Скорость передвижения грузовой тележки | 0–30 м/мин         |
| Скорость поворота без нагрузки         | 0–0,62 об/мин      |
| Максимальная скорость подъема          | 0–30 м/мин         |
| Радиус поворота                        | 3 м                |
| Расстояние между опорами               | 4,5 × 4,5 м        |
| Транспортные габариты в сложенном виде | 14,7 × 2,3 × 4,5 м |
| Общая масса                            | 27 000 кг          |
| Мощность двигателя подъема             | 11 кВт (380 В)     |
| Мощность двигателя поворота            | 4 кВт (380 В)      |


## Грузовысотная характеристика

|                       |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| Вылет стрелы (м)      | 3–14 | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
| Грузоподъемность (кг) | 2000 | 1900 | 1800 | 1680 | 1580 | 1490 |
| Вылет стрелы (м)      | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   |
| Грузоподъемность (кг) | 1400 | 1300 | 1100 | 950  | 850  | 800  |

## Параметры механизмов

| Механизм                                                                                                                   | Скорость      | Мощность |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
|  Механизм поворота                      | 0–0,62 об/мин | 4 кВт    |
|  Механизм передвижения грузовой тележки | 0–30 м/мин    | 2,2 кВт  |
|  Механизм изменения вылета стрелы       | 10 м/мин      | 4 кВт    |
|  Механизм подъема                       | 0–30 м/мин    | 11 кВт   |

## Транспортные габариты

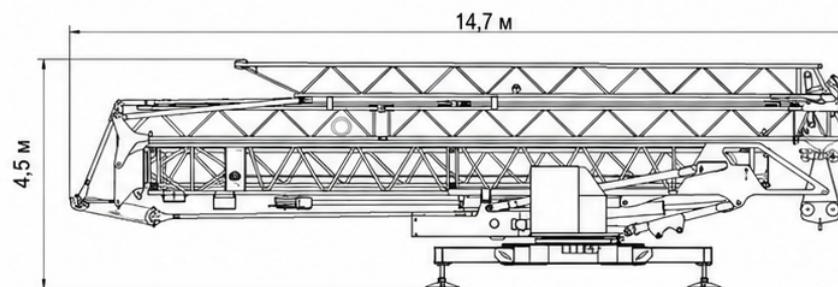

Скорость транспортировки на строительном шасси: 20 км/ч