

Самовозводящийся кран **UPTER SE 32-4т**




UPTER

UPTER SE 32-4т



Технические характеристики ТК32

Параметр	Значение
Максимальная грузоподъемность	4000 кг
Грузоподъемность на конце стрелы	1050 кг
Максимальная высота подъема	22 м
Максимальный вылет стрелы	32 м
Минимальный рабочий радиус	2,8 м
Скорость передвижения грузовой тележки	0–30 м/мин
Скорость поворота без нагрузки	0–0,62 об/мин
Максимальная скорость подъема	0–40 м/мин
Расстояние между опорами	4,5 × 4,5 м
Транспортные габариты в сложенном виде	16,8 × 2,3 × 3,75 м
Общая масса	31 000 кг
Мощность двигателя подъема	11 кВт (380 В)
Мощность двигателя поворота	4 кВт (380 В)


Грузовысотная характеристика

Вылет стрелы (м)	2,8–10	12	14	16	18	20
Грузоподъемность (кг)	4000	3450	2900	2400	2100	1850
Вылет стрелы (м)	22	24	26	28	30	32
Грузоподъемность (кг)	1650	1450	1340	1240	1130	1050

Параметры механизмов

Механизм	Скорость	Мощность
 Механизм поворота	0–0,62 об/мин	4 кВт
 Механизм передвижения грузовой тележки	0–30 м/мин	3 кВт
 Механизм изменения вылета стрелы	10 м/мин	7,5 кВт
 Механизм подъема	0–40 м/мин	11 кВт

Транспортные габариты

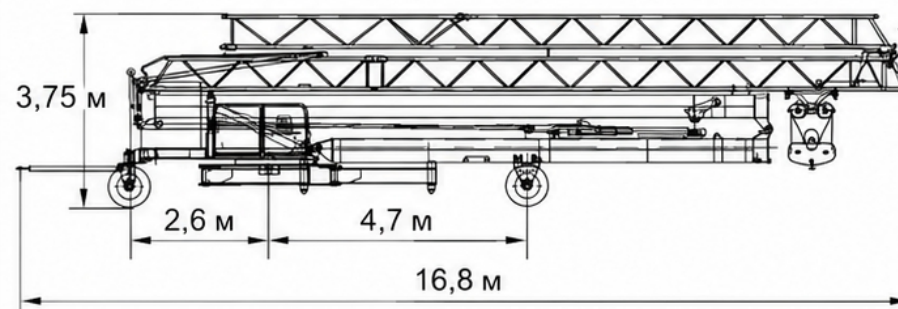

Скорость транспортировки на строительном шасси: 20 км/ч