



ООО «РариТЭК-технологии»
423822, РФ, Республика Татарстан,
г.Набережные Челны, а/я 168
тел.: 8-800-333-25-52, +7(8552) 77-89-61
e-mail: tent@raritek.ru, www.raritek-tent.ru

Надежде

02.06.2017г. № _____
на № _____ от _____

Касательно поставки укрытия для
мини-футбола 50x24x10м

т. 8-927-274-53-38

ГК «РариТЭК» имеет опыт более 16 лет по проектированию, производству и монтажу быстровозводимых каркасно-тентовых сооружений многоцелевого назначения на всей территории России. Нашими Заказчиками являются структурные подразделения ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО АК «Транснефть», ПАО АК «Алроса» и др.

Предложение на изготовление и поставку каркасно-тентовой конструкции:

Назначение: Укрытие мини-футбольного поля

Длина: 50м

Ширина: 24м

Высота: 10м

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Вид работ	Стоимость, в руб. с НДС
Металлокаркас: Ферменного типа. Сварные соединения выполняются в соответствии с ГОСТ 23118-99, СНиП II-23-81*. Ветровые и снеговые нагрузки конструкции рассчитаны в соответствии СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и Воздействия». Каркас покрывается специальным атомосферостойким защитно-декоративным покрытием. Соединение элементов каркаса – болтовое. Конструкция сборно-разборная.	5 202 000
Тентовое покрытие: <u>двухслойное</u> изготавливается из тентовой ткани с двухсторонним ПВХ покрытием производства Mehler (Германия). Материал не поддерживает горение, имеет сертификат пожарной безопасности и относится к группе горючести Г1. Ткань морозостойкая до -40С, маслостойкая, водонепроницаемая, разрывная нагрузка от 200 даН. Срок службы от 10 лет.	
Ворота: распашные ворота с калиткой размером (ширина/высота) 3,0х3,0м - 1 комплект, расположенные в торцах.	
Утеплитель: на основе синтетических волокон, группа горючести Г1, толщина 50мм. Теплопроводность слоя (R) – 1,66 м ² С/Вт.	621 122
Входная группа: каркасно-тентовый козырек, тамбур с алюминиевыми дверями 2х2м – 4 шт.	534 740
Система освещения и электрообеспечения: состоящая из вводно-распределительного устройства, щита освещения, общего освещения ангара со светодиодными светильниками, освещения ворот, силовых и распределительных кабельных сетей. Суммарная потребляемая мощность 20 кВт.	777 000
Система приточно-вытяжной вентиляции: состоящая из канальных вентиляторов, электрокалорифера нагрева приточного воздуха, фильтра, шумоглушителей, воздушных заслонок, блока управления и автоматики, воздухопроводов из оцинкованной стали, вентиляционных решеток. Суммарная потребляемая мощность 75 кВт.	761 250

<u>Система отопления:</u> представлена инфракрасными обогревателями ИКО40+ с терморегуляторами. Суммарная потребляемая мощность 96 кВт.	409 500
<u>Пожарная и охранная сигнализация:</u> приемно-контрольный охранно-пожарный прибор, аккумулятор, извещатели, оповещатели, кабельная сеть.	315 000
<u>Спортивное покрытие:</u> искусственная трава для спортивных площадок и тренировочных полей, высота ворса 40мм.	1 045 440
<u>Доставка:</u> автотранспортом до г.Саранск.	127 050
<u>ИТОГО стоимость каркасно-тентового сооружения:</u>	9 932 790

*стоимость указана ориентировочная и зависит от цены на строительные материалы в регионе

Срок изготовления конструкций:

45-60 календарных дней.

Срок проведения монтажных работ:

от 25 календарных дней.

Условия оплаты: 50 % предоплата;

50 % перед отгрузкой.

В случае заказа шеф-монтажных или монтажных услуг возможна отсрочка платежа в размере 10% стоимости на срок до 10 дней после завершения монтажа ангара.

Конструкция поставляется с паспортом и монтажным альбомом.

Дополнительное оборудование поставляется с паспортом и проектной документацией.

Основание: Устройство основания под установку конструкции (фундамент) и подготовку строительной площадки осуществляет Заказчик. Нагрузки на фундамент и схему расположения опорных стоек предоставляет Производитель.

Система менеджмента качества предприятия аттестована на соответствие требованиям **ГОСТ ИСО 9001-2008**.


Конструкция изготавливается по **ТУ 5282-002-44949627-2011** **имеет**

Сертификат соответствия № РОСС RU. АГ63.Н00073.

СРО на проектные работы: СРО-П-149-1650217267-02-141.

СРО на монтажные работы: СРО-С-257-12122012.


Укрытие спортивной площадки
Каркасно-тентовое сооружение 52х24х10 м.
Вид спереди.

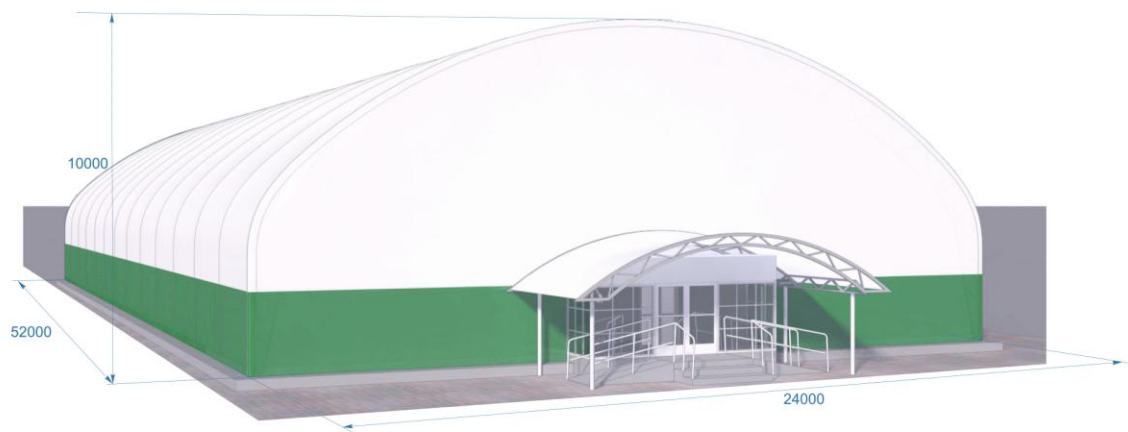

Укрытие спортивной площадки
Каркасно-тентовое сооружение 52х24х10 м.
Вид сзади.



Укрытие спортивной площадки
Каркасно-тентовое сооружение 52х24х10 м.
Планировка.

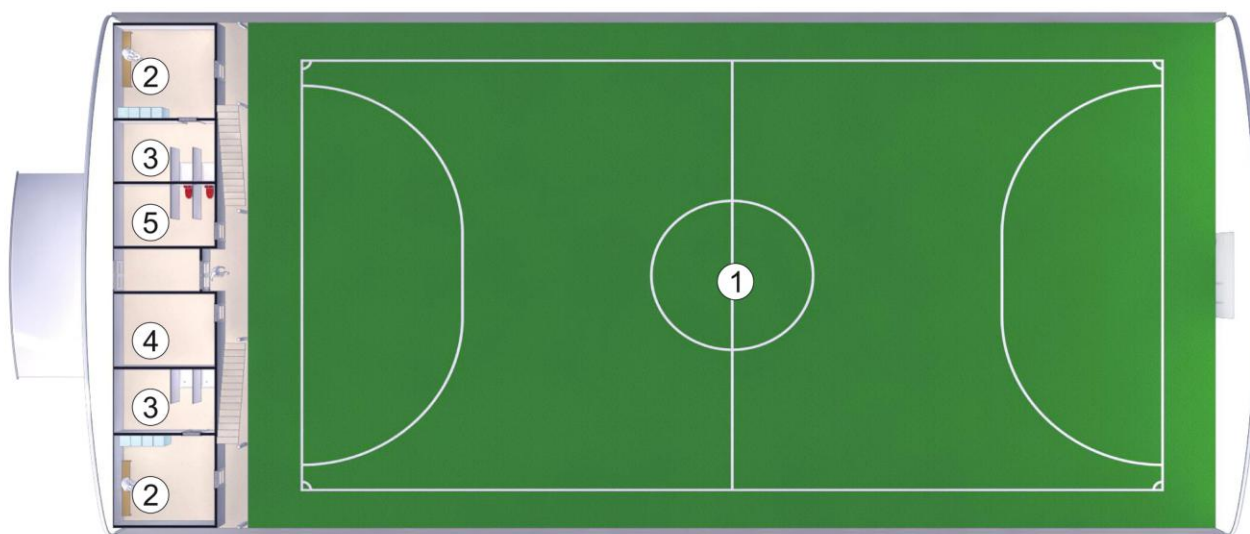

- | | |
|----------------|----------------|
| 1 - Поле | 4 - Тренерская |
| 2 - Раздевалка | 5 - Сан.узел |
| 3 - Душевая | |

Укрытие спортивной площадки
Каркасно-тентовое сооружение 52х24х10 м.
Интерьер.

