



ИНН 432000807278; БИК 044525999; р/с 4082810002500037522; к/с 30101810845250000999
610008, г. Киров, ул. Потребкооперации 17 а т. 8-922-926-4431

e-mail: sales@alfagroup-sport.ru

Исх.№96н от 30.01.2020

Коммерческое предложение на хоккейный корт

40x20 м. (с радиусом закругления 4,65 м.)

**Соответствует требованиям «Официальной книге правил» Международной
федерации хоккея IIHF и Федерации хоккея России**

Наименование	Технические характеристики
Стеклопластиковые борта на металлических рамках с радиусом R=4,65 м.	<p>1. Стеклопластиковые панели, соответствующие требованиям, предъявляемым к хоккейным бортам: отбойная пластина и <u>стеклопластиковая</u> панель выполнены из стеклопластикового листа. «П» образный поручень позволяет исключить попадание влаги между стеклопластиковой панелью и стальной рамой, а так же защитить и саму раму от вредных воздействий.</p> <p>Толщина – 5 или 7 мм Высота – 1220 мм, Длина – 2440 мм.</p> <p>Цвет стеклопластика – белый, глянцевый.</p> <p>Стеклопластиковые панели крепятся на металлические сварные рамы из профильной трубы 50x25x1,5мм. Примыкание стеклопластика к стальной раме осуществляется оцинкованными саморезами. Все детали крепежа (болты, гайки, шайбы) оцинкованы.</p> <p>Металлоконструкции коробки (рамы, петли, самозакрывающиеся засовы) покрыты полимерной порошковой краской синего цвета.</p> <p>В нижней части борта усилены стеклопластиковой пластиной желтого цвета (отбойник), толщиной, 6мм и шириной 200 мм, которая крепится к панели с помощью соединения болт-гайка. В верхней части борта – «П» образный поручень шириной 60 мм синего цвета из полиэтилена низкого давления (ПНД). Данная форма поручня позволяет исключить попадание влаги между стеклопластиковой панелью и стальной рамой, а так же защитить и саму раму от вредных воздействий. Поручень крепится к стеклопластиковой панели оцинкованными саморезами.</p> <p>В состав хоккейных бортов входят усиленные калитки для игроков (2 шт.), шириной 900 мм, с самозакрывающимся замком и технологические ворота распашного типа (1шт.) общей шириной 4880 мм с засовом для закрывания.</p> <p>Сетчатое ограждение, с дополнительной декоративной панелью крепежа, улучшающей эстетический вид. Защита от попадания шайбы за пределы площадки. Панели из стального уголка размером 32x32x4мм с заполнением из оцинкованной сетки «рабица», размер ячейки 45x45мм, толщина 2мм, Высота ограждения –1.5 м. Цвет ограждения синий, порошковое полимерное покрытие</p>
ТОЛЩИНА БОРТА 5 или 7 мм	
Защитное ограждение за воротами и на закруглениях или по периметру высотой 1500 мм	

Крепление к основанию


1. с помощью треугольных опор, выполненных из профильной трубы 50x25x1,5мм, которые крепятся к основанию с помощью забиваемого в землю уголка




2. свободностоящих вмораживаемых треугольных опор из профильной трубы 50x25x1,5мм, высота опор составляет 600мм.




3. с помощью вертикальных опор из профильной трубы 50x50x3мм и фланцев, которые крепятся к основанию с помощью 4-х анкерных болтов.



4. с помощью вертикальных бетонируемых опор, выполненных из профильной трубы 50x50x3мм. Глубина бетонирования 600 мм.



5. с помощью треугольных опор, выполненных из профильной трубы 50x25x1,5мм, которые крепятся к основанию с помощью двух анкерных болтов



С толщиной стеклопластика 5 мм

С ограждением за воротами и на закруглениях	625 000 рублей
С ограждением по периметру	715 000 рублей


С толщиной стеклопластика 7 мм

С ограждением за воротами и на закруглениях	705 000 рублей
С ограждением по периметру	790 000 рублей

Фанера

С ограждением за воротами и на закруглениях	415 000 рублей
С ограждением по периметру	490 000 рублей

Монтаж	<p>Установка комплекта хоккейных бортов осуществляется на заранее обустроенное основание</p> <p>При условии крепления хоккейного корта к основанию с помощью вертикальных бетонируемых опор, необходимо получить привязку спортивной площадки на местности (выкопировка генплана с разрешением для производства земляных и строительно-монтажных работ от эксплуатационных служб ГТС, Горгаз, Тепловые сети, Водоканал, Электросети) с оформлением ордера на земляные работы.</p> <p>При прохождении существующих подземных инженерных коммуникаций, попадающих под возводимое сооружение необходимо выполнить перенос этих подземных инженерных коммуникаций, так как производиться забивка свай из металлических труб, диаметром 50 мм. на глубину не менее 0,6 м</p> <p>При условии крепления хоккейного корта к основанию с помощью треугольных опор, размер основания должен быть на 2 м больше чем сам размер хоккейного корта, так как ширина ножки 750 мм</p>
	170 000 рублей
Доставка	45 000 рублей
Ворота хоккейные игровые (комплект из 2-х штук)	<p>Размер 1830x1220x460мм. Каркас ворот – труба Φ 50x3,5мм. Сетка для ворот капроновая, Φ нити 2,5мм. Каркас ворот покрыт полимерной красной краской.</p>  <p>Ворота соответствуют требованиям ГОСТ Р 55666-2013 ГОСТ Р 55677-2013</p>
	25 000 рублей
Ворота для минифутбола и гандбола (комплект из 2-х штук)	<p>Размер – 2000x3000x1200мм. Каркас ворот – труба 80x80x3мм., покрыты полимерно-порошковой краской белого цвета с нанесением красной разметки (полосами). Сетка для ворот – капроновая нить \varnothing 2,5мм. Ворота устанавливаются на закладные стаканы, что полностью исключает их опрокидывание.</p>  <p>Ворота соответствуют требованиям ГОСТ Р 55665-2013 ГОСТ Р 55677-2013</p>
	35 000 рублей
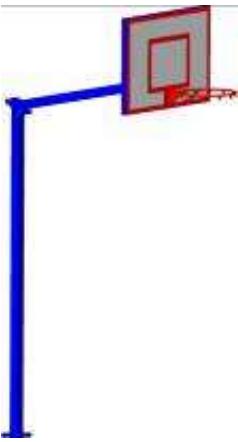
<p>Стойки универсальные для волейбола, тенниса, бадминтона (комплект из 2-х штук)</p>	<p>Диаметр стойки – 75,5х4мм. Длина стоек от пола – 2550мм. Масса не более 60кг Предусмотрены крепления для сеток для игры в волейбол, теннис и бадминтон В комплект входит бетонируемые стаканы с крышками, заглушки, механизм натяжения для теннисной и волейбольных сеток, сетка волейбольная и сетка теннисная нить Ø2,6мм</p> 
	<p>12 000 рублей</p>
	<p>Высота стойки 3050, вынос баскетбольного щита 1,5м. Стойка изготовлена из профильной трубы 100*100*4мм и покрыта полимерно порошковой краской синего цвета. Стойка разборная и состоит из закладной, вертикальной стойки и гуся. Все элементы соединяются с помощью фланцем 4-мя болтами М16. Вся металлоконструкция имеет полимерно-порошковую покраску. Размер щита 1200*800мм. Щит изготовлен из стеклопластикового листа белого цвета толщиной 7мм, закрепленного на металлической раме из стального профиля 50х25х1,5мм. Рама имеет полимерно-порошковое покрытие белого или синего цвета. Разметка щита красного цвета. В комплект входит стандартное баскетбольное кольцо с капроновой сеткой. Кольцо изготовлено из прутка диаметром 16 мм с приваренными крючками для крепления сетки. Имеет полимерно-порошковое покрытие красного цвета. Крепление к щиту осуществляется четырьмя болтами М10. Сетка капроновая толщиной 5мм.</p>  
	<p>45 000 рублей</p>

**Опоры
освещения
(4шт.)**

Высота опоры 5+1м.

Опора покрыта полимерно-порошковой краской синего цвета. На каждой опоре находится Т-образный кронштейн высотой 1м с двумя светодиодными прожекторами, мощностью 150Вт каждый.



В комплект так же входит закладная для бетонирования (фундаментный блок, длина 1,2м). Крепление опоры к закладной с помощью болтов.

126 000 рублей

Срок изготовления	На 30.01.2020 — 10 рабочих дней с момента поступления предоплаты
Срок гарантии	24 месяца ХК из стеклопластика, 12 месяцев из фанеры
Оплата	70% предоплата, 30% по факту готовности. Дополнительные варианты обговариваются индивидуально.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ №РОСС RU.МН08.Н00007

Цены указаны без НДС*

Коммерческий директор

Шуклина Е.А.



Контактное лицо: +7 922 937 93 77 Наталья sales@alfagroup-sport.ru