



# ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ



**модель  
ЗОНТ 2.1 ЭПС**

**Этикетка  
АВЕ 560.000.000 ЭТ**

**Изготовитель:**

**ООО "ВЕГА-ПРО"**

[www.averon.ru](http://www.averon.ru)

**Юр. адрес: 620146, Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург,  
Екатеринбург, Фурманова 127, пом. 1,**

**тел.: +7343311121**

[feedback@averon.ru](mailto:feedback@averon.ru)

**Адрес производства: 620902, Екатеринбург, Николы Тесла, стр.4**

**бесплатный звонок по РФ:**

**88007001220**

**Сервис-центр: бесплатный звонок по РФ**

**88007001102**

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации

Исправления не допускаются

<b>модель ЗОНТ 2.1 ЭПС</b>	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	
Дата выпуска _____	Упаковщик
Дата продажи _____	Продавец

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,  
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

[feedback@averon.ru](mailto:feedback@averon.ru)

**20-01**

[www.averon.ru](http://www.averon.ru)

## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Зонт вытяжной ЗОНТ 2.1 ЭПС (далее – ЗОНТ), предназначен для Печей электрических сушильных ЭПС «АВЕРОН», модель ЭПС 2.1 М (далее - ЭПС), устанавливается на корпус ЭПС и обеспечивает эффективное удаление газов, выделяемых при нагреве литейных форм.

### 1.2 Особенности

- локализация и отвод газов из ЭПС;
- фиксация на ЭПС без инструмента.

## 2 ХАРАКТЕРИСТИКИ

### 2.1 Условия эксплуатации

- окружающая температура ..... 10...35 °С
- влажность при 25 °С, не более ..... 80 %

### 2.2 Основные технические характеристики

- габариты (ШхГхВ), не более ..... 360×325×155 мм
- масса, не более ..... 1,5 кг

### 2.3 Комплектность

корпус (1)	1 шт.,
фланец (2) D=100 (установлен)	1 шт.,
саморез п-круг. 3,5х9,5	4 шт.,
Этикетка АВЕ 560.000.000 ЭТ	1 шт..

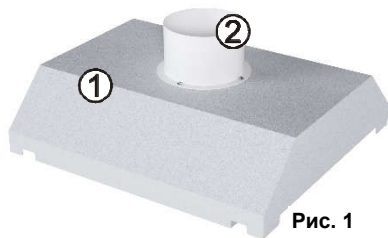


Рис. 1

## 3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- распаковать ЗОНТ, при выявлении нарушений тары, внешнего вида и комплектности зафиксировать их и обратиться к Поставщику.
- отсоединить фланец (2), установленный изнутри ЗОНТа (транспортное положение);
- установить фланец (2) как показано на рис.1 при помощи саморезов;
- установить ЗОНТ на ЭПС (рис. 2).
- к фланцу (2) подсоединить внешнюю вытяжку\*.



Рис. 2

## 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По мере загрязнения проводить очистку наружных поверхностей ЗОНТа от пыли влажной мягкой тканью, губкой.

## 5 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, или, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений или не санкционированного Изготовителем доступа в конструкцию.

Перечень авторизованных сервисных центров приведен на сайте АВЕРОН:

<https://www.averon.ru/service/>

\* - эксплуатация, обслуживание и гарантии согласно своей сопроводительной документации. Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.