

**Руководство по эксплуатации (паспорт)
Розетка информационная
(компьютерная, компьютерная/
телевизионная, телевизионная)**



Назначение:

Розетка информационная скрытой установки (компьютерная, компьютерная/телевизионная, телевизионная) KRANZ (далее – розетка) предназначена:

Механизм компьютерной розетки – для проводного подключения устройств к сети Интернет посредством кабеля RJ45 (cat 6);

Механизм телевизионной розетки – для подключения телевизионных приемников к коаксиальной кабельной сети;

Механизм компьютерной/телевизионной розетки – для проводного подключения устройств к сети Интернет посредством кабеля RJ45 (cat 6), а также для подключения телевизионных приемников к коаксиальной кабельной сети.

Используется в квартирах, офисах и загородных домах.

Комплектация:

- Розетка
- Рамка
- Руководство по эксплуатации (паспорт)
- Упаковка
- Модель: KR-S

2

Характеристики и параметры:


Таблица 1, характеристики — розетка компьютерная, компьютерная/телевизионная, телевизионная

Параметры	Компьютерная	Телевизионная	Компьютерная/ телевизионная
Число контактов, шт	8	1	8
Тип розетки	RJ45/8P8C	Оконечная	RJ45/8P8C
Декоративная рамка	+	+	+
Сечение кабеля, мм ²	0,5	0,5	0,5
Категория по IEC 11801	6	—	6
Рабочая частота, МГц	200	5–862	200
Степень защиты	IP20		
Ослабление сигнала, дБ	—	2	—
Волновое сопротивление, Ом	—	75	—
Материал корпуса	Поликарбонат		


3

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ РОЗЕТОК

Установите подрозетники с шагом 71 мм.

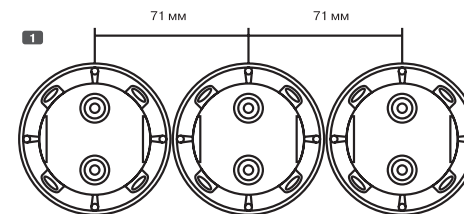


Убедитесь, что подрозетник не выступает за плоскость стены.

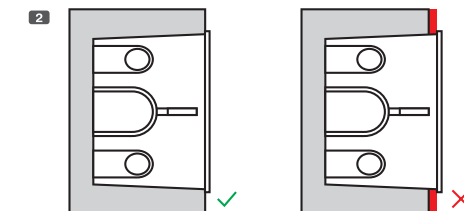


4

Осторожно снимите лицевую накладку розетки с помощью плоской отвертки.

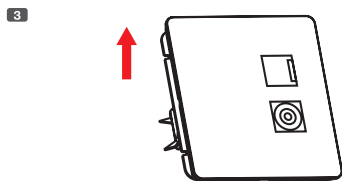


Убедитесь, что розетка установлена в правильном направлении и глубина подрозетника больше 35 мм, затем закрепите фиксирующие винты.

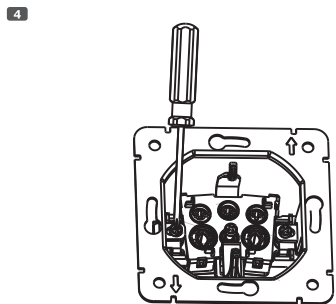


5

Установите рамку на металлическую пластину в специальный паз на обратной стороне. Убедитесь, что стрелка на внутренней части рамки направлена в нужную сторону.

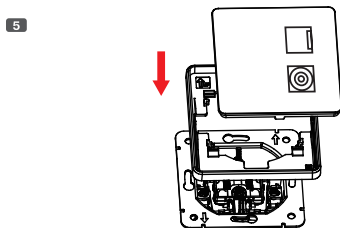

Установите лицевую накладку розетки.



6

Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

После распаковки необходимо провести наружный осмотр изделия на предмет отсутствия механических повреждений. Перед подключением убедитесь в соответствии требуемых характеристик. Монтаж производится в соответствии с техникой безопасности работ. Не допускайте попадания воды на изделие. Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Изделие предназначено для использования только в помещении! Продукт безопасен при использовании по назначению.

ЗАПРЕЩЕНО!

- Использовать розетку, если во время эксплуатации появились трещины/сколы.
- Подключать розетку к неисправной электропроводке.
- Осуществлять монтаж при включенном электропитании сети.

ВНИМАНИЕ! Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на месте работ с помощью указателя напряжения. При монтаже розетки необходимо убедиться в том, что монтажная коробка прочно удерживается в отверстии стены. При закреплении розетки в коробке строго следите за тем, чтобы провода не попадали под распорные лапки.

Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:

Запрещено использовать изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности, при обнаружении дефектов его следует заменить. При выходе из строя или истечении срока службы – утилизировать в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Изделие ремонту и восстановлению не подлежит.

7

Транспортировка, хранение, утилизация:

Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

Хранить в упаковке изготовителя в крытых сухих складских помещениях при относительной влажности воздуха до 70% и температуре -40...+50 °С.

Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.
Срок службы 25 лет.
Гарантийный срок 24 месяца.

Изготовитель: «Ningbo jia she trading Co., Ltd» / «Нинбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД». **Адрес изготовителя:** 5-5, building 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / 5-5, бидлинг 009, Шубо роад No 9, Иньжоу дистрикт, Нинбо сити, Чжецзян провинц, Китай.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС». **Адрес импортера:** 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом.1, ком. 3.



Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

8