



ДВЕРИ ДЛЯ ГОСТИНИЦ КАТАЛОГ 2022




ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Облегченные двери серии Project S предназначены для установки в санузлы, технические и подсобные помещения и пр. местах. В качестве заполнения таких дверей служит сотовый наполнитель. Двери данной серии отличаются повышенной износостойкостью и длительным сроком эксплуатации. Дверные блоки изготавливаются по индивидуальным размерам и требованиям заказчика.


КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА



1. С четвертью (притвором)
2. С прямым торцом
3. С алюминиевой кромкой



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ И ОСТЕКЛЕНИЯ

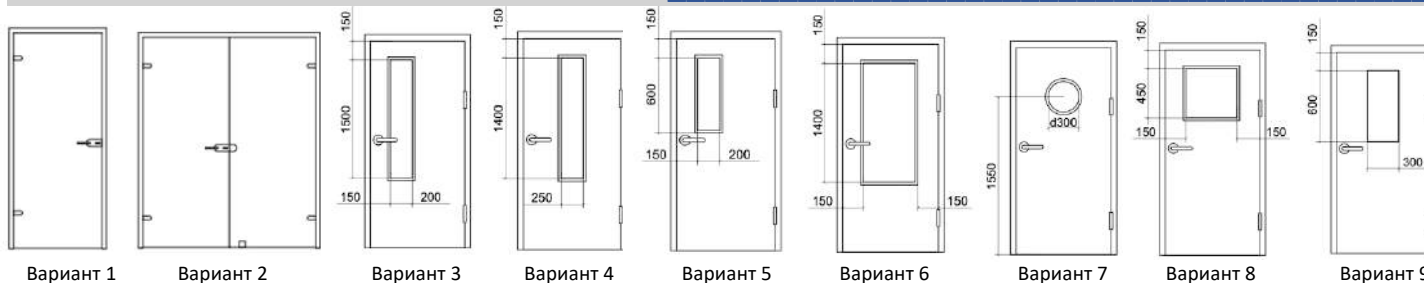

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ ПОЛОТНА

- Шпон
- Окраска по RAL
- Пластик CPL 0.5-1мм
- Пластик HPL 0.5 – 1.2мм



ТИП КОРОБКИ

- Деревянная
- Металлическая угловая
- Металлическая обжимная



Коробка угловая



Коробка движная



Коробка телескопическая

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕТАЦИЯ

- Гидрорамка,
- AL кромка по 2-ум или 4-ем сторонам
- Ударопрочная кромка 2мм
- Фурнитура





ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Усиленные двери серии Project Rw устанавливаются как входные в номера гостиницы, кабинеты, подсобные помещения и пр. тех.помещения. В качестве заполнения таких дверей служит трубчатое ДСП или брусок массива сосны.

Двери данной серии отличаются повышенной износостойкостью и длительным сроком эксплуатации. Дверные блоки изготавливаются по индивидуальным размерам и требованиям заказчика.

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА



1. С четвертью (притвором)
2. С прямым торцом
3. С Алюминиевой кромкой



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ И ОСТЕКЛЕНИЯ



ТИП КОРОБКИ

- Деревянная
- Металлическая угловая
- Металлическая обжимная



Коробка угловая



Коробка подвижная



Коробка телескопическая

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ ДВЕРИ

- Шпон
- Окраска по шкале RAL
- Пластик CPL 0.5-1мм
- Пластик HPL 0.5 – 1.2мм



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕТАЦИЯ

- Гидрорамка,
- AL кромка по 2-ум или 4-ем сторонам
- Ударопрочная кромка 2мм
- Фурнитура



КОММЕРЦ • ПРОЕКТ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Медицинские противопожарные двери серии Project EI30/34dB предназначены для установки на путях эвакуации, в палаты, подсобные помещения и пр. помещениях. В качестве заполнения таких дверей служит сплошное ДСП. Двери данной серии отличаются повышенной износостойкостью и длительным сроком эксплуатации. Дверные блоки изготавливаются по индивидуальным размерам и требованиям заказчика.

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА




1. С четвертью (притвором)
2. С прямым торцом
3. С алюминиевой кромкой




ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ И ОСТЕКЛЕНИЯ




Вариант 1.




Вариант 2.



Вариант 1.



Вариант 2.



Вариант 3.



ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ ПОЛОТНА

- Шпон
- Окраска по RAL
- Пластик CPL 0.5-1мм
- Пластик HPL 0.5 – 1.2мм



ТИП КОРОБКИ

- Деревянная
- Металлическая угловая
- Металлическая обжимная



Коробка угловая



Коробка подвижная



Коробка телескопическая

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕТАЦИЯ

- Гидрорамка,
- AL кромка по 2-ум или 4-ем сторонам
- Ударопрочная кромка 2мм
- Фурнитура





Бари Акашия



Доменко американский орех-авангард



Калабрия Жемчужный осень 4



Калабрия Мокко



Ливорно 2



Слена американский орех-авангард



Слена



Специя



Специя 3



Тревизо



Пьезаро



Кальери



Гроссето



Андио



Барлетта



Анкона




Авеллина



Чезена американский орех-авангард





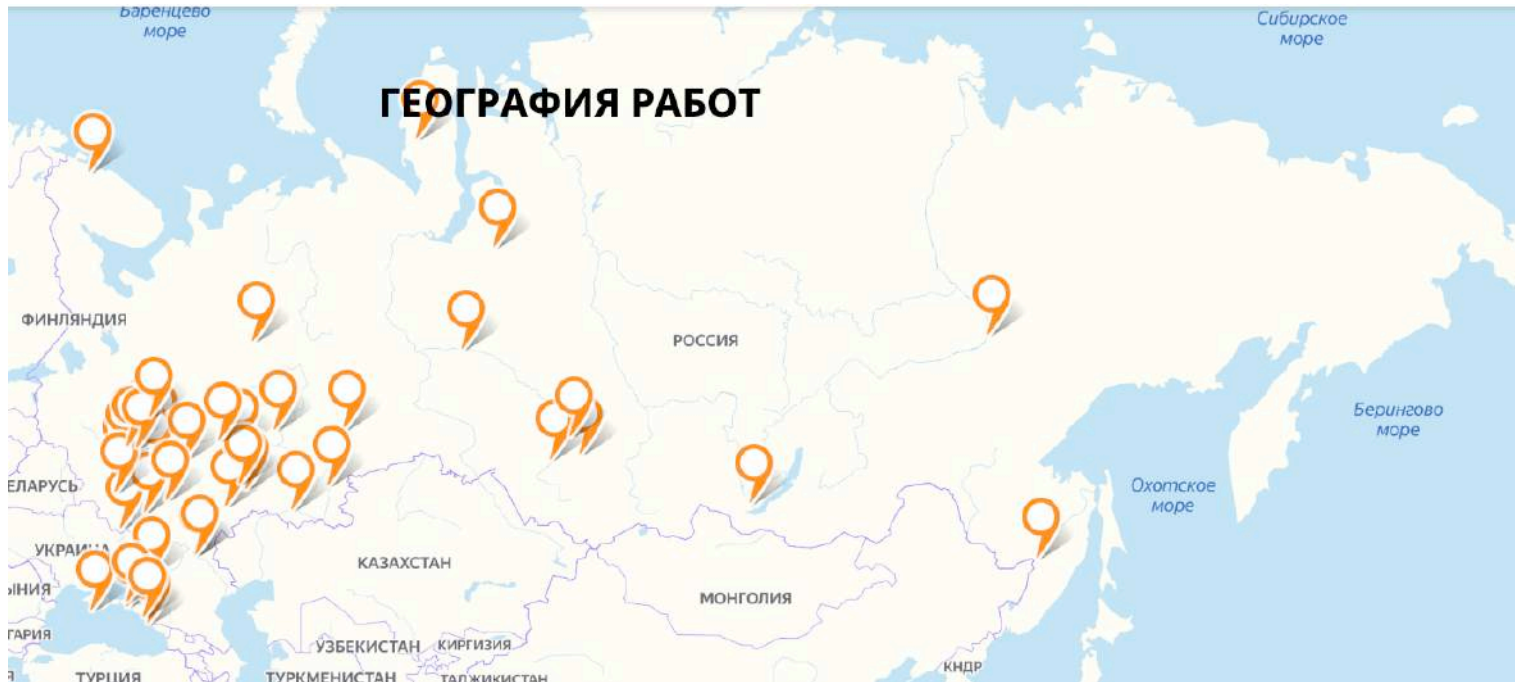

СЕРТИФИКАТЫ

