



Рисунок аналогичен

Встроенный люминесцентный индикатор-вспышка, с установленной электроникой элемента-вспышки, цвет: красный, 230 В АС, диаметр 70 мм

| Общие технические данные                               |  |
|--|--|
| наименование изделия                                   | лампа-вспышка                          |
| потребляемый ток макс.                                 | 35 mA                                  |
| тип напряжения рабочего напряжения                     | Переменный ток                         |
| рабочее напряжение                                     |  |
| • 1 при переменном токе при 50 Гц расчетное значение   | 230 V                                  |
| • 1 при переменном токе при 60 Гц расчетное значение   | 230 V                                  |
| относительный положительный допуск рабочего напряжения | 10 %                                   |
| относительный отрицательный допуск рабочего напряжения | -10 %                                  |
| справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009     | P                                      |
| вид креплений  | Байонетное соединение / скрытый монтаж |
| материал   | PC; PC/ABS; PA                         |
| цвет   | красный                                |
| Данные по механике                                     |  |
| компонент изделия источник света                       | Да                                     |
| исполнение электрического соединения                   | винтовой зажим                         |
| наружный диаметр элемента сигнальной колонны           | 75 mm                                  |
| Осветительное средство                                 |  |
| исполнение оптического сигнала                         | вспышка                                |
| вид источника света                                    | Ксеноновая газоразрядная лампа         |
| сила светового излучения                               | 7 806 cd                               |
| частота вспышек  | 1 Hz                                   |
| число вспышек светового элемента                       | 4 000 000                              |
| Условия окружающей среды                               |  |
| окружающая температура при эксплуатации                | -20 ... +50 °C                         |
| степень защиты IP                                      | IP65                                   |
| глубина  | 31 mm                                  |
| высота   | 66 mm                                  |
| ширина   | 75 mm                                  |
| Сертификаты/ допуски к эксплуатации                    |  |
| General Product Approval                               | EMV                                    |



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)[Environmental Con-  
firmations](#)**Дополнительная информация****Информация об упаковке**[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=8WD5350-0CB>


Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD5350-0CB>

Service&amp;Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/8WD5350-0CB>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

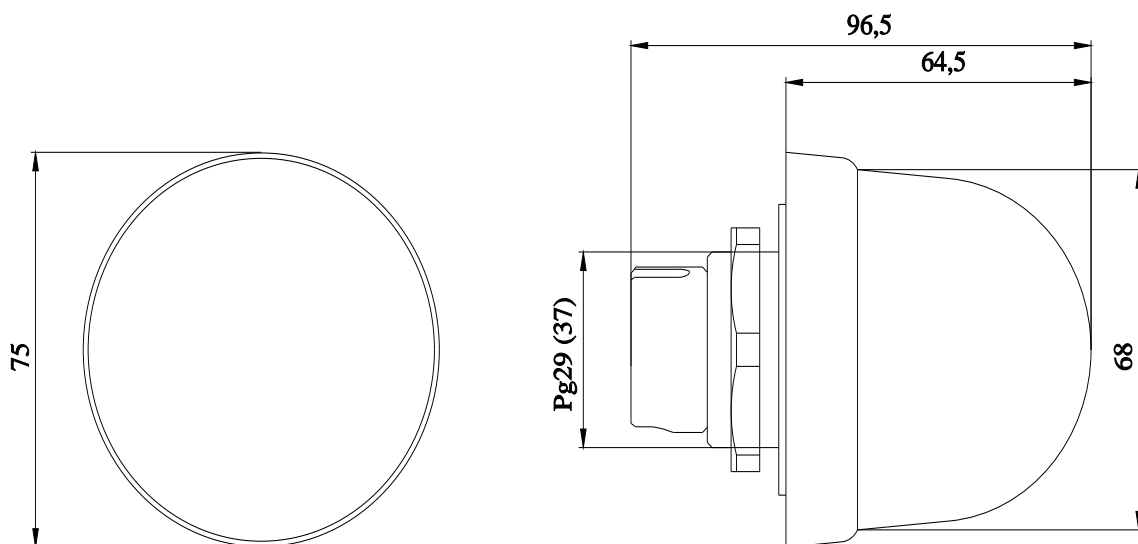[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8WD5350-0CB&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD5350-0CB&lang=en)

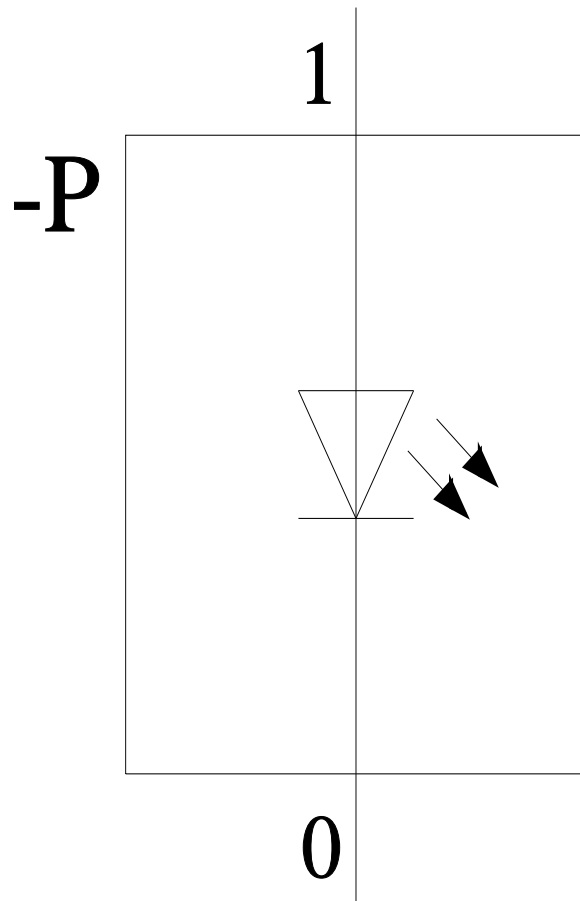

последнее изменение:

12.03.2024 