

Универсальный перфорированный лоток серии УЛП, борт 80



3 000 мм






80 мм



74-469 см²



до 310 кг/м

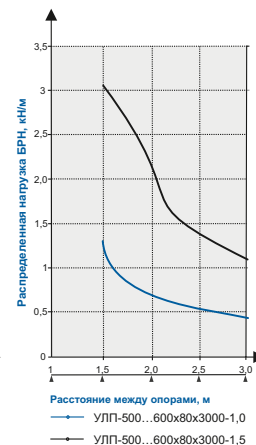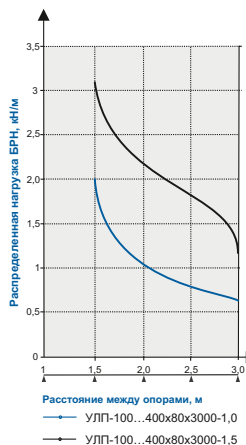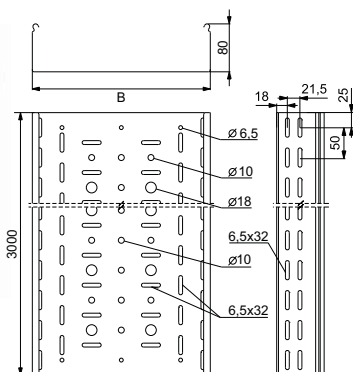

Возможно изготовление под заказ лотков: толщиной 1,2 мм от 3 000 м.



Значение БРН получены при использовании комплектов соединителей типа СЛУМ+ПРУМ.

Артикул в исп. СЦ	Код СЦ	Код ГЦ	Код О	Ширина (В), мм	Полезное сечение, см ²	Нагрузка БРН (Qmax) (кг/м) при расстоянии между опорами				Масса, кг/м
						1,5 м	2 м	2,5 м	3 м	
УЛП-100x80x3000-1,0-СЦ	082818	382818	282818	100	75	200	100	80	60	1,95
УЛП-150x80x3000-1,0-СЦ	082808	382808	282808	150	114	200	100	80	60	2,29
УЛП-200x80x3000-1,0-СЦ	082828	382828	282828	200	154	200	100	80	60	2,67
УЛП-300x80x3000-1,0-СЦ	082838	382838	282838	300	232	200	100	80	60	3,39
УЛП-400x80x3000-1,0-СЦ	082848	382848	282848	400	311	200	100	80	60	4,07
УЛП-500x80x3000-1,0-СЦ	082858	382858	282858	500	390	130	70	55	40	4,79
УЛП-600x80x3000-1,0-СЦ	082868	382868	282868	600	469	130	70	55	40	5,46
УЛП-100x80x3000-1,5-СЦ	083018	383018	283018	100	74	310	220	195	120	2,90
УЛП-150x80x3000-1,5-СЦ	083008	383008	283008	150	114	310	220	195	120	3,40
УЛП-200x80x3000-1,5-СЦ	083028	383028	283028	200	153	310	220	195	120	3,98
УЛП-300x80x3000-1,5-СЦ	083038	383038	283038	300	232	310	220	195	120	5,06
УЛП-400x80x3000-1,5-СЦ	083048	383048	283048	400	311	310	220	195	120	6,07
УЛП-500x80x3000-1,5-СЦ	083058	383058	283058	500	390	300	210	140	110	7,16
УЛП-600x80x3000-1,5-СЦ	083068	383068	283068	600	469	300	210	140	110	8,16



Для соединения прямых секций лотков УЛН, УЛП следует использовать соединители СЛУМ+ПРУМ, винты М6х12 и гайки М6 с буртиком.

