


Лотки угловые для поворота трассы на 135° перфорированные КГ и глухие КГГ



НАЗНАЧЕНИЕ

Используются для поворота трассы кабельной линии на 135° в горизонтальной плоскости.

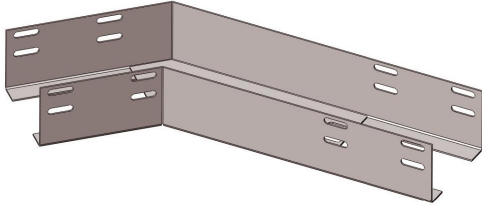

Соединяются с прямыми секциями восемью винтовыми соединениями, входящими в комплект поставки.

ОСНОВНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

УЗ | УТ1,5 | УХЛ1

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:

0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5

ТИП	РИС.	РАЗМЕРЫ				ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА	МАССА
		ММ					
		h	b	L	B		
КГ 75x65-135°	1	65	76	426	165	1,5	1,11
КГ 100x65-135°			101	445	190		1,21
КГ 150x65-135°			151	480	240		1,40
КГ 200x65-135°			201	515	290		1,63
КГ 250x65-135°			251	550	340		1,86
КГ 300x65-135°			301	585	390		2,10
КГ 400x65-135°			401	656	490		2,66
КГ 500x65-135°			501	726	590		3,36
КГ 600x65-135°			601	797	690		4,10
КГГ 75x65-135°	2	65	76	426	165	1,5	1,15
КГГ 100x65-135°			101	445	190		1,22
КГГ 150x65-135°			151	480	240		1,42
КГГ 200x65-135°			201	515	290		1,66
КГГ 250x65-135°			251	550	340		1,89
КГГ 300x65-135°			301	585	390		2,17
КГГ 400x65-135°			401	656	490		2,80
КГГ 500x65-135°			501	726	590		3,25
КГГ 600x65-135°			601	797	690		4,32

РИС. 1. КГ-135°

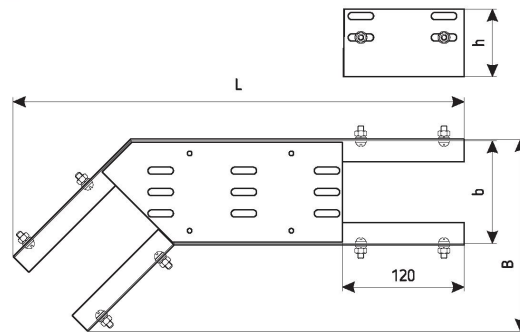


РИС. 2. КГГ-135°

