


KRE35-PP

Игольчатый опорный ролик с цапфой

Материальный номер Schaeffler:
0055922910000

Опорные ролики с цапфой KRE...-PP, с осевым центрированием, с эксцентриком, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон

Техническая информация

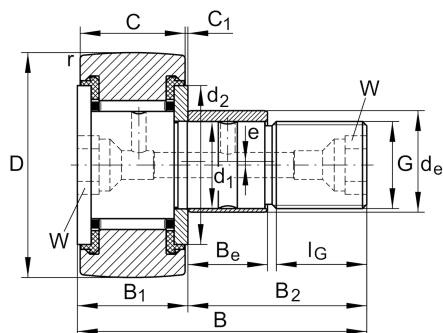

Основные размеры и рабочие характеристики

D	35 mm	Наружный диаметр
d ₁	16 mm	Установочный диаметр оси/цапфы ролика
B	52 mm	Ширина
C _{rw}	9.700 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{orw}	14.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{urw}	1.860 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _{DG}	3.600 1/min	Частота вращения, длительный режим, пластичная смазка
≈m	0,177 kg	Вес

Габаритные размеры

B ₁	19,6 mm	Ширина по упорным кольцам
B ₂	32,5 mm	Длина оси/цапфы, эффективная
B ₃	8 mm	Расстояние до смазочного отверстия
C	18 mm	Ширина наружного кольца
C ₁	0,8 mm	Выступание наружного кольца по отношению к упорному кольцу
r _{min}	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
d ₂	27,6 mm	Диаметр прилегания упорного кольца
d ₃	3 mm	Диаметр смазочного отверстия
G	M16X1,5	Резьба
l _G	17 mm	Длина резьбы
W	8 mm	Номинальный размер внутреннего шестигранника
d _e	20 mm	Диаметр эксцентрика
B _e	14 mm	Ширина эксцентрика
e	1 mm	Эксцентриситет

Дополнительная информация

	NIPA2X7,5	Пресс-масленка
M _A	58 Nm	Момент затяжки (гайка)