


## Универсальный неперфорированный лоток серии УЛН, борт 50



Возможно изготовление под заказ лотков: толщиной 1,2 мм от 3 000 м; борт 65 мм от 3 000 м.

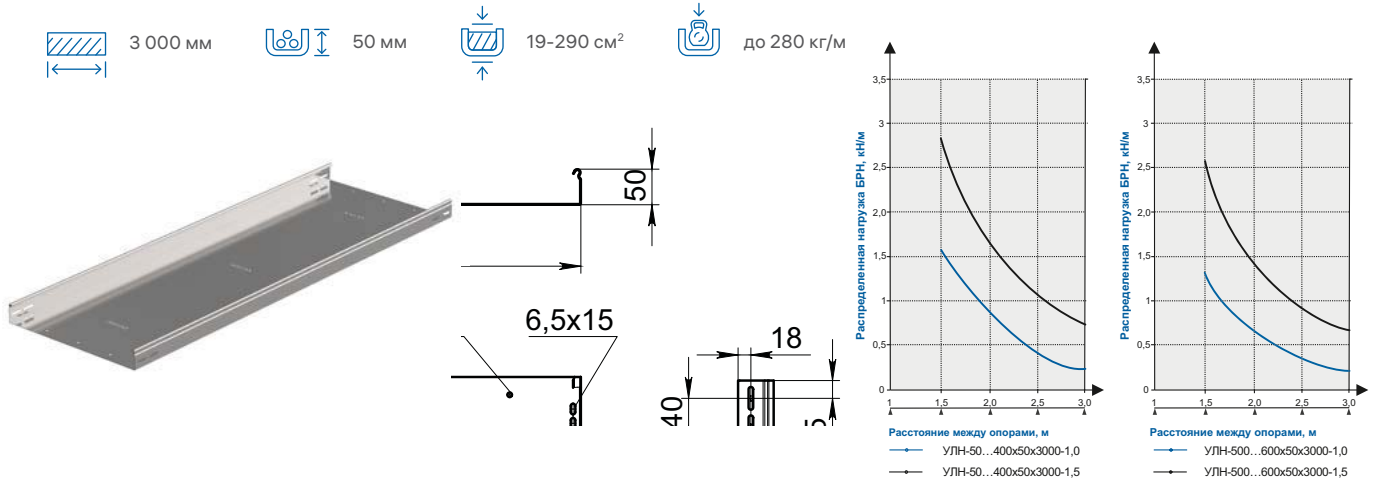

Значение БРН получены при использовании комплектов соединителей типа СЛУМ+ПРУМ.

Артикул в исп. <b>СЦ</b>	Код <b>СЦ</b>	Код <b>ГЦ</b>	Код <b>О</b>	Ширина (В), мм	Полезное сечение, см <sup>2</sup>	Нагрузка БРН (Qmax) (кг/м) при расстоянии между опорами				Масса, кг/м
						1,5 м	2 м	2,5 м	3 м	
УЛН-50x50x3000-1,0-СЦ	083255	383255	283255	50	20	160	80	45	25	1,33
УЛН-100x50x3000-1,0-СЦ	083215	383215	283215	100	45	160	80	45	25	1,73
УЛН-150x50x3000-1,0-СЦ	083250	383250	283250	150	70	160	80	45	25	2,13
УЛН-200x50x3000-1,0-СЦ	083225	383225	283225	200	94	160	80	45	25	2,50
УЛН-300x50x3000-1,0-СЦ	083235	383235	283235	300	143	160	80	45	25	3,30
УЛН-400x50x3000-1,0-СЦ	083245	383245	283245	400	192	160	80	45	25	4,10
УЛН-500x50x3000-1,0-СЦ	083205	383205	283205	500	241	130	70	40	25	4,90
УЛН-600x50x3000-1,0-СЦ	083265	383265	283265	600	290	130	70	40	25	5,70
УЛН-50x50x3000-1,5-СЦ	083455	383455	283455	50	19	280	160	110	80	1,97
УЛН-100x50x3000-1,5-СЦ	083415	383415	283415	100	45	280	160	110	80	2,57
УЛН-150x50x3000-1,5-СЦ	083450	383450	283450	150	70	280	160	110	80	3,20
УЛН-200x50x3000-1,5-СЦ	083425	383425	283425	200	94	280	160	110	80	3,70
УЛН-300x50x3000-1,5-СЦ	083435	383435	283435	300	143	280	160	110	80	4,90
УЛН-400x50x3000-1,5-СЦ	083445	383445	283445	400	192	280	160	110	80	6,10
УЛН-500x50x3000-1,5-СЦ	083405	383405	283405	500	241	260	140	90	65	7,30
УЛН-600x50x3000-1,5-СЦ	083465	383465	283465	600	290	260	140	90	65	8,40



Для соединения прямых секций лотков УЛН, УЛП следует использовать соединители СЛУМ+ПРУМ, винты М6x12 и гайки М6 с буртиком.

