

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДВО07 РЕЕЧНЫЙ

до 106
лм/Вт





матовый

Предназначены для встраивания в реечные потолки различных типов (типы потолков для встраивания указываются отдельно).

ОСОБЕННОСТИ


- ◆ Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000К, 4000К, 5000К и 6500К.
- ◆ Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью.
- ◆ Надежный высокоэффективный драйвер, обеспечивающий стабильную и надежную работу светильника на протяжении всего срока службы.
- ◆ Установка в реечные потолки различных типов (подходит для реечных потолков итальянского и немецкого дизайна открытого и закрытого типа).
- ◆ Для удобства установки предусмотрены специальные регулируемые крепления.

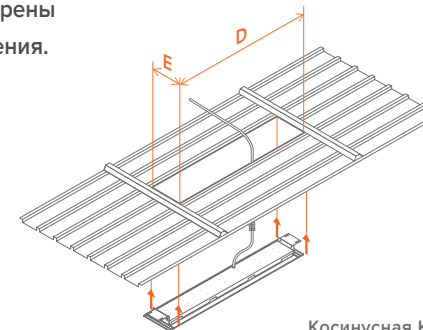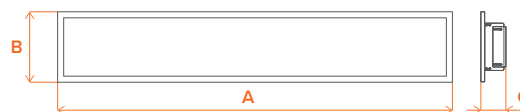

Мощность, Вт	Световой поток, лм**	A (светильник), мм	B, (светильник), мм	C, (светильник) мм	D, (врезное отверстие) мм	E, (врезное отверстие) мм
18	1900 (1720)	670	240	85	615	175
36	3800 (3600)	1345	240	85	1230	175
54	5600 (5400)	1345	240	85	1230	175

** — световой поток для 4000К/5000К/6500К (световой поток для 3000К)

Косинусная КСС (матовый рассеиватель)



PF

>0.97



CRI ≥ 85



Кп < 1%



AC 184-264 В,
50 Гц



I класс защиты



-20...+45°C



УХЛ4



IP54



50 000 ч

ДВО07-36-101-4К

тип — тип
серия — серия
мощность — мощность
цветовая температура (3000К/4000К/5000К/6500К)
рассеиватель (1 — матовый)
драйвер (0 — стандартное исполнение)
габариты (1 — 1345x240x85 мм, 2 — 675x240x85 мм)

! ПОД ЗАКАЗ:

- Цветовая температура 3000К и 4000К с индексом цветопередачи Ra90

