

235°

Съёмная дверь.  
Открытие под углом 235°



Монтаж  
оборудования 19"



1800 кг

Допустимая нагрузка



Степень защиты  
IP54/IP66



Полимерное  
порошковое покрытие  
Светло-серый RAL 7035




Данные шкафы нашли самое широкое применение в качестве низковольтных комплектных устройств управления и распределения (НКУ), комплектных распределительных устройств управления (КРУ), шкафов релейной защиты и автоматики (РЗА) и т.д.

Поскольку номенклатура устанавливаемых компонентов в шкафах данного типа крайне высока, монтаж оборудования производится за счет монтажных панелей и перфорированных швеллеров различных типов. Также предусмотрен монтаж оборудования по формам от 1 до 4В.

Возможно производство металлических шкафов с предустановленным различным количеством полок, монтажных панелей, перфорированных швеллеров в соответствии с требованиями заказчика.

Степени защиты: IP54/IP66, IK10. Сейсмостойкость по шкале MSK-64 в базовой комплектации - 5 баллов, с комплектом сейсмостойкости не менее 9 баллов

Формирование артикула:

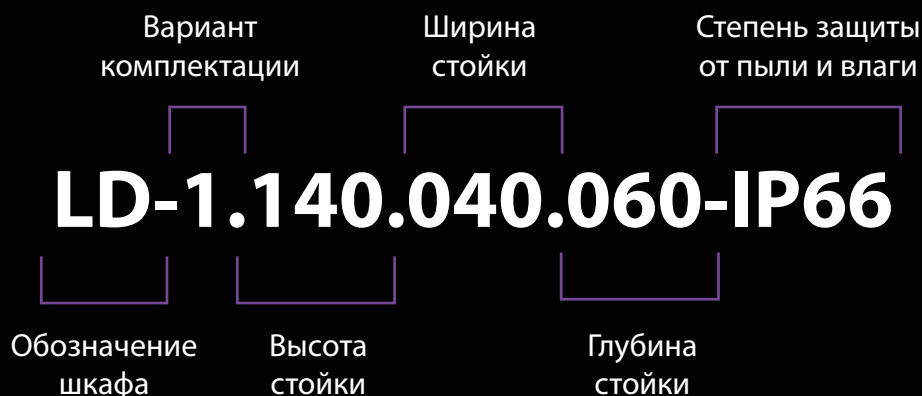

Вариант комплектации

Наименование	Артикул	Варианты исполнения шкафа			
		LD-1	LD-2	LD-3	LD-4
Стойка	F-1.XXX.XXX.XXX	+	+	+	+
Дверь глухая с комфортной ручкой (при ширине от 1000 мм – дверь двойная)	D-1.XXX.XXX	+	+	+	+
Задняя дверь глухая с комфортной ручкой (при ширине от 1000 мм – дверь двойная)	D-1.XXX.XXX			+	+
Задняя панель глухая	R-1.XXX.XXX	+	+		
Комплект боковых панелей	E-1.XXX.XXX	+		+	
Крыша глухая	U-1.XXX.XXX	+	+	+	+
Цоколь	B-1.XXX.XXX	+	+	+	+
Боковые панели цоколя	BB-X.XXX.XXX	+	+	+	+
Монтажная панель (Глухая монтажная панель во всю высоту с возможностью фиксации на любой глубине)	MP-3.XXX.XXX	+	+	+	+
Монтажная шина 19x42	SHC-1.XXX	+	+	+	+
Сегментированная нижняя заглушка	L-1.XXX.XXX	+	+	+	+