


SL-i-K4 P1.86 Indoor

Светодиодный экран SL-i-K4 P1.86 поможет вам транслировать свою рекламу на более широкую аудиторию, так вы получите постоянный поток входящего трафика. Видеоэкраны для помещений весят намного меньше, чем уличные. Также, они обладают меньшей яркостью, это сделано для того чтобы они не слепили глаза, так как их будут смотреть с близкого расстояния. SL-i-K4 P1.86 – четкая картинка и высокая контрастность цвета, также данная модель экрана имеет удаленной управление.

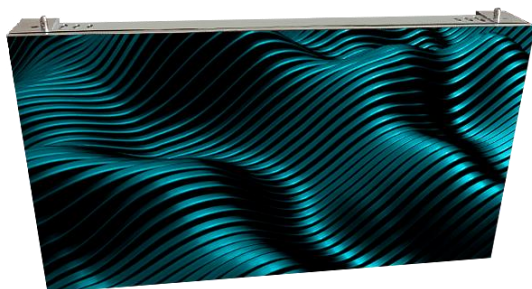

Характеристики:

Исполнение: Indoor

Шаг пикселя: P1,86

Конфигурация пикселя: SMD 1515

Размер кабинета: 640x480 мм

Размер модуля: 320x160 мм

Разрешение модуля: 172x86 pix

Разрешение кабинета: 344x258 pix

Яркость: от 600 Кд/м²

Частота обновления 1920 Hz

Энергопотребление на м²: (Сред/Макс) 240/640 Вт

Степень защиты: IP31

Рабочая температура: -10/+50

Обслуживание: фронтальное/тыльное

Вес: 28 кг/м²