
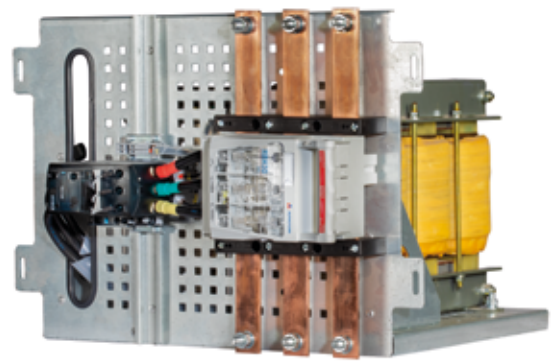



Модули для КРМ

под шкаф 600 × 600 мм

стандартная комплектация

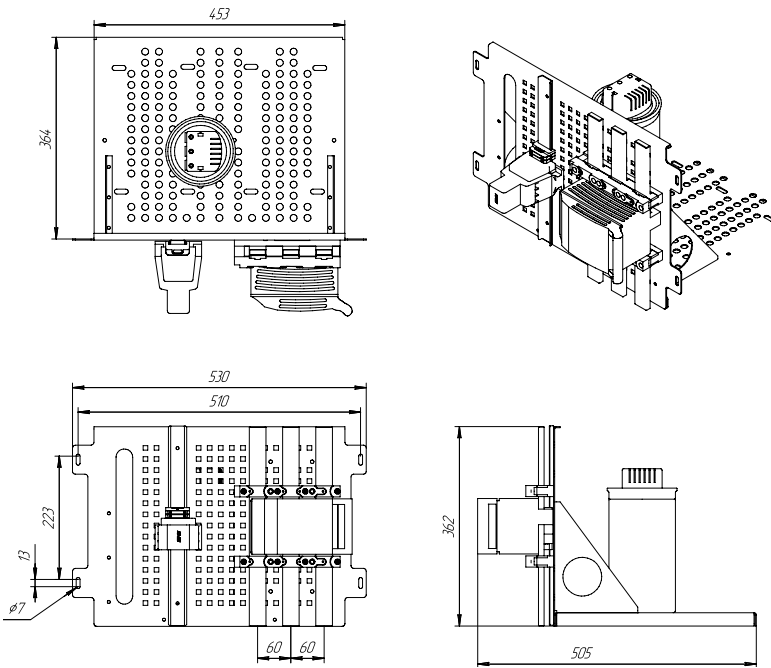

- Отличная ремонтопригодность
- Напряжение **0,4 кВ**; возможно изготовление на напряжение **0,52/0,69 кВ**
- Клеммная колодка для подключения цепей управления
- Защита ступеней выключателями-разъединителями серии **RBK ProSD** фирмы **APATOR** (Польша) в комплекте с предохранителями серии ППН фирмы **НВА** (Россия)
- Коммутация ступеней специальными конденсаторными контакторами с демпфирующими резисторами серии **MO C** фирмы **RTR Energia** (Испания)
- Силовые конденсаторы сухого типа с использованием металлизированной самовосстанавливающейся полипропиленовой пленки с низким уровнем потерь серии **DWCAP** и **MA/C/CE TER** фирмы **RTR Energia** (Испания)
- Срок службы **15 лет**
- Габариты модуля **530 × 360 × 364 мм** (В × Ш × Г); возможно исполнение в габаритах под шкаф заказчика
- Оцинкованный каркас

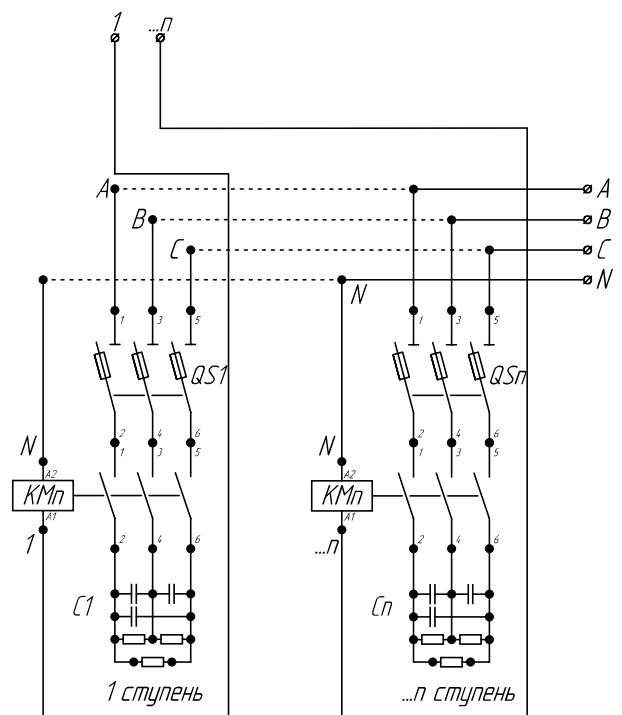

Наименование	Q _{ном'} квар	I _{ном'} А	I _{мах'} А	Число ступеней (мощности, квар)	Габариты В × Ш × Г, мм	Масса, кг
МОДУЛЬ КРМ-0,4-25-5	25	36	47	3 (5 + 10 + 10)	362 × 530 × 505	23
МОДУЛЬ КРМ-0,4-50-5	50	72	94	4 (5 + 10 + 15 + 20)	362 × 530 × 505	27
МОДУЛЬ КРМ-0,4-50-10	50	72	94	3 (10 + 20 + 20)	362 × 530 × 505	26
МОДУЛЬ КРМ-0,4-50-12,5	50	72	94	3 (12,5 + 12,5 + 25)	362 × 530 × 505	24
МОДУЛЬ КРМ-0,4-50-25	50	72	94	2 (25 + 25)	362 × 530 × 505	24
МОДУЛЬ КРМ-0,4-75-12,5	75	108	140	3 (12,5 + 25 + 37,5)	362 × 530 × 505	25
МОДУЛЬ КРМ-0,4-75-25	75	108	140	2 (25 + 50)	362 × 530 × 505	28
МОДУЛЬ КРМ-0,4-80-10	80	115	150	4 (10 + 10 + 20 + 40)	362 × 530 × 505	31
МОДУЛЬ КРМ-0,4-100-10	100	144	187	4 (10 + 20 + 30 + 40)	362 × 530 × 505	27
МОДУЛЬ КРМ-0,4-100-12,5	100	144	187	4 (12,5 + 12,5 + 25 + 50)	362 × 530 × 505	33
МОДУЛЬ КРМ-0,4-100-25	100	144	187	3 (25 + 25 + 50)	362 × 530 × 505	30
МОДУЛЬ КРМ-0,4-100-33,3	100	144	187	3 (33,3 + 33,3 + 33,3)	362 × 530 × 505	29
МОДУЛЬ КРМ-0,4-100-50	100	144	187	2 (50 + 50)	362 × 530 × 505	29
МОДУЛЬ КРМ-0,4-125-12,5	125	180	234	4 (12,5 + 25 + 37,5 + 50)	362 × 530 × 505	34
МОДУЛЬ КРМ-0,4-125-25	125	180	234	3 (25 + 25 + 50)	362 × 530 × 505	29
МОДУЛЬ КРМ-0,4-133-33,3	133	192	249	4 (33,3 + 33,3 + 33,3 + 33,3)	362 × 530 × 505	35
МОДУЛЬ КРМ-0,4-150-12,5	150	216	281	4 (12,5 + 25 + 50 + 62,5)	362 × 530 × 505	35
МОДУЛЬ КРМ-0,4-150-25	150	216	281	4 (25 + 25 + 50 + 50)	362 × 530 × 505	35
МОДУЛЬ КРМ-0,4-150-50	150	216	281	3 (50 + 50 + 50)	362 × 530 × 505	35
МОДУЛЬ КРМ-0,4-160-40	160	230	300	4 (40 + 40 + 40 + 40)	362 × 530 × 505	35
*МОДУЛЬ КРМ-0,4-175-25	175	252	328	4 (25 + 50 + 50 + 50)	362 × 530 × 505	36
*МОДУЛЬ КРМ-0,4-200-50	200	288	374	4 (50 + 50 + 50 + 50)	362 × 530 × 505	39

*Защита ступеней выключателями-разъединителями серии SV с предохранителями серии NH фирмы RITTAL (Германия)