


Примеры монтажа

Количество метизов в таблицах необходимое для монтажа соединений

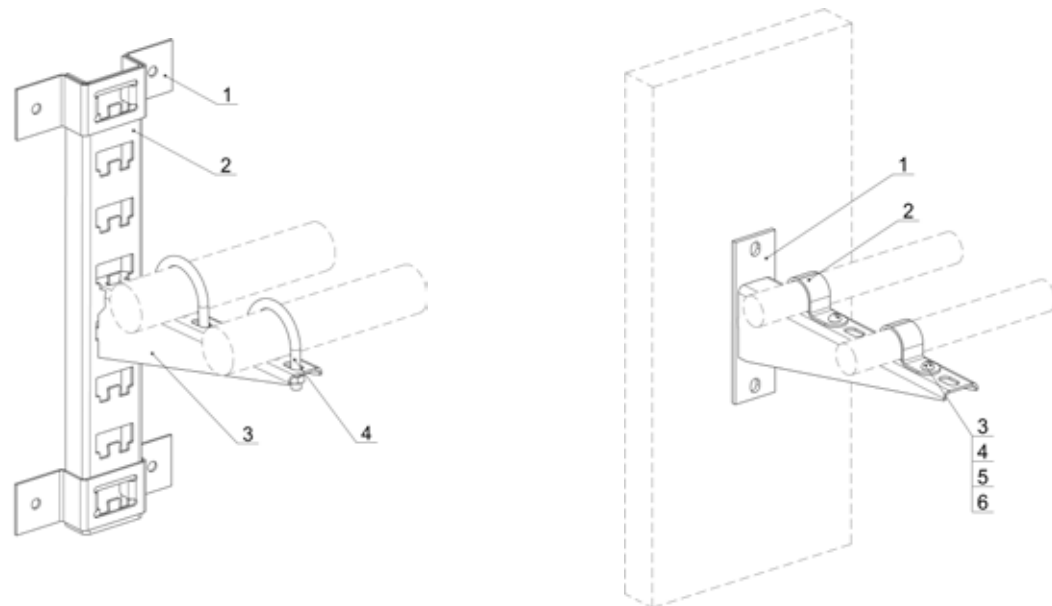


№п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во, шт.
1	Скоба	K1157	2
2	Стойка кабельная	K1150+K1155	1
3	Полка кабельная	K1160+K1164	1
4	Хомут	C437+C442	2

№п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во, шт.
1	Полка кабельная	K1160C+K1164C	1
2	Скоба	K142+K145	2
3	Винт M6x16		4
4	Шайба 6		8
5	Шайба-гровер 6		4
6	Гайка M6		4



Примеры монтажа

Количество метизов в таблицах необходимое для монтажа соединений

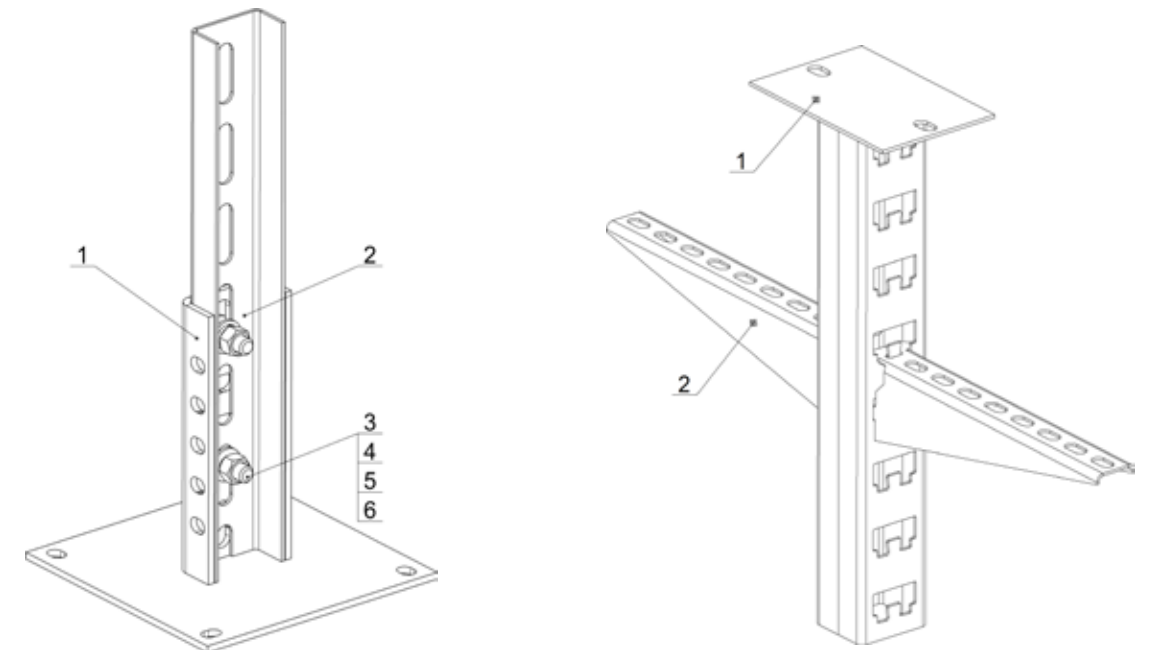


№п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во, шт.
1	Кронштейн монтажный	K1142	1
2	Швеллер	K235	1
3	Болт M12x35		4
4	Шайба 12		8
5	Шайба-гровер 12		4
6	Гайка M12		4

№п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во, шт.
1	Стойка кабельная потолочная сдвоенная	K1150П2+K1152П2	1
2	Полка кабельная	K1160+K1164	2

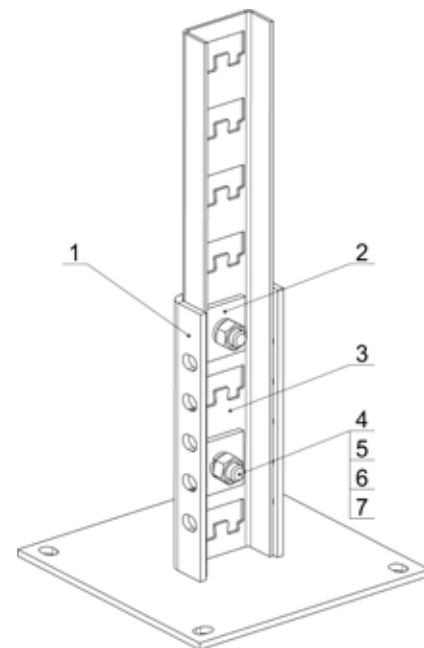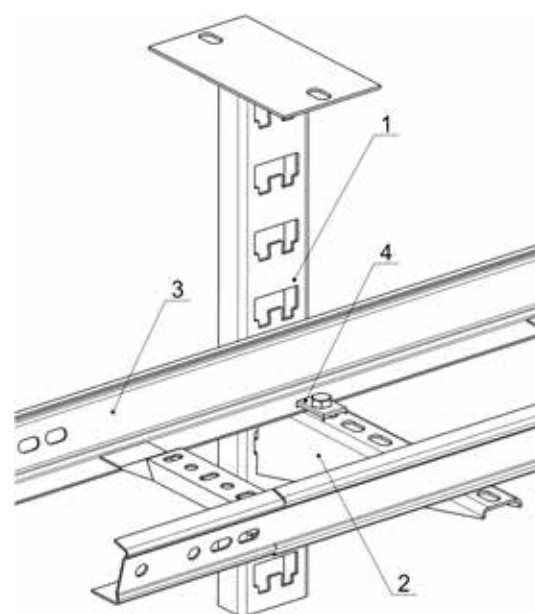


№п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во, шт.
1	Стойка	K1150П+K1152П	1
2	Полка кабельная	K1160+K1164	1
3	Лоток	НЛ20-П1,87; НЛ30-П1,87; НЛ40-П1,87	1
4	Прижим	НЛ-ПР	2

№п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во, шт.
1	Кронштейн монтажный	K1141	1
2	Пластина соединительная	K1120	2
3	Стойка кабельная	K1150+K1155	1
4	Болт M12x35		2
5	Шайба 12		4
6	Шайба-гровер 12		2
7	Гайка M12		2

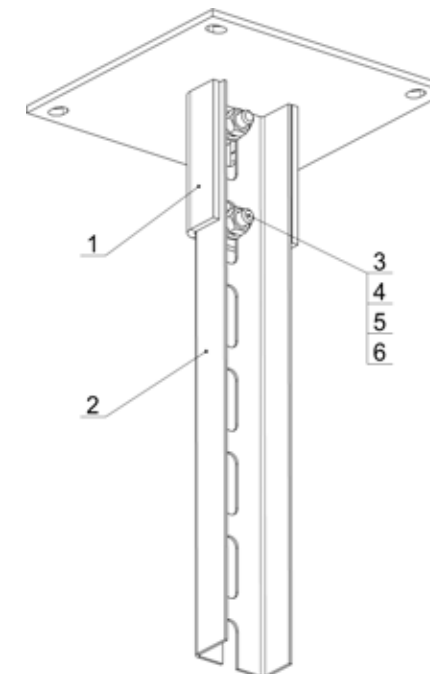

№п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во, шт.
1	Кронштейн монтажный	K1144	1
2	Швеллер	K240	1
3	Болт M12x35		2
4	Шайба 12		4
5	Шайба-гровер 12		2
6	Гайка M12		2

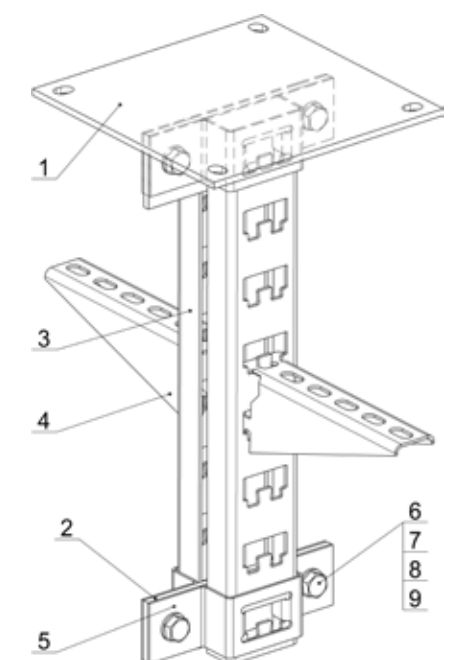

№п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во, шт.
1	Кронштейн монтажный	K1146	1
2	Кронштейн монтажный	K1147	1
3	Стойка кабельная	K1150+K1152	2
4	Полка кабельная	K1160K+K1164	2
5	Скоба	K1157	4
6	Болт M8x20		4
7	Шайба 8		8
8	Шайба-гровер 8		4
9	Гайка M8		4