

Крышки лотков замковых для поворота трассы вверх на 45° КЛПЗ



НАЗНАЧЕНИЕ


Используются совместно с лотком замковым для поворота трассы вверх.

ОСНОВНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

УЗ | УТ1,5 | УХЛ1


ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:

0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5

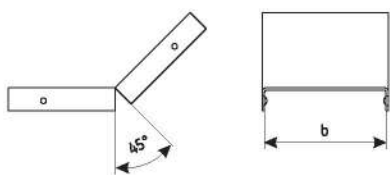

ТИП	b	ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА	МАССА
	мм		
КЛПЗ 75x65-45°	80	1,5	0,18
КЛПЗ 100x65-45°	105		0,22
КЛПЗ 150x65-45°	155		0,31
КЛПЗ 200x65-45°	205		0,39
КЛПЗ 250x65-45°	255		0,47
КЛПЗ 300x65-45°	305		0,55
КЛПЗ 400x65-45°	405		0,72
КЛПЗ 500x65-45°	505		0,89
КЛПЗ 600x65-45°	605		1,05

Крышки лотков замковых для поворота трассы вниз на 45° КЛСЗ



НАЗНАЧЕНИЕ


Используются совместно с лотком замковым для поворота трассы вниз.

ОСНОВНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

УЗ | УТ1,5 | УХЛ1

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:

0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5

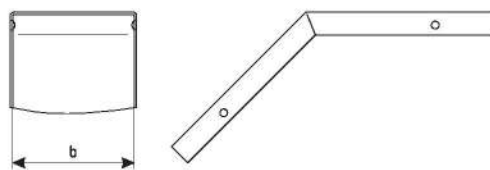

ТИП	b	ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА	МАССА
	мм		
КЛСЗ 75x65-45°	80	1,5	0,33
КЛСЗ 100x65-45°	105		0,41
КЛСЗ 150x65-45°	155		0,55
КЛСЗ 200x65-45°	205		0,70
КЛСЗ 250x65-45°	255		0,84
КЛСЗ 300x65-45°	305		0,99
КЛСЗ 400x65-45°	405		1,29
КЛСЗ 500x65-45°	505		1,58
КЛСЗ 600x65-45°	605		1,88

