


ОТЗК 02Д(В)24/220, ОТЗК 02А(В)24/220 привод с функцией «открыть-закрыть»

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

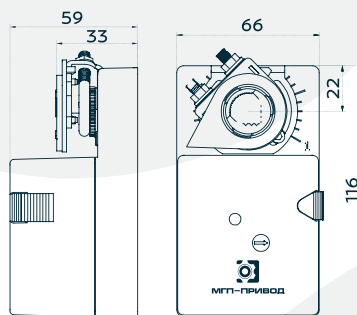


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	ОТЗК 02Д(В)24/220	ОТЗК 02А(В)24/220
Крутящий момент	2 Нм	
Площадь заслонки	0,5 м <sup>2</sup>	
Время срабатывания	35-45 сек	45-55 сек
Номинальное напряжение	24В AC/DC; 220В AC 50/60 Гц	
Потребляемая мощность	2 Вт	2,5 Вт
Расчетная мощность	4,5 ВА	
Тип управления	2/3-позиционный	0(2)-10В
Угол поворота	0~90° (max 93°)	
Вспомогательные переключатели	3 (1,5) А, 250В	
Ограничение угла	5~85° (с шагом 5°)	
Количество циклов	>70 000	
Уровень шума	45дБ	
Степень защиты	Ip54	
Температура окружающей среды	-20~+50°С, опционно до -60°С	
Влажность	5-95% г/м <sup>3</sup>	
Размер вала	○ 6...16 мм □ 5x5 до 12x12 мм	
Вес	0,6 кг	


## Схема электрического подключения:

2-х позиционный    3-х позиционный

230В AC  
24В AC/DC

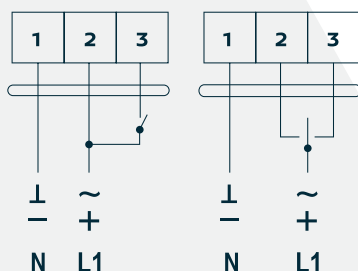


24В

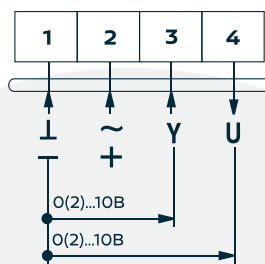

Аналоговый

230В

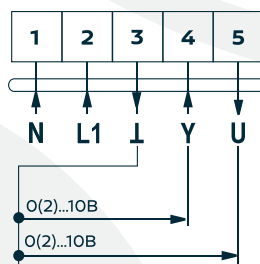

Вспомогательные переключатели

