


# КАБЕЛЬ LAN ВИТАЯ ПАРА



**CADENA**

## UTP

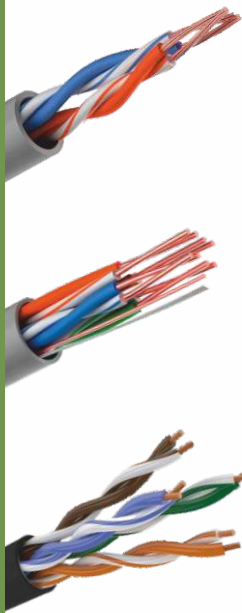

CADENA UTP2-CAT5e (24 AWG),  
медный, серый, 305 м  
CADENA UTP2-CAT5e (24 AWG) PL,  
медный, серый, 305 м

Внешняя изоляция: поливинилхлорид диаметром  
4,0 мм, высокого качества, толщина 0,5 мм

CADENA UTP4-CAT5e (24 AWG),  
медный, серый, 305 м  
CADENA MID UTP4-CAT5e IN  
305 м, серый

CADENA UTP4-CAT5e (24 AWG) PL,  
медный, серый, 305 м  
CADENA UTP4-CAT5e (24 AWG) ST  
медный, серый, 305 м

CADENA PRO UTP4-CAT5e IN  
305 м, серый

Внешняя изоляция: поливинилхлорид диаметром  
4,0мм, высокого качества, толщина 0,5 мм

CADENA UTP4-CAT5e (24 AWG),  
медный, черный, 305 м  
CADENA MID UTP4-CAT5e OUT  
305 м, черный

CADENA UTP4-CAT5e (24 AWG) PL,  
медный, черный, 305 м

CADENA PRO UTP4-CAT5e OUT  
305 м, черный

Внешняя изоляция: светостабилизированный влагостойкий  
полиэтилен диаметром 4,0мм, толщина 0,5 мм

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК ДИАМЕТРОМ	КОЛ-ВО ПАР	ДИЭЛЕКТРИК ДИАМЕТРОМ	НАЗНАЧЕНИЕ	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА
0,47мм	2	0,89мм	indoor	от -20С до +75С
0,48мм	2	0,89мм	indoor	от -20С до +75С
0,47мм	4	0,89мм	indoor	от -20С до +75С
0,47мм	4	0,89мм	indoor	от -10С до +50С
0,48мм	4	0,89мм	indoor	от -20С до +75С
0,51мм	4	0,89мм	indoor	от -20С до +75С
0,51мм	4	0,94мм	indoor	от -10С до +50С
0,47мм	4	0,89мм	outdoor	от -40С до +75С
0,47мм	4	0,89мм	outdoor	от -40С до +50С
0,48мм	4	0,89мм	outdoor	от -40С до +75С
0,51мм	4	0,94мм	outdoor	от -40С до +50С

RUS

RUS

RUS

RUS



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  
ПРОВОДНИК  
ДИАМЕТРОМ



КОЛ-ВО  
ПАР



ДИЭЛЕКТРИК  
ДИАМЕТРОМ



НАЗНАЧЕНИЕ



РАБОЧАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА

(RUS)

0,47мм

4

0,89мм

indoor

от -10С  
до +50С

0,51мм

4

0,89мм

indoor

от -20С  
до +75С

(RUS)

0,51мм

4

0,94мм

indoor

от -10С  
до +50С

(RUS)

0,47мм

4

0,89мм

outdoor

от -40С  
до +50С

0,48мм

4

0,89мм

outdoor

от -40С  
до +75С

0,51мм

4

0,89мм

outdoor

от -40С  
до +75С

(RUS)

0,51мм

4

0,94мм

outdoor

от -40С  
до +50С

0,48мм

4

0,89мм

outdoor

от -40С  
до +75С

0,51мм

4

0,89мм

outdoor

от -40С  
до +75С

# FTP

CADENA MID FTP4-CAT5e IN  
305 м, серый  
CADENA FTP4-CAT5e (24 AWG)  
медный, серый, 305 м  
CADENA PRO FTP4-CAT5e IN  
305 м, серый



Внешняя изоляция: поливинилхлорид высокого качества,  
диаметром 4,0мм, толщина 0,5 мм

CADENA MID FTP4-CAT5e OUT  
305 м, черный  
CADENA FTP4-CAT5e (24 AWG)  
медный, черный, 305 м  
CADENA FTP4-CAT5e (24 AWG)ST  
медный, черный, 305 м  
CADENA PRO FTP4-CAT5e OUT  
305 м, черный

Внешняя изоляция: светостабилизированный полиэтилен  
диаметром 4,0мм, толщина 0,5 мм

CADENA FTP4-CAT5e (24AWG)  
медный с тросом, черный, 305 м  
CADENA FTP4-CAT5e (24 AWG) ST  
медный с тросом, черный, 305 м

Внешняя изоляция: светостабилизированный полиэтилен  
диаметром 4,0 мм, толщина 0,5 мм. Стальной трос диаметром 1,15мм



КАБЕЛЬ LAN ВИТАЯ ПАРА

Кабель LAN — «витая пара», благодаря высокой скорости передачи, до 100 Мбит/с при использовании 2-х пар и до 1000Мбит/с, при использовании 4-х пар, является самым распространённым сетевым носителем, использующимся в компьютерных сетях.

Каждая партия LAN кабеля CADENA проходит тестирование на FLUKE тестере и полностью соответствует требованиям стандарта ANSI/TIA/EIA-568-B.2 и международному стандарту ISO/IEC 11801.

## LSZH



CADENA MID UTP4-CAT5e LSZH 305 м, оранжевый	0,47мм	4	0,89мм	LSZH	от -10С до +50С	
CADENA PRO UTP4-CAT5e LSZH 305 м, оранжевый	0,51мм	4	0,94мм	LSZH	от -10С до +50С	
CADENA MID FTP4-CAT5e LSZH 305 м, оранжевый	0,47мм	4	0,89мм	LSZH	от -10С до +50С	
CADENA PRO FTP4-CAT5e LSZH 305 м, оранжевый	0,51мм	4	0,94мм	LSZH	от -10С до +50С	


Внешняя изоляция: негорючая термопластичная безгалогенная композиция диаметром 4,0мм, толщина 0,5мм

Кабель LAN CADENA LSZH не распространяет горение, имеет пониженное дымо- и газообразование при тлении кабеля и низкую токсичность. Сертифицирован и соответствует стандартам ANSI/TIA/EIA 568B.



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК ДИАМЕТРОМ	КОЛ-ВО ПАР	ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ	НАЗНАЧЕНИЕ	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	
0,47мм	4	0,89мм	LSZH	от -10С до +50С	
0,51мм	4	0,94мм	LSZH	от -10С до +50С	
0,47мм	4	0,89мм	LSZH	от -10С до +50С	
0,51мм	4	0,94мм	LSZH	от -10С до +50С	

## LAN МАГИСТРАЛЬНЫЙ



FTP 10PR-CAT5 (24 AWG) медный, черный, 305 м	0,49мм	10	100 МГц	outdoor	от -40С до +60С	
FTP 10PR-CAT5 (24 AWG) медный, серый, 305 м	0,49мм	10	100 МГц	indoor	от -20С до +60С	
FTP 25PR-CAT5 (24 AWG) медный, черный, 305 м	0,49мм	25	100 МГц	outdoor	от -40С до +60С	
FTP 25PR-CAT5 (24 AWG) медный, серый, 305 м	0,49мм	25	100 МГц	indoor	от -20С до +60С	
UTP 25PR-CAT5e (24 AWG) медный, серый, 305 м	0,49мм	25	100 МГц	indoor	от -20С до +60С	

Внешняя изоляция: поливинилхлорид высокого качества (indoor) / стабилизированный влагостойкий полиэтилен (outdoor).

Многопарные LAN кабели CADENA используются для передачи данных на значительные расстояния при построении вертикальных и горизонтальных сетей в магистральных подсистемах зданий. Все виды кабеля сертифицированы и соответствуют стандартам ANSI/TIA/EIA 568B.



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК ДИАМЕТРОМ	КОЛ-ВО ПАР	ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ	НАЗНАЧЕНИЕ	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	
0,49мм	10	100 МГц	outdoor	от -40С до +60С	
0,49мм	10	100 МГц	indoor	от -20С до +60С	
0,49мм	25	100 МГц	outdoor	от -40С до +60С	
0,49мм	25	100 МГц	indoor	от -20С до +60С	
0,49мм	25	100 МГц	indoor	от -20С до +60С	