



СВЕТИЛЬНИК TLWP236 PC EL EM



Модель	TLWP236 PC EL EM
Артикул	00856

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп	2x36 Вт
Тип лампы	T8 (G13) T8 G13
Оптическая система	Прозрачный
Степень защиты	IP65
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1263x135x105
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>=0,96
Способ монтажа	На потолок, На стену, На шинопровод, На тросах
Блок аварийного питания	есть

КОНСТРУКЦИЯ


- Корпус - ударопрочный поликарбонат (PC) или ABS - пластик (PS).
- Оптическая система - отражатель из стали с полимерным покрытием белого цвета. Возможно изготовление отражателя из зеркального анодированного алюминия (R) (коды для заказа в разделе "Дополнительные принадлежности").
- Рассеиватель - ударопрочный поликарбонат прозрачный (PC) либо опаловый (PC OL), ударопрочный полистирол прозрачный (PS) либо опаловый (PS OL), либо полиметилметакрилат (PMMA), крепится к Корпусу пластиковыми защелками. Возможна комплектация металлическими защелками (код для заказ - 08357).
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации Стандарт - электронный балласт (EL), класс EEL=A2, $\cos \phi \geq 0,96$, коэффициент пульсаций освещенности
- Патроны для ламп (ЛЛ) - В.В.
- Клеммная колодка - Tridonic.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Производственные помещения (промышленность, сельское хозяйство).
- Гаражи. Подземные паркинги.
- Помещения с повышенными требованиями по защите от влаги и пыли.
- Технические помещения в ЖКХ, автосервисы, автомойки.





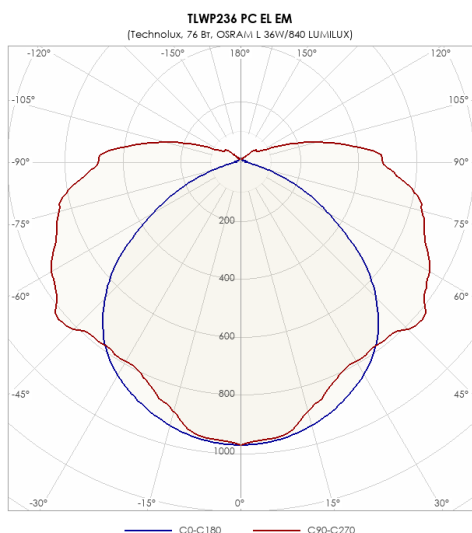


УСТАНОВКА

- Крепление на поверхность потолка или стены осуществляется с помощью защелкивания в пластину для крепления на поверхность (код заказа - 01846). Светильники могут крепиться на потолок или другую горизонтальную поверхность с помощью подвеса (код заказа - 01853) и комплекта для подвеса (код заказа - 01839). В светильники из поликарбоната (PC) пластина для крепления на поверхность и подвес входят в комплект поставки.





АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Зеркальный отражатель R4 для TLWP236	04816
2		Пластина для крепления к поверхности	01846
3		Подвес (крючок)	01853
4		Комплект для подвеса (2,0 м) с карабином	01839
5		Защитная решетка для светильников TLWP06/236/228/254	12021
6		Кабельный гермоввод PG 13.5	00894
7		Металлическая защелка для TLWP	08357