

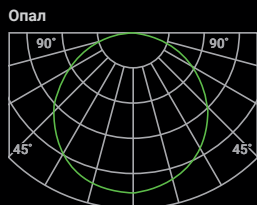



ДВО-ГД03 **NEW**

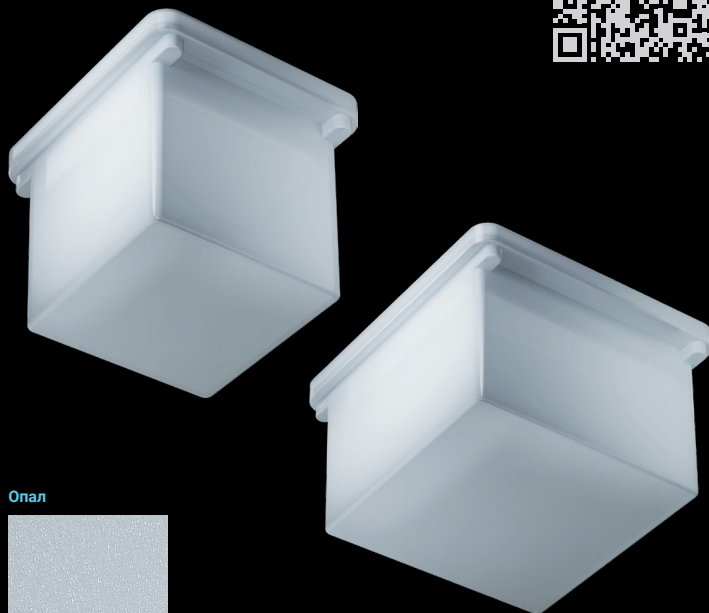

Гарантия 7 лет		IP40	УХЛ4
Сделано в России	-20 +40	EMC	АС/DC
	IK08		

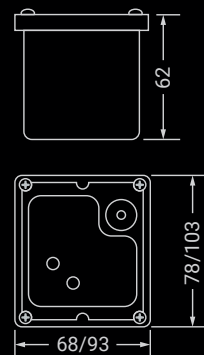

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Конструкция: основание из ударопрочного АБС-пластика и кабельный ввод обеспечивают степень защиты IP40. Светильник оснащен выведенным проводом для удобного подключения.

Оптическая часть: рассеиватель изготовлен из светотехнического поликарбоната.

Способ монтажа: встраиваемый в подвесные потолочные системы Грильято с высотой профиля 50 мм. Для установки в потолки с высотой профиля 30 или 40 мм используйте монтажный комплект 99 967 КМ-02-1-75-ДВО-ГД02 / 99 968 КМ-02-1-100-ДВО-ГД02 (приобретается отдельно).

78x68x62 мм

Наименование	Мощность	Световой поток	лм/Вт
ДВО-ГД03-1-О-6-75-3/4/5К-IP40	6 Вт	770 лм	128
ДВО-ГД03-1-О-6-75-3/4К-IP40 CRI90	6 Вт	690 лм	115

103x93x62 мм

ДВО-ГД03-1-О-6-100-3/4/5К-IP40	6 Вт	800 лм	133
ДВО-ГД03-1-О-6-100-3/4К-IP40 CRI90	6 Вт	720 лм	120

Модификации серии ДВО-ГД03 ДВО-ГД03-1-О-6-S-YK-IP40 C

S – размер ячейки потолка типа Грильято
75 – 75x75 мм
100 – 100x100 мм

Y – цветовая температура
3 – 3000 К
4 – 4000 К
5 – 5000 К

C – индекс цветопередачи
отсутствие символа – CRI>80
CRI90 – высокий индекс цветопередачи >90