

Стационарная турельная аналоговая камера с ИК-подсветкой, 5МП

UHD-T15-AF28(40)



Введение

Модель UHD-T15-AF28(40) — это стационарная турельная аналоговая камера с ИК-подсветкой и высокопроизводительной 1/2,7-дюймовой CMOS-матрицей, 5МП. Поддерживает TVI/AHD/CVI/CVBS, благодаря чему эффективно повышается адаптируемость изделия и расширяется диапазон характеристик сетевых решений. С применением SYV-75-3 или коаксиальных кабелей других типов камера способна при минимальных затратах обеспечивать передачу HD-видео в высоком разрешении на большие расстояния с защитой от помех без задержки по времени. Она оборудована ИК-фильтром с автоматическим переключением (ICR), который обеспечивает съемку в цвете в дневное время и черно-белую съемку в ночное время. Камера также поддерживает захват аудио и синхронную передачу аудио и видео.

Функции


- Высококачественное изображение с разрешением 5МП
- TVI/AHD/CVI/CVBS
- Поддерживается автоматически убираемый ИК-фильтр (ICR)
- Поддерживается горизонтальный переворот на 180° и вертикальный переворот на 180°
- Удобное в использовании OSD-меню настройки
- Защита корпуса от проникновения воды и пыли по классу IP67, высокая надежность
- OSD-меню настройки на 11 языках
- Встроенный микрофон дает возможность передавать высококачественный звук по коаксиальным кабелям

Технические характеристики

Модель	UHD-T15-AF28	UHD-T15-AF40
Матрица		
Количество пикселей	5МП	
Размер	1/2,7"	
Чувствительность	0,02 лк (F2.0, AGC вкл.) 0 лк (с ИК-подсветкой)	
Объектив		
Объектив	2,8 мм	4,0 мм
Крепление объектива	M12	
Угол обзора	По горизонтали: 102,2° по вертикали: 53,9° по диагонали: 124,8°	По горизонтали: 82,9° по вертикали: 46,1° по диагонали: 100,0°
Подсветка		
Подсветка	Один ИК-диод	
Дальность подсветки	20 м	
Срок службы	≥ 60 000 часов	
Видео		
Разрешение	5МП при 25 к/с: 2880 (по горизонтали)×1620 (по вертикали); 5МП при 20 к/с: 2592 (по горизонтали)×1944 (по вертикали); 5МП при 12,5 к/с: 2592 (по горизонтали)×1944 (по вертикали) 4МП: 2560 (по горизонтали)×1440 (по вертикали) 1080P: 1920 (по горизонтали)×1080 (по вертикали)	
Частота кадров	TVI: 5МП/20 к/с (по умолчанию), 5МП/12,5 к/с, 4МП/25 к/с, 4МП/30 к/с, 1080P/25 к/с, 1080P/30 к/с AHD: 5МП/20 к/с, 4МП/25 к/с, 4МП/30 к/с, 1080P/25 к/с, 1080P/30 к/с CVI: 5МП/25 к/с, 4МП/25 к/с, 4МП/30 к/с, 1080P/25 к/с, 1080P/30 к/с CVBS: PAL, NTSC	
Скорость затвора	PAL: 1/25 с – 1/50000 с NTSC: 1/30 с – 1/50000 с	
Изображение		
Режим экспозиции	Четыре режима: «Глобальный» (по умолчанию), BLC, HLC, DWDR	
День/ночь	Три режима: «Авто» (по умолчанию), «День», «Ночь»	
Цифровое уменьшение шума	2D	
Баланс белого	Два режима: «Авто» (по умолчанию), «Ручной»	
WDR	DWDR	
Умная ИК-подсветка	Поддерживается	
Переворот	Поддерживается горизонтальный переворот на 180° и вертикальный переворот на 180°	
Антитуман	N/A	
Аудио		
Микрофон	Встроенный микрофон	
Аудио камеры	TVI: 5МП/20 к/с, 5МП/12,5 к/с, 4МП/25 к/с, 4МП/30 к/с, 1080P/25 к/с, 1080P/30 к/с CVI: 5МП/25 к/с, 4МП/25 к/с, 4МП/30 к/с	
Интерфейс		
Питание	5,5 мм интерфейс питания	
Видеовыход	BNC, поддерживает TVI/AHD/CVI/CVBS	

Условия эксплуатации	
Температура	От -40 до +60 °С
Влажность	≤95%, (отн., без конденсации)
Защита от перенапряжения	4 кВ
Общие характеристики	
Питание	12 В пост. тока (±25%) с защитой от обратной полярности, макс. 3,3 Вт
Монтаж	Поверхностное крепление (по умолчанию); дополнительно: задняя распределительная коробка, настенный кронштейн и кронштейн для крепления на штанге
Размеры	Ф118 мм * 96 мм (диаметр * высота)
Материал	Пластик
Масса	183 г
Язык экранного меню	11 языков Английский, немецкий, испанский (Латинская Америка), французский, итальянский, японский, корейский, польский, португальский (Бразилия), русский, турецкий
Соответствие сертификатам	
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR часть 15 В)
Безопасность	CE-LVD (EN 62368-1)
Окружающая среда	CE-RoHS (2011/65/EU; (EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU)
Защита	IP67 (IEC 60529)

Размеры

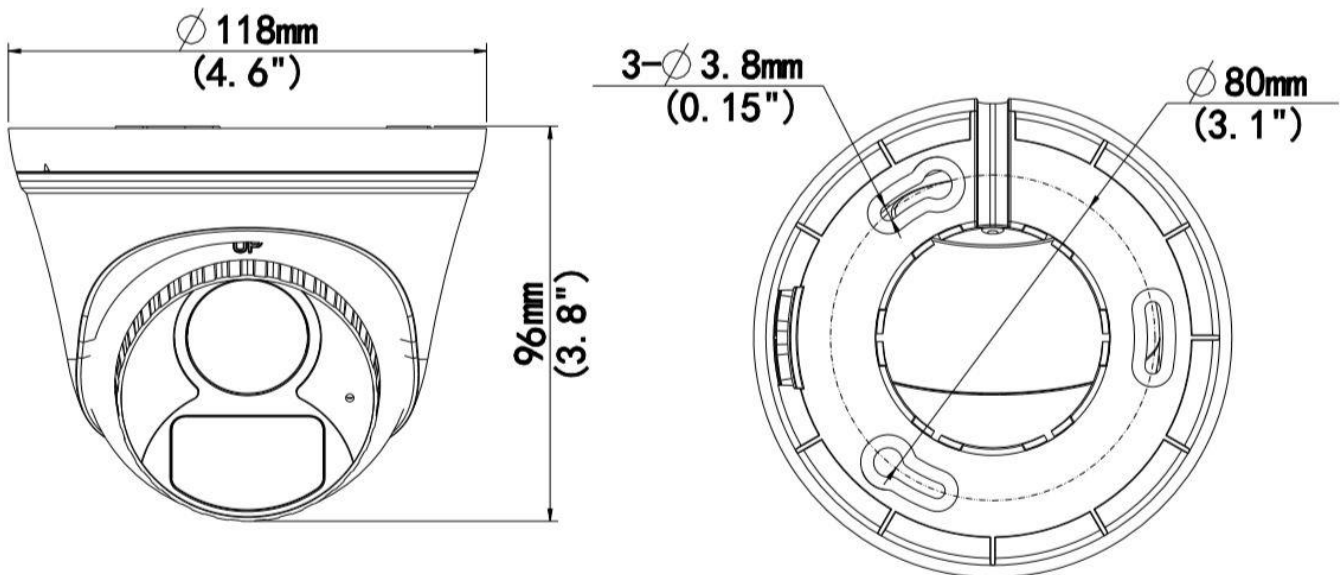

UHD-T15-AF28(40)

Вспомогательные приспособления


TR-JB03-I-IN

Распределительная
коробка




TR-JB07/WM03-G-IN

Крепление на стене



TR-WM03-D-IN

Крепление на стене



TR-WM07P-B

Крепление на стене



TR-A01-IN

Водонепроницаемые
соединения




TR-UP06-IN

Крепление на столбе



TR-UC08-C

Крепление на углу



TR-SE24-A-IN

Подвесной монтаж



TR-CM24-IN

Подвесной монтаж



TR-SE24-IN

Подвесной монтаж



PWR-DC1201A-UK

Адаптер питания с
вилкой стандарта
Великобритании



PWR-DC1201A-US

Адаптер питания с
вилкой стандарта
США




PWR-DC1201A-EU

Адаптер питания с
вилкой стандарта ЕС




Монтаж





TR-JB07/WM03-G-IN(TR-WM03-D-IN)+TR-UP06-IN

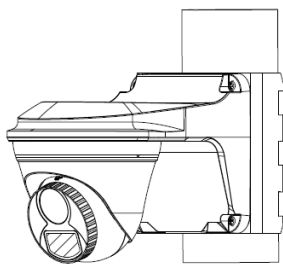

TR-JB03-I-IN

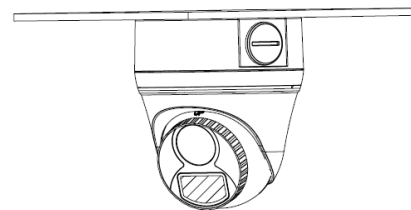

11.33.00.0
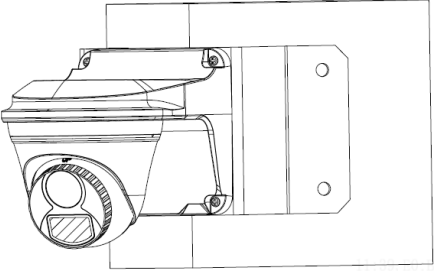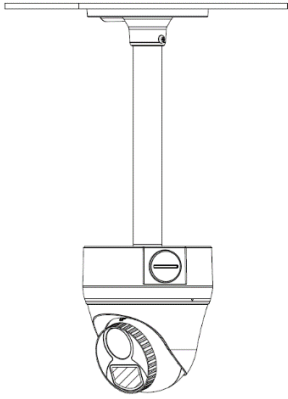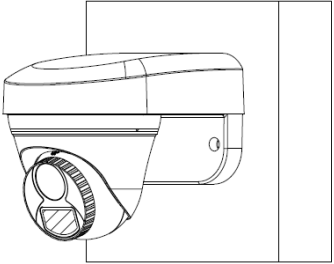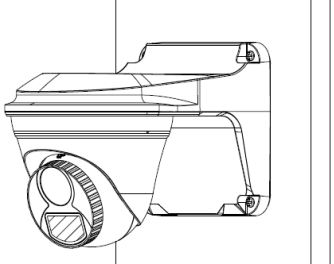
<p>TR-JB07/WM03-G-IN(TR-WM03-D-IN)+TR-UC08-C</p>	<p>TR-CM24-IN+TR-JB03-I-IN</p>
	
<p>TR-WM07P-B</p>	<p>TR-JB07/WM03-G-IN(TR-WM03-D-IN)</p>
	

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Building No. 369, Xietong Road, Xixing Sub-district, Binjiang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China (310051) (Ханчжоу, Чжэцзян, Китай)

Эл. почта: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<https://www.uniview.com>

©2023 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

* Информация о характеристиках изделия и его наличии может быть изменена без предварительного уведомления.