

Стойки универсальные К120, К121

НАЗНАЧЕНИЕ

Используются для установки на фермах кронштейнов К986, трубчатых подвесов К980 – К983 и пускорегулирующих аппаратов. На железобетонных фермах стойки закрепляются шпильками К122 или К123, а при установке на металлических фермах монтируются на основании закрепа К127.

ТУ 36-1454-84


Кронштейны К986 и подвесы К980 – К983 крепятся к стойке хомутиками С437.

Допустимая нагрузка на стойки 150 Н.

ОСНОВНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

УЗ | УТ1,5

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА: 2,5

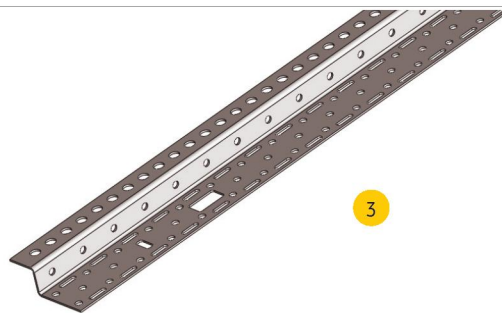

ТИП	РИС.	ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА	МАССА
		ММ	КГ
К120	1	2,5	2,23
К121	2		1,48

РИС. 1. К120

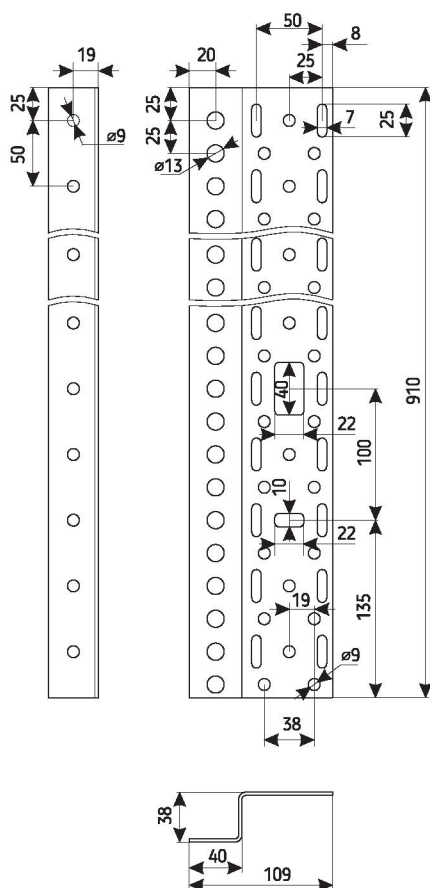


РИС. 2. К121

