
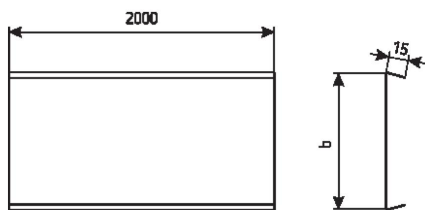


Крышки лотков замковых КЛЗ

НАЗНАЧЕНИЕ

Используются совместно с лотком монтажным замковым для прокладки в нем проводов и кабелей.




ОСНОВНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

УЗ | УТ1,5 | УХЛ1



ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:

0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5

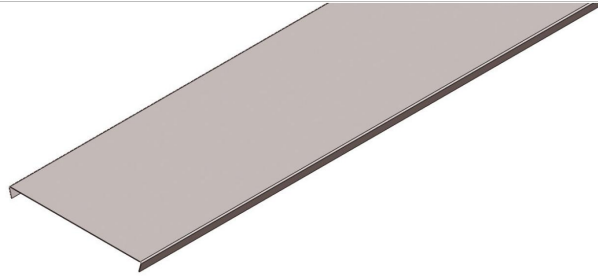

ТИП	b мм	ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА мм	МАССА кг
КЛЗ 75	75	0,8	1,30
КЛЗ 100	100		1,62
КЛЗ 150	150		2,25
КЛЗ 200	200		2,88
КЛЗ 250	250		3,50
КЛЗ 300	300	1,0	5,17
КЛЗ 400	400	1,2	8,06
КЛЗ 500	500		9,95
КЛЗ 600	600		11,83

Крышки лотков угловых замковых для поворота трассы на 90° КЛУЗ

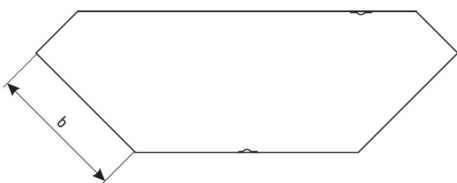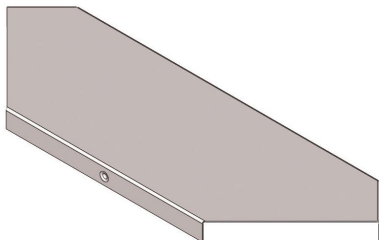

НАЗНАЧЕНИЕ

Используются совместно с лотком монтажным угловым замковым для поворота трассы в горизонтальной плоскости на 90°.

ОСНОВНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

УЗ | УТ1,5 | УХЛ1

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:

0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5

ТИП	b мм	ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА мм	МАССА кг
КЛУЗ 75-90°	80	1,5	0,30
КЛУЗ 100-90°	105		0,38
КЛУЗ 150-90°	155		0,65
КЛУЗ 200-90°	205		0,90
КЛУЗ 250-90°	255		1,26
КЛУЗ 300-90°	305		1,65
КЛУЗ 400-90°	405		2,57
КЛУЗ 500-90°	505		3,68
КЛУЗ 600-90°	605		4,99

