


# Светодиодный индикатор КИПД 43Б-2Л


Внешний вид



Цвет свечения  
(зелёный)



Габаритные размеры

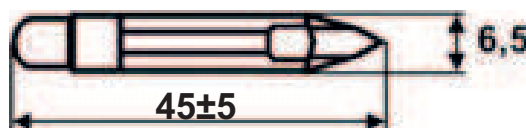

## Технические параметры

Род тока	Рабочий ток, мА	Сила света, мкд	Рабочее напряжение, В
Переменный (АС)	20	1	12

Светодиодные индикаторы КИПД 43 конструктивно являются аналогами малогабаритных коммутаторных ламп накаливания типа КМ с цоколем Т6,8. Используются в качестве источника световой индикации в цепях постоянного или переменного тока. Изготавливаются с окрашенной в цвет свечения (диффузионной) линзой, позволяющей получить равномерное свечение поверхности индикатора. Возможно изготовление индикаторов с рабочим напряжением 6В, 12В, 24В, 48В и 60В.

Диапазон рабочих температур: от минус 60 до плюс 70С.