

## Diora Kengo SE 80/11400 Г90 3К лира

Артикул: DKSE80G90-3К-L

Цена: 13 346 рублей




### Назначение

Освещение улиц и дорог, стоянок и паркингов, подземных переходов, подсобных помещений, территорий предприятий, АЗС, дворовых территорий.

### О светильнике

- Корпус из экструдированного алюминия с анодированным покрытием
- Групповая линза из ударопрочного поликарбоната
- 5 типов КСС: Г90, Г60, К30, Ш, Л (полуширокая)
- 2 типа крепления: консольное на трубу до 63 мм и поворотная лира
- Степень защиты IP65
- Диапазон рабочих температур: -40°..40° С
- Отличное бюджетное решение для энергосервисных контрактов в небольших населенных пунктах



### ОПИСАНИЕ

#### Установка

Поворотная лира для горизонтального крепления на потолок, стены, балки. Имеет возможность регулировки угла наклона к опорной поверхности от 0° до 180°.

#### Электрическое подключение

Кабель с сечением не менее 3x0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки

#### Конструкция

Корпус изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля с анодированным покрытием. Торцевые крышки — штампованный алюминий. Источник питания установлен внутри корпуса.

#### Драйвер

Одностадийный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

#### Оптическая часть

Групповая оптика из стабилизированного ударопрочного оптического поликарбоната

#### Комплект поставки

- Светильник с драйвером в сборе [1 шт]
- лира-скоба [1 шт]
- болт М5 [2 шт]
- шайба кровельная [2 шт].


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   |  |
|---|--|
| Мощность, Вт                                  | 80   |
| Световой поток, лм                            | 11400  |
| Световая отдача, лм/Вт                        | 143  |
| Кривая силы света (КСС)                       | глубокая Г90   |
| Угол расходимости светового потока            | 90   |
| Габаритные размеры (без крепления)            | 481 x 85 x 105   |
| Установочные размеры (с креплением)           | 494 x 85 x 150   |
| Масса нетто, кг                               | 2.2  |
| Масса брутто, кг                              | 2.5  |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм                   | 495x129x98   |
| Объем упаковки, м³                            | 0.006258   |
| Напряжение питания переменного тока, В        | 176..264   |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц    | 50-60  |
| Напряжение питания постоянного тока, В        | 180..370   |
| Марка светодиодов                             | Samsung  |
| Количество светодиодов, шт                    | 144  |
| Цветовая температура, К                       | 3000   |
| Индекс цветопередачи, Ra                      | 70   |
| Коэффициент мощности заявляемый, Pf           | 0.95   |
| Коэффициент пульсации светового потока, %     | 1  |
| Температура эксплуатации, С                   | -40..40  |
| Вид климатического исполнения                 | УХЛ1   |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I  |
| Класс энергоэффективности                     | A++  |
| Степень защиты от пыли и влаги                | IP65   |
| Ударопрочность (ИК)                           | 05   |
| Исполнение блока питания                      | Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности |
| Гарантийный срок, лет                         | 5  |
| Количество часов работы, ч                    | 100000   |

## КСС

**DIORA**

### Diora Kengo Г90

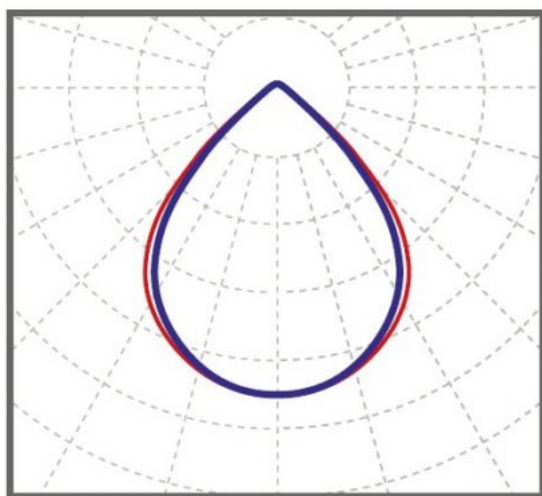

глубокая 90°