ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Розетки релейные серии SR

СИЛАТ

npo-silat.ru

НАЗНАЧЕНИЕ



Розетки релейные СИЛАТ серии SR (далее по тексту – розетка) предназначаются для крепления реле промежуточных на 35-мм монтажной DIN-рейке. На модульном разъеме располагаются зажимы выводов, переключающих контактов и катушки.

Нормальными условиями эксплуатации розеток являются:

- диапазон рабочих температур окружающего воздуха от -45 до +40°С и относительная влажность от 5 до 85%
- рабочее положение в пространстве – любое

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	SR01	SR02	SR03	SR04
Степень защиты	IP20	IP20	IP20	IP20
Сечение подключаемых проводников, мм²	0,75 – 2,5	0,75 – 2,5	0,75 – 2,5	0,75 – 2,5
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4
Способ крепления	на DIN-рейку	на DIN-рейку	на DIN-рейку	на DIN-рейку
Совместимость с реле	GR011/012/021/022/031/032	GR021/022/041, PR031/032/051/052/053/054/055/056	PR011/012/043/044/045/046/047/048/049	PR021/022

Артикул	SR05	SR06	SR07
Степень защиты	IP20	IP20	IP20
Сечение подключаемых проводников, мм²	0,75 – 2,5	0,75 – 2,5	0,75 – 2,5
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4
Способ крепления	на DIN-рейку	на DIN-рейку	на DIN-рейку
Совместимость с реле	TR011/021	GR001	PR041/042/071

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

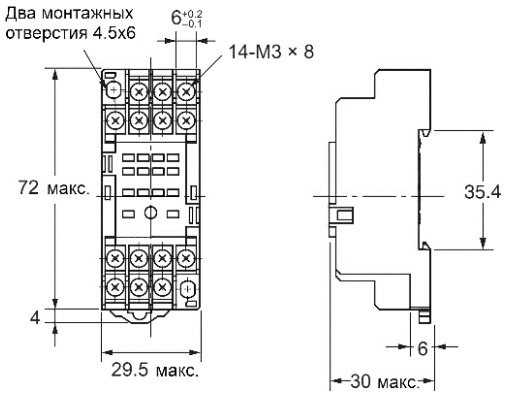


Рис. 1. Габаритные размеры розетки SR01

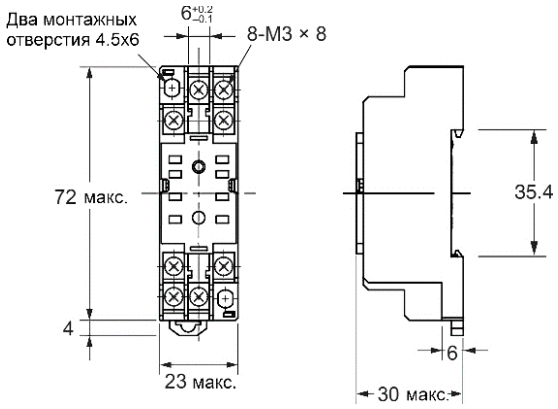


Рис. 2. Габаритные размеры розетки SR02

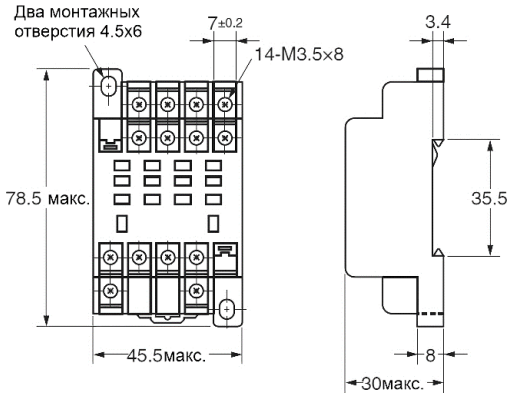


Рис. 3. Габаритные размеры розетки SR03

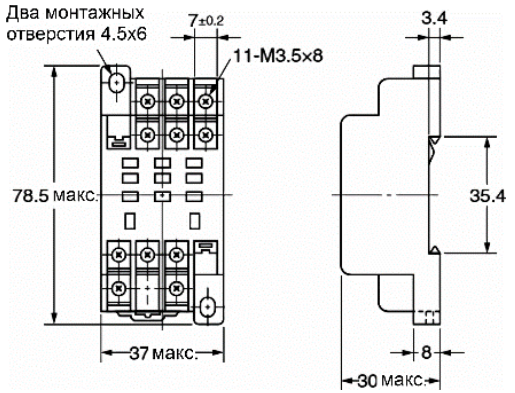


Рис. 4. Габаритные размеры розетки SR04

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

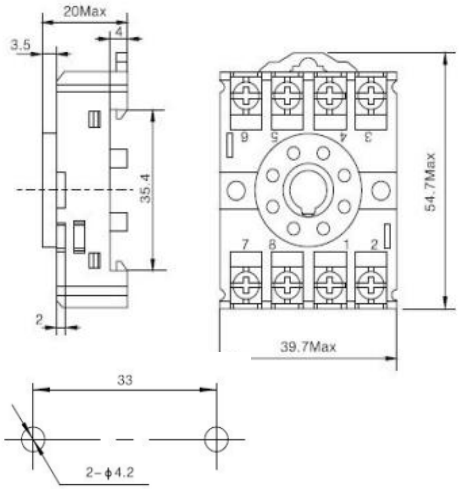


Рис. 5. Габаритные размеры розетки SR05

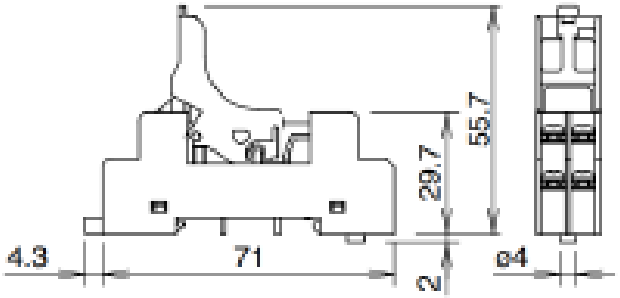


Рис. 6. Габаритные размеры розетки SR06

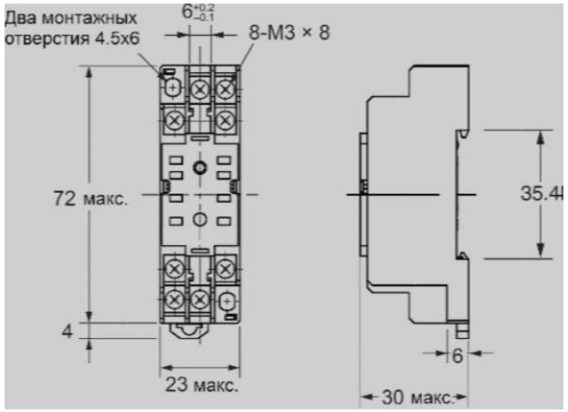


Рис. 7. Габаритные размеры розетки SR07

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

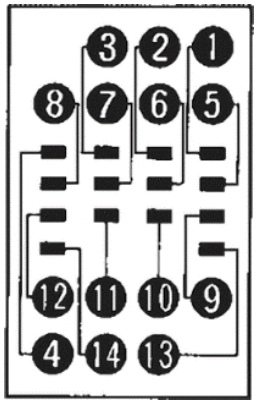


Рис. 7. Схема подключения розетки SR01

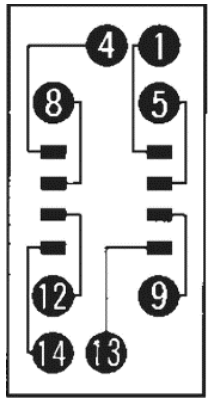


Рис. 8. Схема подключения розетки SR02

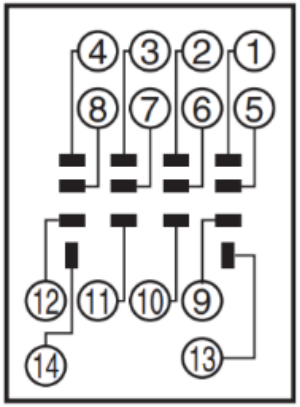


Рис. 9. Схема подключения розетки SR03

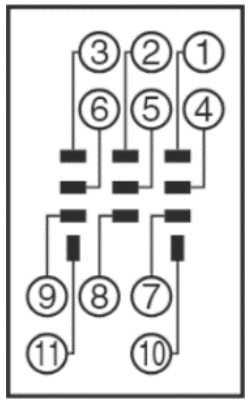


Рис. 10. Схема подключения розетки SR04

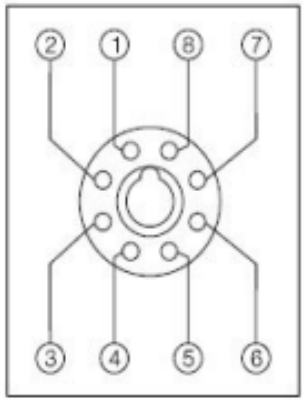


Рис. 11. Схема подключения розетки SR05

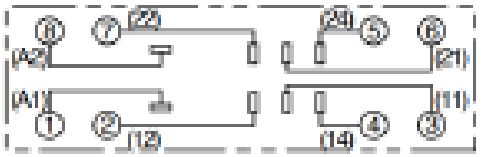


Рис. 12. Схема подключения розетки SR06

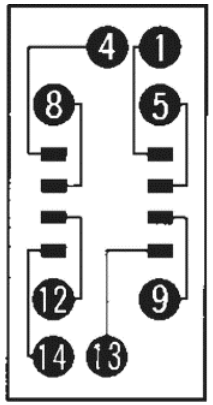


Рис. 13. Схема подключения розетки SR07

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Розетка (поставляется в групповой упаковке) 20 шт.;
2. Паспорт 1 экз.;
3. Упаковочная тара 1шт.

ВНИМАНИЕ: В комплект поставки розетки промежуточное реле не входит (заказывается и поставляется отдельно).

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Эксплуатация розетки должна осуществляться в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

По способу защиты человека от поражения электрическим током розетка соответствует классу 0 по ГОСТ 12.0.007.0

При нормальном функционировании по истечении срока службы изделие не представляет опасности в дальнейшей эксплуатации.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Проверьте отсутствие внешних повреждений.
2. Установите розетку с реле на рейку.
3. Произведите подключение в соответствии с маркировкой на лицевой панели.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Розетка не требует технического обслуживания.

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ

При длительном хранении розетки должны быть упакованы в штатную упаковку и храниться в помещениях с воздушной средой, свободной от активных химических паров с пониженным содержанием пыли. В помещении должна быть температура в пределах от –40 до +50 °С и относительная влажность от 10 до 95%.

Транспортировка осуществляется в плотно закрытой картонной таре любым видом транспорта закрытого типа.

Розетка после окончания срока службы (10 лет) подлежит передаче в организацию, занимающуюся утилизацией.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие розетки заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Срок гарантии устанавливается 1 год с момента (даты) поставки розетки.

Гарантия не распространяется на розетки, имеющие внешние повреждения и следы вмешательства в электрическую схему.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

HANSON (SHANGHAI) CO. LTD., China, Shanghai, Pilot Free Trade Zone, Huashen street No180, Build.1, of.726

Организация, принимающая претензии от потребителей: ООО «НПО СИЛАТ», 119633, Россия, Москва, ул. Новоорловская, д. 3/1
Телефон: 8 (495) 627-77-72.
Сайт: http://www.npo-silat.ru
E-mail: zayavka@npo-silat.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Розетки соответствуют требованиям нормативной документации и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска розетки указана на этикетке с заводским номером (S/N) расположенной на кожухе.

Штамп технического контроля изготовителя:



М.П.

Подпись продавца:

Дата продажи: «__» _____ 20__ г.