



Крышка лотка прямого НЛк-П

Высота, Н, мм	Длина, L, мм	Толщина S, мм	Ширина, В, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
10	1870	1,2	50	1,93	H0111130314	НЛК5-П1,87ц УТ1,5 (h=50,s=1,2 мм)
			100	3,04	H0111130324	НЛК10-П1,87ц УТ1,5 (h=50,s=1,2 мм)
		1,5	50	2,26	H0111130414	НЛК5-П1,87ц УТ1,5 (h=50,s=1,5 мм)
			100	3,55	H0111130424	НЛК10-П1,87ц УТ1,5 (h=50,s=1,5 мм)
		1,2	50	1,68	H0112130314	НЛК5-П1,87ц УТ2,5 (s=1,2 мм)
			100	2,62	H0112130324	НЛК10-П1,87ц УТ2,5 (s=1,2 мм)
		1,5	50	1,96	H0112130414	НЛК5-П1,87ц УТ2,5 (h=50,s=1,5 мм)
			100	3,06	H0112130424	НЛК10-П1,87ц УТ2,5 (h=50,s=1,5 мм)
			50	1,72	H0113130314	НЛК5-П1,87 УЗ (h=50,s=1,2 мм)
			100	2,67	H0113130324	НЛК10-П1,87 УЗ (h=50,s=1,2 мм)
			50	2,02	H0113130414	НЛК5-П1,87 УЗ (h=50,s=1,5 мм)
			100	3,12	H0113130424	НЛК10-П1,87 УЗ (h=50,s=1,5 мм)
		1,2	50	1,76	H0114130314	НЛК5-П1,87 У2 (s=1,2мм)
			100	2,75	H0114130324	НЛК10-П1,87 У2 (s=1,2мм)
		1,5	50	5	H0114130434	НЛК20-П1,87 У2 (h=50мм, s=1,5мм)
			100	7,16	H0114130444	НЛК30-П1,87 У2 (h=50мм, s=1,5мм)
		1,2	50	1,68	H0119130314	НЛК5-П1,87 AISI 304 (s=1,2мм)
			100	2,62	H0119130324	НЛК10-П1,87 AISI 304 (s=1,2мм)
		1,5	50	1,96	H0119130414	НЛК5-П1,87 AISI 304 (h=50,s=1,5мм)
			100	3,06	H0119130424	НЛК10-П1,87 AISI 304 (h=50,s=1,5мм)
	2870	1,2	50	2,85	H0111130312	НЛК5-П2,87ц УТ1,5 (h=24,s=1,2 мм)
			100	4,51	H0111130322	НЛК10-П2,87ц УТ1,5 (h=24,s=1,2 мм)
		1,5	50	3,57	H0111130412	НЛК5-П2,87ц УТ1,5 (h=50,s=1,5 мм)
			100	5,64	H0111130422	НЛК10-П2,87ц УТ1,5 (h=50,s=1,5 мм)
		1,2	50	2,52	H0112130316	НЛК5-П2,87ц УТ2,5 (h=50,s=1,2 мм)
			100	3,93	H0112130326	НЛК10-П2,87ц УТ2,5 (h=50,s=1,2 мм)
		1,5	50	2,94	H0112130416	НЛК5-П2,87ц УТ2,5 (h=50,s=1,5 мм)
			100	4,59	H0112130426	НЛК10-П2,87ц УТ2,5 (h=50,s=1,5 мм)
		1,2	50	2,52	H0119130316	НЛК5-П2,87 AISI 304 (h=50,s=1,2мм)
			100	3,93	H0119130326	НЛК10-П2,87 AISI 304 (h=50,s=1,2мм)
		1,5	50	2,94	H0119130416	НЛК5-П2,87 AISI 304 (h=50,s=1,5мм)
			100	4,59	H0119130426	НЛК10-П2,87 AISI 304 (h=50,s=1,5мм)

Лоток НЛ-5 борт 24 мм

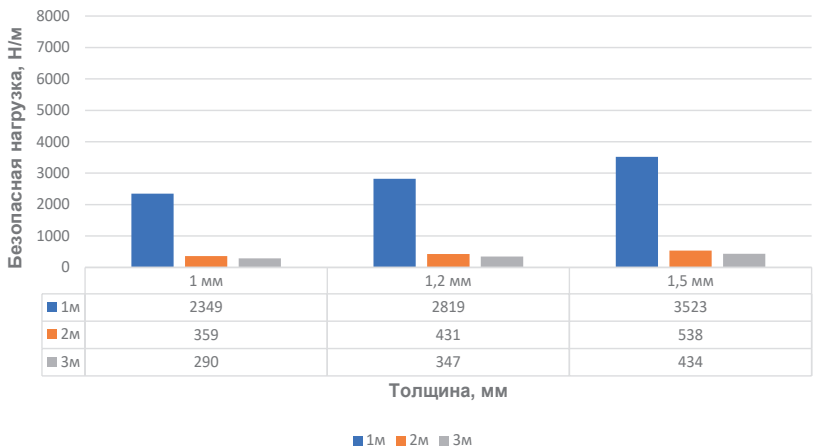

Лоток НЛ 10 борт 24 мм

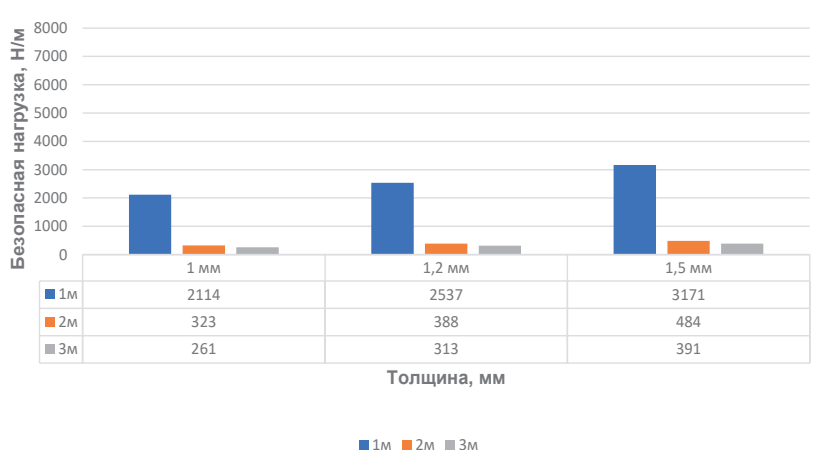

Варианты исполнения:

- Горячее цинкование
- Сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- Грунтование
- Полимерно-порошковая окраска
- Нержавеющая сталь

Пример записи при заказе крышки лотка прямого шириной 50 мм, высотой 10 мм, длиной 1870 мм, толщиной 1,2 мм, нержавеющей стали:
Лоток прямой НЛК5-П1,87ц УТ1,5 (h=50,s=1,2 мм)
(артикул H0111130314)

Под заказ возможно изготовление нестандартных лотков НЛ с другими типоразмерами, толщинами, длинами и типом покрытия